

Hliníková páska Guttaband DS ALU



Popis:

Reflexní parotěsná páska pro vytvoření parotěsného spoje u parozábran GUTTA FOL. Nosná vrstva tvořena hliníkovou folií a lepicí akrylátová vrstva zajišťují dlouhodobě pevný a reflexní spoj parozábran. Zvlášť silně trvale lepicí.

Výhody, použití:


- Nosič odolný proti přetrhu
- Nosič odolný vůči vodě
- Velmi dobrá odolnost proti stárnutí

Aplikace:

Hliníková páska tl. 0,03 mm musí být nalepena na suchý podklad zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

Technické údaje:

aplikační teplota	> +5 °C
barva	lesklý hliník
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	akryl
nosič	hliník
oddělovací krycí vrstva	silikonovaná PE fólie
odolnost proti teplotě	-30 °C až do +120 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	45 N/25 mm
přilnavost	20 N/25 mm
skladování	vsuchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,066 mm
tloušťka nosiče	0,026 mm

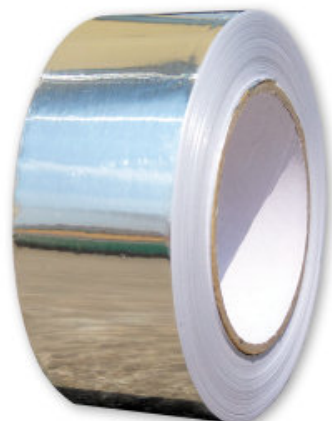

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks

Vydáno 2. 9. 2013, revidováno 20. 4. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.

GUTTA ČR – Praha, spol. s r.o.

Sídlo společnosti

Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6

IČ: 25771001

DIČ: CZ25771001