Pevnost v tlaku:	průměrná	10 N/mm^2	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	11,5 N/mm^2 (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 187 mm	Šířka: 440 mm	Výška: 249 mm
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2+/ R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+
Rovinnost:		-0,1 mm	
Rovnoběžnost rovin:		0,4 mm	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD	
Přídržnost:	stanovená hodnota	0,3 N/mm^2	
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)	
Reakce na oheň:	třída	B-s1,d0	
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difúzního odporu:		9,7	
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD dB	
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		680 kg/m^3	
Kategorie tolerance:		D2	
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek	
Tepelná vodivost λ $_{10, dry, unit}$		NPD W/mK	
Metoda:		NPD	
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)	
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra <120 Bq.Kg-1	
Rozměr palety:		134x105 cm	
Počet kusů na paletě:		84	

CE

1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 46680004

10

1020-CPR-060023866

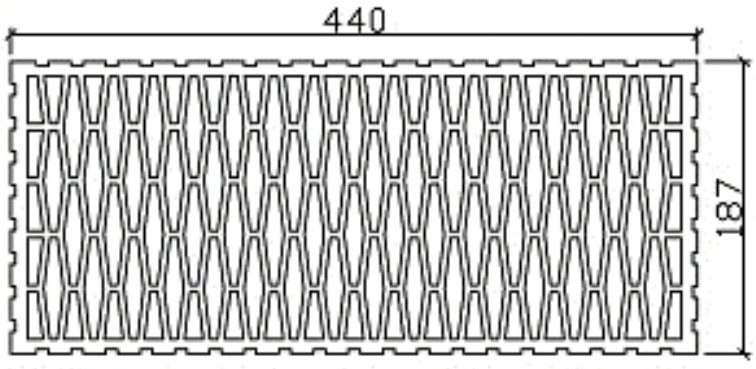

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 187 x 440 x 249 mm

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo

HELUZ FAMILY 44-R 2in1

Objednací číslo výrobku: ITT HE-007/10 DoP 718

28448.00

N/mm^2

10

Kontroloval: .....

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.