

|                                             |               |                  |                   |                        |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Pevnost v tlaku:</b>                     | průměrná      | 10               | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnou plochu |
| <b>Pevnost v tlaku:</b>                     | normalizovaná | 11,5<br>(Kat. I) | N/mm <sup>2</sup> | kolmo na ložnou plochu |
| <b>Rozměry:</b>                             | Délka: 125 mm | Šířka: 300 mm    | Výška: 249 mm     |                        |
| <b>Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:</b> | T2+ / R2+     | T2+ / R2+        | Tm 0,4 / R2+      |                        |
| <b>Rovinnost:</b>                           |               | -0,2             | mm                |                        |
| <b>Rovnoběžnost rovin:</b>                  |               | 0,4              | mm                |                        |

|                                                            |                                   |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření</b>           |                                   | NPD                             |                   |
| <b>Přidržnost:</b>                                         | stanovená hodnota                 | 0,3                             | N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>                   |                                   | NPD (S0)                        |                   |
| <b>Reakce na oheň:</b>                                     | třída                             | A1                              |                   |
| <b>Nasákavost:</b>                                         |                                   | nepoužívat pro nechráněné zdivo |                   |
| <b>Faktor difúzního odporu:</b>                            |                                   | 5/10                            |                   |
| <b>Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:</b>         |                                   | NPD                             | dB                |
| <b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>                 |                                   | 660                             | kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Kategorie tolerance:</b>                                |                                   | D2                              |                   |
| <b>Tvar a uspořádání:</b>                                  |                                   | viz přiložený obrázek           |                   |
| <b>Tepelná vodivost <math>\lambda</math> 10, dry, unit</b> |                                   | NPD                             | W/mK              |
| <b>Metoda:</b>                                             |                                   | NPD                             |                   |
| <b>Mrazuvzdornost:</b>                                     | nepoužívat pro nechráněné zdivo   | NPD (F0)                        |                   |
| <b>Nebezpečné látky:</b>                                   | Index hmotnostní aktivity I < 0,8 | Radioaktivita 226Ra             | <120 Bq.Kg-1      |
| <b>Rozměr palety:</b>                                      |                                   | 118x105 cm                      |                   |
| <b>Počet kusů na paletě:</b>                               |                                   | 192                             |                   |



1020


**HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA  
IČ: 46680004

**14**

1020-CPR-060023866

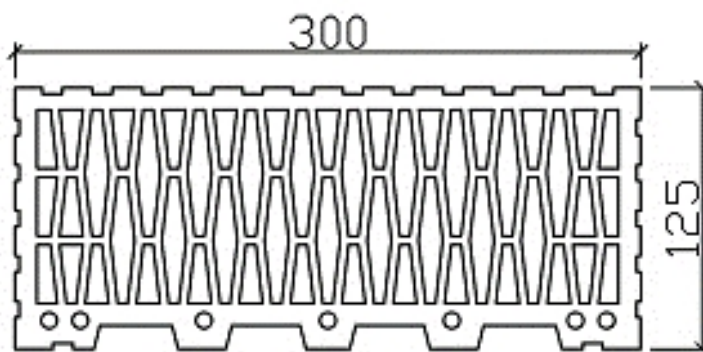

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

**EN 771-1:2011+A1:2015**

**Kategorie I, P, 125 x 300 x 249 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné i nenosné zdivo

# HELUZ FAMILY 30-1/2 broušená

Objednací číslo výrobku:

ITT HE-001/14

DoP 895

# 27306.00

N/mm<sup>2</sup>

# 10

**Kontroloval:** .....

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

