

Pevnost v tlaku:	průměrná	10	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	11,5	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
		(Kat. I)		
Rozměry:	Délka: 247 mm	Šířka: 380 mm	Výška: 249 mm	
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2+ / R2+	T2+ / R2+	Tm 0,4 / R2+	
Rovinnost:		-0,1	mm	
Rovnoběžnost rovin:		0,4	mm	

Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD	
Přidržnost:	stanovená hodnota	0,3	N/mm ²
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)	
Reakce na oheň:	třída	A1	
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difúzního odporu:		5/10	
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD	dB
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		640	kg/m ³
Kategorie tolerance:		D2	
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek	
Tepelná vodivost λ 10, dry, unit		NPD	W/mK
Metoda:		NPD	
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)	
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1
Rozměr palety:		118x105 cm	
Počet kusů na paletě:		72	



1020


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna: Hevlín I.

ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 46680004

10

1020-CPR-060023866

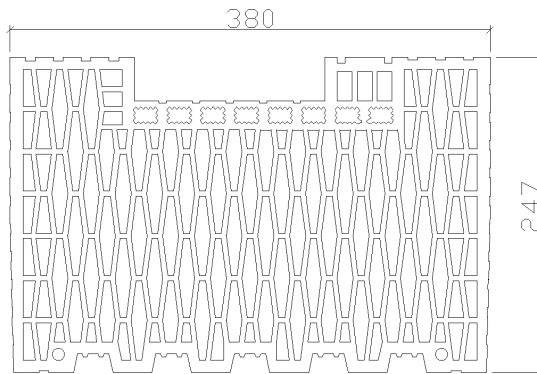

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 247 x 380 x 249 mm

pálený zdicí prvek pro chráněné nosné jednovrstvé tepelněizolační zdivo

HELUZ FAMILY 38-K broušená

Objednací číslo výrobku:

ITT HE-014/10

DoP 609

27387.10

N/mm²

10

Kontroloval:

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

