

Pevnost v tlaku:	průměrná	10	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Pevnost v tlaku:	normalizovaná	11,5	N/mm ²	kolmo na ložnou plochu
Rozměry:	Délka: 240 mm	Šířka: 365 mm	Výška: 238 mm	
Kategorie rozměr. tolerancí/rozpětí:	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2	
Rovinnost:		NPD	mm	
Rovnoběžnost rovin:		NPD	mm	

Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření		NPD	
Přidržnost:	stanovená hodnota	0,15	N/mm ²
Obsah aktivních rozpustných solí:		NPD (S0)	
Reakce na oheň:	třída	A1	
Nasákavost:		nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difúzního odporu:		5/10	
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost:		NPD	dB
Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:		1120	kg/m ³
Kategorie tolerance:		D2	
Tvar a uspořádání:		viz přiložený obrázek	
Tepelná vodivost λ 10, dry, unit		0,762	W/mK
Metoda:		P4	
Mrazuvzdornost:	nepoužívat pro nechráněné zdivo	NPD (F0)	
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1
Rozměr palety:		118x105 cm	
Počet kusů na paletě:		60	



1020


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna: Dolní Bukovsko

ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 46680004

09

1020-CPR-060023864

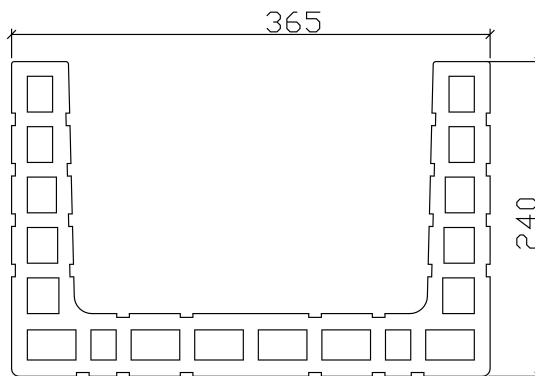

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 240 x 365 x 238 mm

pálený zdicí prvek pro chráněné zdivo věnců

Věncovka HELUZ U-36,5

Objednací číslo výrobku:

ITT DB-011/09

DoP 572

11360.000

N/mm²

10

Kontroloval:

Při práci s nástroji (řezání, vrtání, broušení, mechanickém dělení produktu) může vznikat fibrogenní prach, který může představovat zdravotní riziko. Doporučuje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně dýchacích cest.

