


Šrouby Hydro TN (TN)

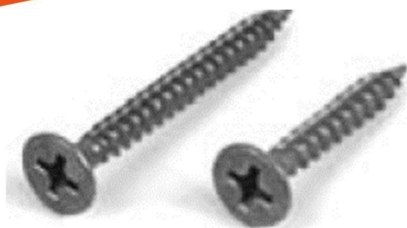

Popis výrobku:

Rychlošrouby Rigips Hydro TN jsou speciální ocelové šrouby chráněné antikorozní úpravou pro montáž sádkartonových konstrukcí s deskou Glasroc H.

Oblast použití:

Zásady montáže výrobku vč. povrchových úprav jsou popsány v technologickém návodu montáže Rigips (viz Montážní příručka sádkartonáře).

Pro připevnění sádrových desek do kovové podkonstrukce do tl. plechu 0,8 mm nebo do dřevěné podkonstrukce. Třída prostředí max. C3 dle ČSN 13 964

Zpracování:

Rychlošrouby Rigips Hydro TN se šroubují bez předvrtání.

Délka šroubů pro připevnění desek opláštění k podkonstrukci je dána následujícími zásadami:

- Dřevěná podkonstrukce - hloubka zašroubování šroubu do dřevěné podkonstrukce musí být větší nebo rovna celkové tloušťce opláštění, nejméně však 20 mm.
- Kovová podkonstrukce – hloubka zašroubování šroubu skrz kovový profil musí být nejméně 10 mm.

Hlava šroubu musí být zapaštěna pod úroveň povrchu desky (viz. montážní zásady - Montážní příručka sádkartonáře) - s ohledem na možnost snadného přetmelení.

VYDÁNO: 01. 10. 2017

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
tel.: 220 406 606, mobil: 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz

Technická data:

Šrouby odpovídají normě ČSN EN 14566. Ocelový výlisek s ochrannou antikorozií vrstvou s odolností 500 h v solné komoře s křížovou nutou pro velikost křížového bitu ZP2. Závit Ø 3,4 - 3,7 mm, dřík závitů menší o 0,58-0,68mm.

Vlastnost	Hodnota
Velikosti šroubů (mm)	8 x 25 mm 8 x 35 mm

Balení:

Šrouby jsou baleny v kartonových krabičkách:

Krabička 1000 ks

(balení 1000 ks obsahuje 1x náhradní bit)