

SENDWIX 6DF-LDZ, 6DF-LDZH

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	248×175×248
Třída objemové hmotnosti	1,2
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	12,6
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,14
Barva	bílá, žlutá
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks)	64
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	826
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	175
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	16
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	91,4
Spotřeba lepidla (kg/m²)	3
Spotřeba lepidla (kg/m³)	17,1
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	234
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	-
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 120
Vzduchová neprůzvučnost R_w vážená stavební neprůzvučnost (dB)	44

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	20
Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	33

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	8,29	4,15	8294
M 10	8,29	4,15	8294


Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ (W/(m.K))	0,37
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10

Vazba zdiva z 6DF-LDZ

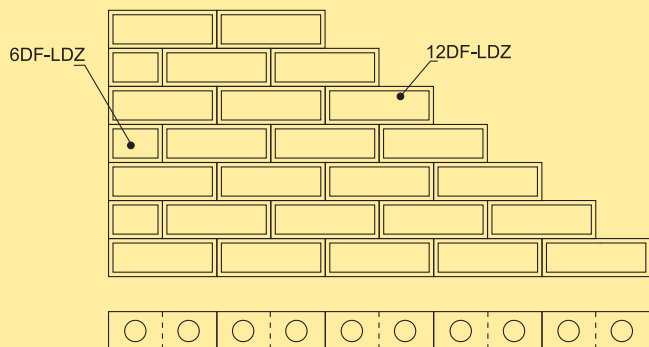


Vazba zdiva z 6DF-LDZH

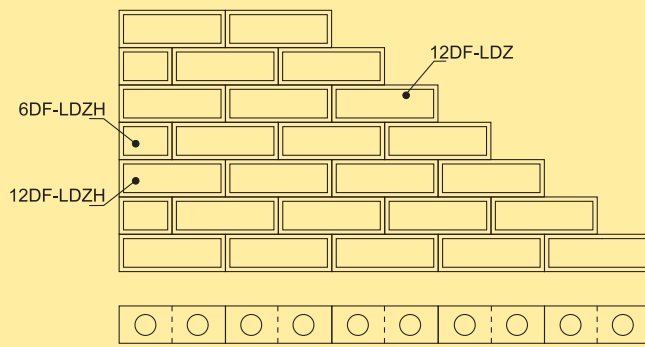


VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

6DF-LDZ

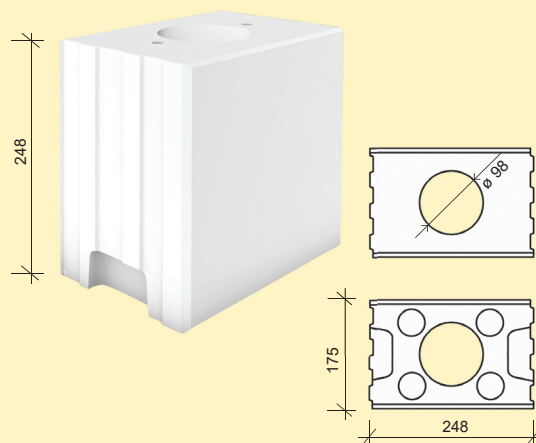

6DF-LDZH

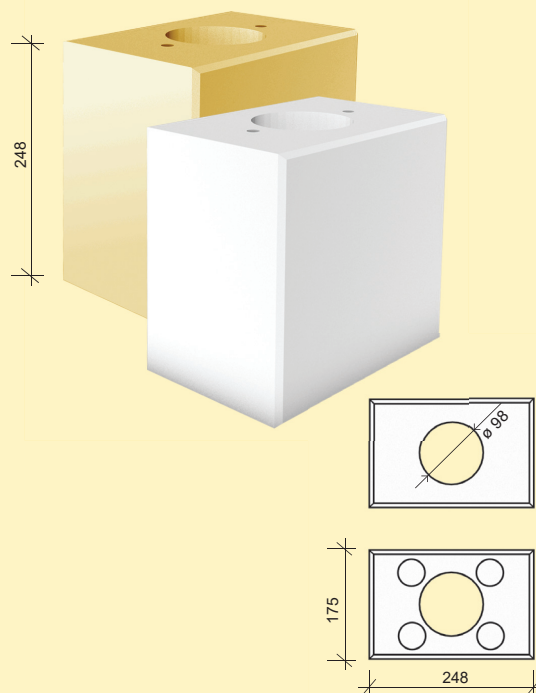

Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expedice vápenopískových zdicích prvků
SENDWIX
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valtý 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: doprava@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 15. 4. 2016.