



## Technický list **SAT18/138**

### SAT18 střešní - VARIANTA A

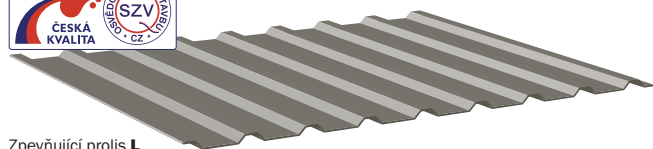

Zpevňující prolis **L**




min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,50 mm




POVRCH			ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester	polyuretan			
lesk	mat	50 µm		
25 µm	35 µm			


### SAT18 fasáda - VARIANTA B

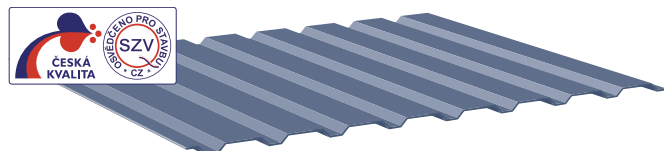

Zpevňující prolis **L**



min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,50 mm



POVRCH			ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester	polyuretan			
lesk	mat	50 µm		
25 µm	35 µm			

**1** Finální povrchová úprava. **2** Ochranný lak.

#### Technická data

Výška profilu	18 mm
Šířka vstupu	1 250 mm
Celková šířka	1 146 mm; 1 166 mm
Stavební šířka	1 100 mm
Min./max. délka	0,5 bm/8 bm při tl. 0,50 mm
Doplňky, pomůcky	šrouby, těsnící pásy, profilovaná těsnění, antikondenzační úprava, prosvětlovací profily
Materiál	S 250 GD + Z275 S 280 GD + Z275 S 320 GD + Z275 Dle ČSN EN 10169 + A1 Dle ČSN EN 10346
Technické schválení	Protokol o počáteční zkoušce typ č. 070-033408
Česká norma	ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-3
Barevnost	vzorník barev výrobce

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:

[www.satjam.cz/web/document/cms\\_library/644.pdf](http://www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf)

Spusť čtečku  
a naskenuj kód



# ■ Všeobecný přehled produkčních materiálů a barev

Tloušťka plechu (mm)	LAKOVANÝ POZINK		LAKOVANÝ POZINK								
	ELEMENT		EFEKT					EXTRA			
	PE 15		PE 25			PMH 35		PUM	PU		
0,50			RR032	1002*	1015*	1021*	3011	RR011	RR028	RR028	RR028
			3009	3016	5010	6005	6029	RR032	RR033	RR033	RR033
			7000	7016	7024	7035	8004	RR750	7016	RR750	7016
			8017	8023*	9002	9005	9006	8017		7016	8017
			9007	9010						8017	
0,60											
0,63			3011	7024*	8017	9002	9006				
			9010								
0,70			3011	5010	6029	7016	7035				
			8017	9002	9006	9010					
0,75	9002	9010	9002	9006	9010						
0,80	9002	9010									
0,88	9002	9010	9002								
0,90											
1,00	9002	9010	9002	9006							
1,15	9002	9010									
1,25	9002	9010									
1,50	9002	9010									

\* Pouze na objednávku. Zobrazení barev je jen orientační.

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:  
[www.satjam.cz/web/document/cms\\_library/644.pdf](http://www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf)

Spusť čtečku  
a naskenuj kód



[www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)