


DIFUZNÍ FÓLIE BRAMAC TOP RU RESISTANT

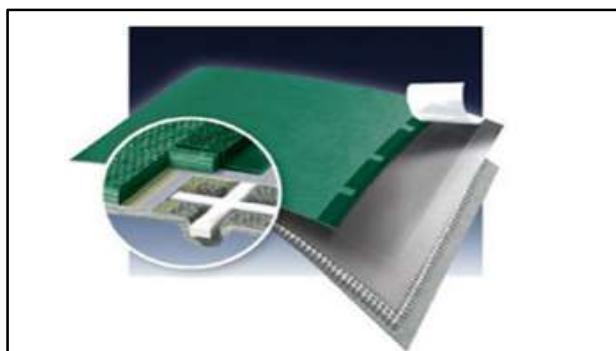

 15 LET ZÁRUKA	 BRAMAC COOL	 230 g/m ²
 Resistant		 UV SP-Factor 50
 MIMOŘÁDNÁ PEVNOST		 MŘÍŽKA

Popis produktu:

Difuzní fólie TOP RU Resistant je střešní fólie, která ve střešním plášti zajišťuje funkci doplňkové hydroizolační vrstvy. Difuzní fólie TOP RU Resistant se skládá z více vrstev, je difúzně otevřená a díky vrstvě z PE výztužné sítě mimořádně odolná mechanickému namáhání. Horní lícová vrstva je opatřena hydrofobizací, která zaručuje to, že fólie TOP RU Resistant je odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Při spodním okraji na rubu fólie a při horním okraji na líci jsou z výroby nanесeny integrované samolepicí pásy. Tyto samolepicí pásy umožňují utěsnění spoje lepením "proužek na proužek". Samolepicí pásy jsou u fólie TOP RU Resistant nanесeny přímo na vrstvu membrány, čímž je zajištěno homogenní slepení pásů fólie. Difuzní fólii TOP RU Resistant je možné pokládat na bednění, na tepelnou izolaci nebo zavěsit volně na krokve. Pokládá se potíštěnou stranou nahoru. Difuzní fólie TOP RU Resistant umožňuje provedení maximální třídy těsnosti 2. Do 6 týdnu po položení je nezbytné fólii zakrýt krytinou a tím fólii chránit před slunečním osvitom. Vždy je potřeba zajistit dostatečné odvětrání vzduchové vrstvy mezi krytinou a fólií (nejčastěji použitím kontralatí).

Výhody:

- Ize použít pro dvouplášťové i tříplášťové střechy
- odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva
- Ize pokládat na bednění, na tepelnou izolaci nebo zavěsit volně na krokve
- samolepicí pásy pro lepení "proužek na proužek"
- homogenní slepení pásů fólie

Použití:

- volně na krokve
- na mezikrokevní tepelnou izolaci
- na bednění
- na nadkrokevní tepelnou izolaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Určeno pro model:

Materiál:

pro všechny modely betonových a keramických tašek

čtyřvrstvá střešní fólie, okrajové vrstvy tvořeny polypropylenovou netkanou textilií (horní vrstva opatřena úpravou Resistant), mezi paropropustnou membránou a spodní netkanou textilií výztužná síť z PE vláken

Barvy:

shora zelená, zdola šedá

Plošná hmotnost:

230 g/m²

± 10

EN 1849-2

Délka role:

50 m

EN 1848-2

Šířka role:

1,5 m

EN 1848-2

Plocha role:

75 m²

Přímost:

< 30 mm na 10m

EN 1848-2

Reakce na oheň:

E

EN 13501-1 a EN 11925-2

Odolnost proti pronikání vody:

W 1

EN 1928

Ekvivalentní difuzní tloušťka sd:

0,03 m

± 0,01

EN 12572

Pevnost v tahu:

podélně

550 N / 50 mm

± 30

EN 12572

příčně

500 N / 50 mm

± 30

Tažnost:

podélně

22%

± 2

EN 12311-1

příčně

22%

± 2

Odolnost proti protrhávání:

podélně

450%

± 30

(dřík hřebíku), EN 12310-1

příčně

450%

± 30

Rozměrová stálost:

2 < __ %

EN 12311-1

Ohebnost za nízkých teplot:

-25°C

EN 1109

Pevnost v tahu po umělém stárnutí:

podélně

500 N / 50 mm

± 30

EN 1297 a EN 12311-1

příčně

440 N / 50 mm

± 30

Tažnost po umělém stárnutí:

podélně

15%

± 5

EN 1297 a EN 12311-1

příčně

15%

± 5

Odolnosti proti pronikání vody po

umělém stárnutí EN 1297 a EN 1928

W 1

Teplotní odolnost:

-40°C až +80°C

DIN 53361

Propustnost vody:

> 3000 mm

EN 20811

Odolnost proti UV záření:


4 měsíce

Zakrýt krytinou do:

6 týdnů


Pokus působení silného koncentráту chemické impregnace v oblasti probití hřebíkem

- U běžné difuzní fólie dochází již po dvou minutách k protečení



Běžná difuzní fólie

- U fólií s úpravou **RESISTANT** ani po mnoha hodinách nedojde k protečení



Difuzní fólie s úpravou **RESISTANT**

