

## Produktový list

### Designo R6 – kyvné okno WDF R6



#### Popis

- + kyvný způsob otevírání – pant ve středu rámu
- + antimikrobiální klika na spodní hraně křídla pro pohodlné ovládnání
- + rám zapuštěný do roviny střešní krytiny
- + celoobvodové kování
- + nastavitelný pant pro dodatečné seřízení křídla vůči rámu
- + bezpečnostní mycí poloha
- + dvoupolohové spárové přivětrávání
- + elegantní design

#### Technické informace

	Plast (K)	Dřevo (H)
<b>Sklon střechy</b>	15° - 79°	
<b>Z výroby předmontováno</b>	zateplovací blok rámu, napojení na parotěsnou fólii a montážní úhelníky	
<b>Materiál křídla a rámu</b>	PVC 4-komorový profil s kovovou výstuhou	dřevěný profil z masivu borovice, 3x lakovaný bezbarvým voděodolným lakem
<b>Barva profilu</b>	plast v bílé barvě, odstín nejbližší RAL 9016	borovice
<b>Kování a ovládnání</b>	celoobvodové kování se 4 bodovým uzamykáním s ovládací klikou ve spodní části křídla	
<b>Mycí poloha</b>	s manuální bezpečnostní pojistkou proti protočení	
<b>Větrání</b>	spárové přivětrávání	
<b>Klika</b>	kovová stříbrná	
<b>Úhel otevření</b>	cca 90°	
<b>Těsnění</b>	dvojí těsnění křídla	
<b>Barva oplechování a materiál</b>	hliníkové AL - barva Antracit Metallic (R703), za příplatek: CU - měď, TV - titanizek, RL - barva RAL	

#### Funkce



##### Celoobvodové kování

4 bodové uzamykání




##### Komfortní péče

bezpečnostní pojistka


#### Plastový profil v dekoru



Zlatý dub G



Borovice K



Ořech N

\* 15 letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším bezpečnostním zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu rámu nebo křídla.



## Technické parametry


Typ okna	Název zasklení	$U_w$ – okna s WD (W/m <sup>2</sup> K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	$U_g$ – skla (W/m <sup>2</sup> K) DIN EN 673	Hlukový útlum EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) EIN EN 410	Zasklení
WDF R68C K	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	ESG4/15/VSG 2x2 (A)
WDF R68C H	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	
WDF R68G K	dvojsklo Premium	1,2	1,1	38 (-2;-5) dB	33	70	ESG4/14/VSG 2x3 (A)
WDF R68G H	dvojsklo Premium	1,2	1,1	39 (-2;-5) dB	33	70	
WDF R69G K	trojsklo Comfort	0,99	0,8	37 (-2;-5) dB	47	66	ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 (A)
WDF R69G H	trojsklo Comfort	1,0	0,8	37 (-2;-6) dB	47	66	
WDF R69P K	trojsklo Premium	0,80	0,5	37 (-2;-5) dB	47	66	ESG4/10/ESG4/10/VSG 2x2 (K)
WDF R69P H	trojsklo Premium	0,82	0,5	37 (-2;-6) dB	47	66	
WDF R66E K	trojsklo Acoustic	1,0	0,7	43 (-2;-6) dB	43	64	VSG 2x4/7/ESG4/7/VSG 2x3 (K)
WDF R66E H	trojsklo Acoustic	1,0	0,7	43 (-2;-6) dB	43	64	

## Rozměry


Označení velikosti	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/7	7/9	7/11	7/14	7/16	9/7
Vnější rozměr okna (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/980	650/1180	650/1400	740/780	740/980	740/1180	740/1400	740/1600	940/780
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	800/840	800/1040	800/1240	800/1460	800/1660	1000/840
Vnitřní rozměr rámu (mm)	450/690	450/890	450/1090	560/890	560/1090	560/1310	650/690	650/890	650/1090	650/1310	650/1510	850/690
Vnitřní rozměr ostění (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120	680/1340	680/1540	880/720
Vnější rozměr křídla (mm)	442/682	442/882	442/1082	552/882	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082	642/1302	642/1502	842/682
Vnitřní rozměr křídla (mm)	328/568	328/768	328/968	438/768	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968	528/1188	528/1388	728/568
Plocha prosklení (m <sup>2</sup> )	0,19	0,25	0,32	0,34	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51	0,63	0,73	0,70

Označení velikosti	9/9	9/11	9/14	9/16	11/7	11/9	11/11	11/14	13/7	13/9	13/14
Vnější rozměr okna (mm)	940/980	940/1180	940/1400	940/1600	1140/780	1140/980	1140/1180	1140/1400	1340/780	1340/980	1340/1400
Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1660	1200/840	1200/1040	1200/1240	1042/1302	1400/840	1400/1040	1400/1460
Vnitřní rozměr rámu (mm)	850/890	850/1090	850/1310	850/1510	1050/690	1050/890	1050/1090	1050/1310	1250/690	1250/890	1250/1310
Vnitřní rozměr ostění (mm)	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	1080/720	1080/920	1080/1120	1080/1340	1280/720	1280/920	1280/1340
Vnější rozměr křídla (mm)	842/882	842/1082	842/1302	842/1502	1042/682	1042/882	1042/1082	1042/1302	1242/682	1242/882	1242/1302
Vnitřní rozměr křídla (mm)	728/768	728/968	728/1188	728/1388	928/568	928/768	928/968	928/1188	1128/568	1128/768	1128/1188
Plocha prosklení (m <sup>2</sup> )	0,56	0,70	0,86	1,01	0,53	0,71	0,90	1,10	0,64	0,87	1,34

řez A-A

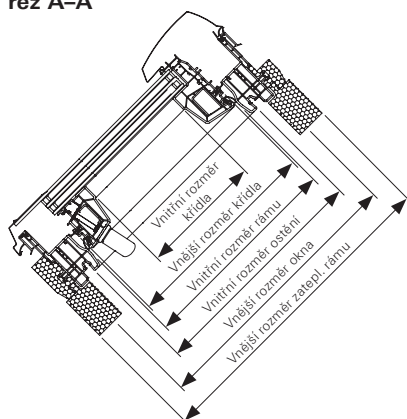

řez B-B

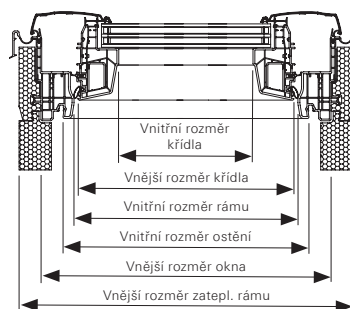

## ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7  
102 00 Praha 10 – Hostivař

Tel: (+420) 272 651 428  
E-mail: [roto.cz@roto-frank.com](mailto:roto.cz@roto-frank.com)  
[www.rotostresniokna.cz](http://www.rotostresniokna.cz)

