


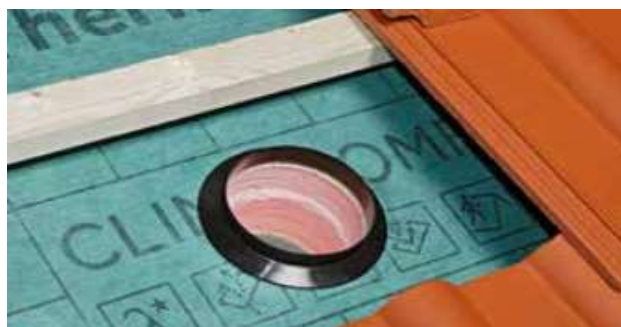

SOUPRAVA PRO NAPOJENÍ NA DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU

Použití: pro snadné a spolehlivé utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou

Popis produktu:

Souprava umožňuje snadné a spolehlivé napojení napojovací trubky DuroVent na doplňkovou hydroizolační vrstvu. Soupravu tvoří papírová šablona, která se po složení zavěsí na střešní lať vlevo od vodní drážky a umělohmotná napojovací manžeta. Celý postup odpovídá praktickým zvyklostem a je vyznačen na šabloně. Pro světlost Js 125 se ze šablony vyjme vnitřní mezikruží.

Barva:	černá
Průměr:	Js 100, Js 125
Hmotnost:	0,12 kg / kus
Spotřeba:	1 ks / prostup
Montáž:	Šablonu zavěšíme na střešní lať vlevo od vodního zámku tašky. U světlosti Js 125 vytrhneme ze šablony vnitřní mezikruží (Js 100). Pečlivě vyřízneme otvor v pojistné hydroizolaci. Vyjmeme šablonu a natočíme napojovací manžetu ve směru hodinových ručiček, přičemž musí být zdvižen přitlačný prstenec manžety. Po natočení tento prstenec zaklapneme.

Výhody:	jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro více modelů betonových tašek Bramac
----------------	---