



TECHNICKÉ INFORMACE

ukázka kamenů č. 1, 2 a 4

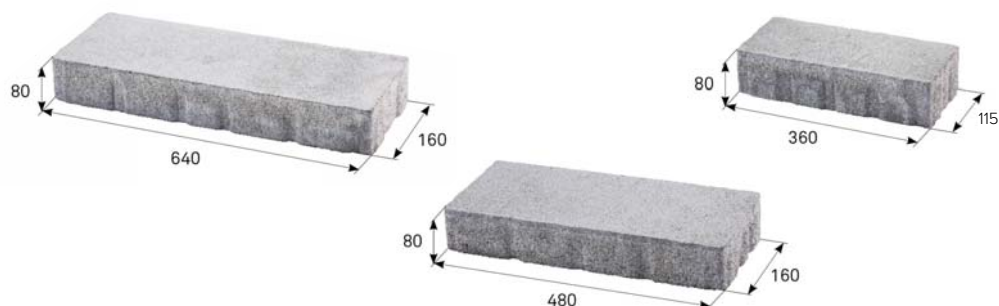

Skladebné rozměry, sestava 5 druhů kamenů

Orientační skladba kamenů na vrstvě

název		skladebné rozměry (mm)			orientační počet kusů na vrstvě	množství (m²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m²
	kámen č. 1	80	640	160	3	0,92	9,20	156	1560	1598	15	138,00
	kámen č. 2	80	480	160	3							
	kámen č. 3	80	280	115	3							
	kámen č. 4	80	360	115	3							
	kámen č. 5	80	480	115	3							

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v příčném tahu	pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost				
80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	x	≥ 5 MPa	≥ 40	≤ 1,0 kg/m² po 100 cyklech
80 mm (kámen č. 3)	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	x	x	x	≥ 3,6 MPa	x	≥ 40	≤ 1,0 kg/m² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.




Povrch základní



Fazeta mini

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY




PŘÍRODNÍ




COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, colormix arabica, brilant, etna, sand

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz). Je-li správně provedené podloží, je možné tuto dlažbu využít i pro občasný pojezd osobními auty do 3,5 t.

Upozornění: dlažbu BEST OLYMPIA je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 50 kg.

