


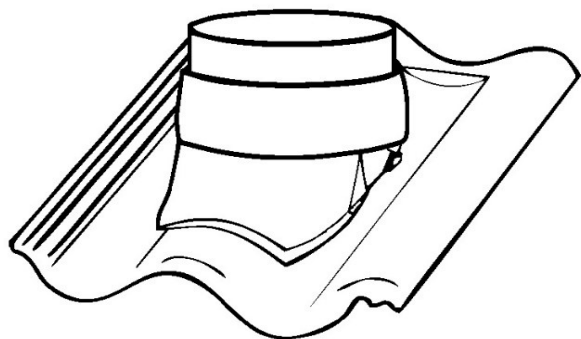


BRAMAC MAX 7° - KOMPLET PRO ODKOUŘENÍ TURBOKOTLE DUROVENT PLUS

Použití: pro vstup vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85 °C


Popis produktu:

Komplet pro odkouření plynových kotlů je dimenzován pro vývody, jejichž vnitřní plášť nemá teplotu vyšší než 85 °C. K dispozici jsou dva nástavce o vnitřním průměru 116 a 128 mm. Toto unikátní řešení prostupu je možné pouze u krytin BRAMAC. Svým tvarem průchozí taška odpovídá tvaru příslušného modelu betonové krytiny.

Určeno pro:	Bramac Max 7°
Barva:	cihlově červená, červenohnědá, černá
Průměr:	116 mm, 128 mm
Materiál:	plast
Hmotnost:	cca 1,00 kg/ks
Skládá se z:	nástavce pro odkouření turbokotle průchozí tašky DuroVent PLUS
Skladování:	v suchu
Výhody:	jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro všechny modely betonových tašek Bramac

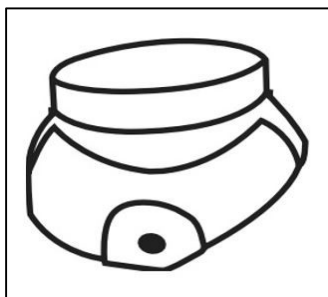

Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)

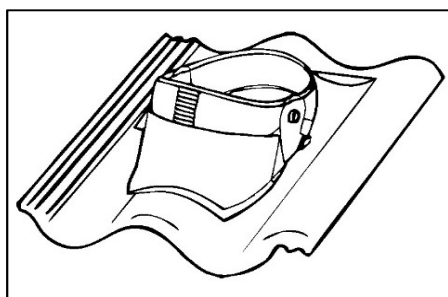

Bramac MAX 7° - Průchozí taška DuroVent PLUS