



ES certifikát shody:  
0672-CPR-0311



## URSA SF 35

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

URSA SF 35 je univerzální tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla, dodávaná ve formě rolí. Izolace je dodávaná s pomocnými ryskami na horní straně pro přřez. Je určena především do rámových konstrukcí – šikmých střech, obvodových plášťů dřevostaveb a montovaných ocelových staveb.

### Oblasti použití

- Šikmé střechy: izolace mezi krokvemi, izolace pod i nad krokvemi
- Vodorovné konstrukce: stropy a podhledy
- Svislé konstrukce: výplň stěn a panelů, dřevěná a ocelové rámové konstrukce, obvodové stěny a vnitřní příčky dřevostaveb
- Nízkoenergetické a pasivní domy, maximální možné využití pro dosažení hodnot energetického štítku kategorie A a B
- Tepelná, akustická a protipožární izolace

### Technické vlastnosti izolace URSA SF 35

| Parametr  | Značka (CE kód) | Hodnota  | Jednotka             | Norma          |
|---|-----------------|--|----------------------|----------------|
| Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti ( $\lambda_p$ ) | -               | 0,034  | W/m·K                | ČSN EN 13162   |
| Třída reakce na oheň  | A1              | nehořlavá  | -                    | ČSN EN 13501-1 |
| Třída tolerance tloušťky  | T2              | -5 % nebo -5 mm <sup>1)</sup><br>+15 % nebo +15 mm <sup>2)</sup> | -                    | EN 823         |
| Rozměrová stabilita při určité teplotě                            | DS(70,-)        | ≤ 1  | %                    | EN 1604        |
| Propustnost pro vodní páru ( $\mu$ )                              | MU1             | 1  | -                    | EN 12086       |
| Odpor při proudění vzduchu  | AFr5            | ≥ 5  | kPa·s/m <sup>2</sup> | EN 29053       |
| Třída zvukové pohltivosti ( $\alpha_w$ )                          | A               | velmi vysoká pohltivost<br>(0,90; 0,95; 1,00)                    | -                    | ISO 11654      |
| Měrná tepelná kapacita  | -               | 840  | J/kg·K               | ČSN 730540-3   |
| Maximální teplota použití   | -               | 200  | °C                   | -              |
| Bod tání  | -               | <1000  | °C                   | -              |

1) rozhodující je větší číselná hodnota tolerance  
2) rozhodující je menší číselná hodnota tolerance

### Rozměry izolace URSA SF 35

| Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Obsah balení (m <sup>2</sup> ) | Balení/paleta (ks) | m <sup>2</sup> /paleta |
|---------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| 100           | 1200       | 7000       | 8,40                           | 12                 | 100,80                 |
| 120           | 1200       | 4400       | 5,28                           | 24                 | 126,72                 |
| 140           | 1200       | 4000       | 4,80                           | 24                 | 115,20                 |
| 160           | 1200       | 3500       | 4,20                           | 24                 | 100,80                 |
| 180           | 1200       | 3200       | 3,84                           | 24                 | 92,16                  |
| 200           | 1200       | 2800       | 3,36                           | 24                 | 80,64                  |
| 220           | 1200       | 3800       | 4,56                           | 12                 | 54,72                  |
| 240*          | 1200       | 3500       | 4,20                           | 12                 | 50,40                  |
| 260*          | 1200       | 2800       | 3,36                           | 12                 | 40,32                  |
| 280*          | 1200       | 2500       | 3,00                           | 12                 | 36,00                  |

\* Po dohodě.




Izolace z minerální vlny na bázi skla URSA GLASSWOOL vykazuje vysokou známku kvality RAL. Svědčí to o její zdravotní nezávadnosti. Lze ji používat pro všechny druhy staveb. Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.  
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10  
tel.: 281 017 376, 281 017 374  
fax: 281 017 377  
e-mail: tech.poradce@ursa.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.  
URSA CZ s.r.o. nenes odpovědnost za tiskové chyby.  
Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.  
Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.



# Aplikace minerální izolace URSA SF 35 do šikmých střech

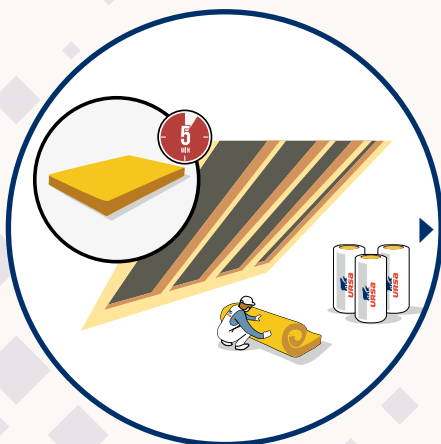


Role minerální izolace URSA SF 35 si připravíme k aplikačnímu místu. Roli položíme na vodorovnou a dostatečně velkou plochu (dle návinnu role). V místě ukončení návinnu role nařizíme fólii v celé její délce a necháme roli, aby se sama rozvinula. Poté ji necháme 5 minut volně ležet v prostoru.



Po 5 minutách minerální izolaci URSA SF 35 natřeseme, tak izolace dosáhne své nominální tloušťky a je připravena k aplikaci.



Změříme si šířku rozteče krokví. Pro zajištění lepší fixace minerální izolace URSA SF 35 mezi krokveři přidáme k naměřenému rozměru ještě 1,5–2 cm.

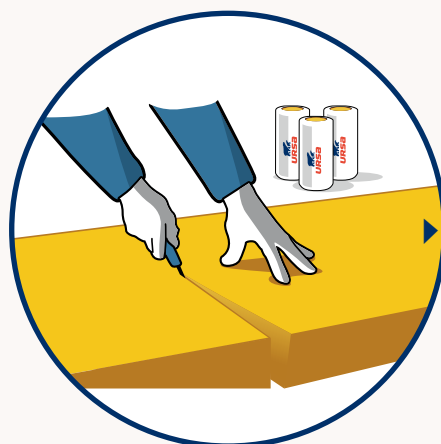

Odřízneme naměřenou část minerální izolace URSA SF 35. Řez provádíme podél přítlačné lišty (část OSB desky, kovový profil apod.) speciálním nožem URSA určeným k řezání izolace.



Aplikace minerální izolace URSA SF 35 mezi krokveři. Izolaci mezi krokveři postupně vkládáme lehkým vtlačáním po obou stranách její výšky, až zaplníme celé krokveřové pole. K zajištění izolace v krokveřovém poli při aplikaci použijte fixační prvky např. drátkování.



Aplikace minerální izolace URSA SF 35 do příčného kovového roštu upevněného na krokveři, jako druhá tepelně izolační vrstva. Izolaci vkládáme lehkým vtlačáním po celé délce roštu. Dbejte stejných zásad jako v předešlém aplikačním kroku.

Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění.

URSA CZ s.r.o. nenesou odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového.