

## ZÁMKOVÁ A SKLADEBNÁ DLAŽBA


### TBX



Vegetační dlažba vhodná např. k propojení venkovní komunikace se zahradou či příjezdem do garáže, na parkoviště nebo zpevnění svahů s mírným sklonem.

- jednoduchá manipulace
- přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy (mezery mezi dlažebními kameny a otvory v dlažbě lze vysypat štěrkem, nebo nechat zarůst trávou)
- drenážní funkce, pomáhají k rychlejšímu odvodnění pozemků
- ochrana před erozí

### Rozměry výrobků

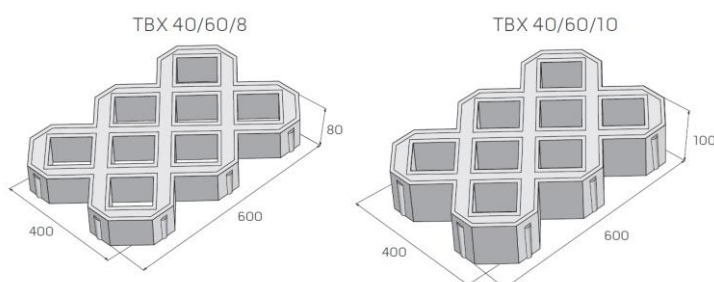

### Technické specifikace

název produktu	rozměry			povrch	měrná jednotka	ks na m <sup>2</sup>	paleta / ks	1 kus kg	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška							
TBX 40/60/8	600	400	80	hladký	ks	4,17	40	27	1080	EUR 120X80, M 120X90
TBX 40/60/10	600	400	100	hladký	ks	4,17	40	32	1280	M 120X90

### Barevné provedení

#### povrch hladký



přírodní

### Vysvětlivky k piktogramům

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Plocha pochozí                        | Odolnost vůči mrazu                             |
| Plocha pojízdná osobními automobily   | Zvýšená protiskluzná charakteristika            |
| Plocha pojízdná nákladními automobily | Výrobky podléhající příslušným evropským normám |
| Impregnace Protect System IN          | NOVINKA   |
| Impregnace Protect System TOP         | SYSTÉM  |
| Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)    | POHLEDOVÉ HRANY                                 |



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

