

CSB-TIESTO FS02

HLADKÝ JAVOR

Květináč **TIESTO** se hodí pro tvorbu okrasných zdí či svahového opěrného systému. Tvar prvku s kruhovou výsečí účelně slučuje svou praktickou a dekorativní funkci. Doporučená výška betonové opěrné zdi by neměla přesáhnout 1,6 metru.

KVALITA PRODUKTU

Betonové výrobky CS-BETON jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Velikost květináče a plochy určené pro osazení vegetací je více než dostačující pro osazení menšími okrasnými či užitkovými rostlinami.

CSB-TIESTO FS02

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Povrch květináče je hladký s jemnými drážkami.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Květináč se vyrábí v základní šedé barvě a dále pěti barevných odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

SNADNÁ POKLÁDKA

Pokládka prvku je díky kruhové výseči velice jednoduchá. Z květináčů lze vytvořit opěrnou zeď rovnou, ale i do oblouku.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Betonové květináče jsou mrazuvzdorné a odolné proti působení chemických rozmrazovacích prvků.

		skladebné rozměry mm			počet		hmotnost
CSB - TIESTO	MJ	výška	délka	šířka	vrst./paleta	ks/vrst.	ks/kg
květináč	ks	300	357	500	4	12	46,80




MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

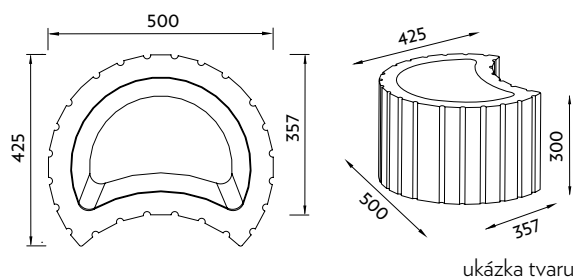

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



+420 473 030 400