
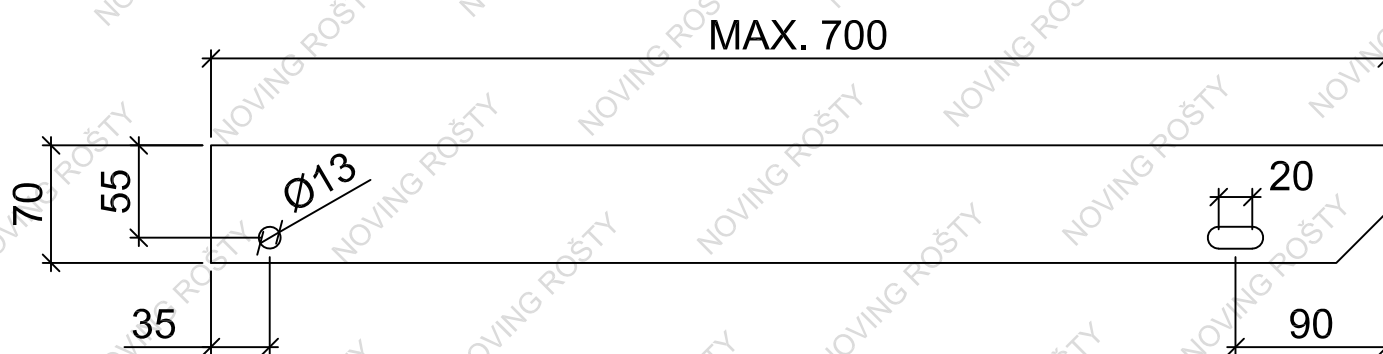
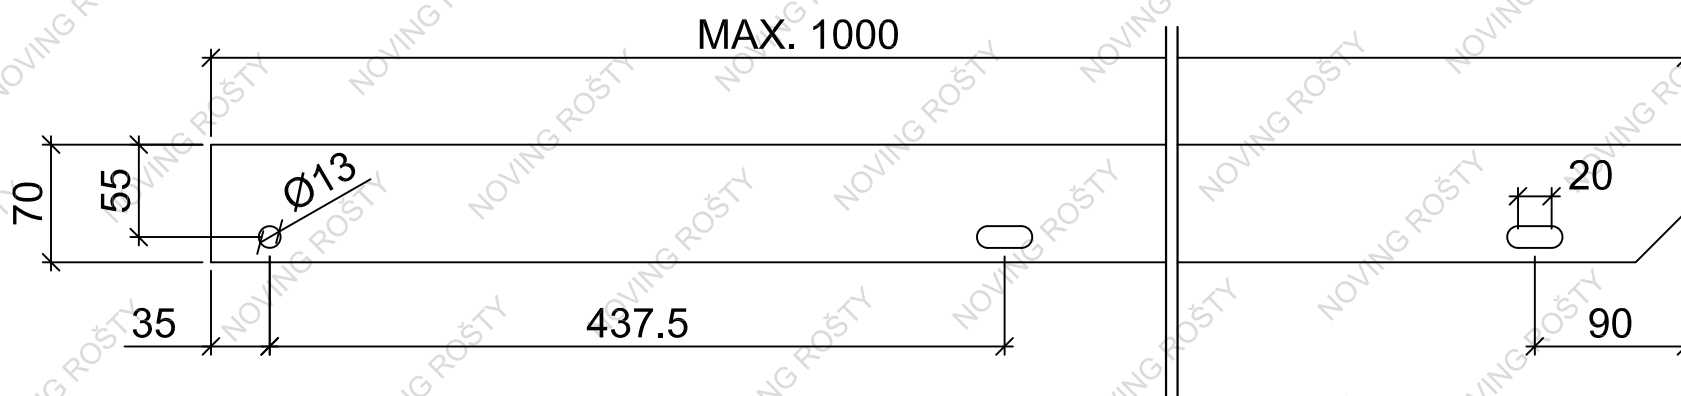




PLECH TL. 3 - 8 mm, DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA



TVAR BOČNICE MŮŽE BÝT V NĚKTERÝCH DETAILECH MÍRNĚ ODLIŠNÝ, DLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE VÝROBY, NETÝKÁ SE VŠAK ROZTEČE KOTEVNÍCH OTVORŮ.

NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA LZE VYROBIT I JINOU ATYPICKOU BOČNICI Z PLECHU 2 - 30 mm.

NENÍ-LI UVEDENO NA VÝKRESE JINAK, PLATÍ :	
Výrobní materiál: S235JR Zinkované položky dle: ČSN EN ISO 1461 Provedení svarů dle: EN ISO 5817 - C; systém značení A (ISO 2553)	Svař. drát: EN ISO 14341-A G3Si1 Spojovací materiál: - Výrobní skupina: ČSN EN 1090-2+A1 - EXC2 Tolerance dle: SMĚRNICE 01 FIRMY NOVING ROŠTY
Dílské svary: (WELDING)  TL.1-3  TL.3-10 TL.3-10  TL.3-10 TL.11-20  TL.6-20 TL.21-30  TL.6-20 TL.30<  TL.4-20  TL.4-20	
NOVING ROŠTY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA STATICKOU, PROJEKČNÍ A VÝROBNÍ ČÁST DOKUMENTACE, VŠE BUDE VYROBENO DLE DODANÝCH VÝKRESŮ. POZNÁMKA: PŘEKRESLENO Z DODANÝCH PODKLADŮ TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM NOVING ROŠTY s.r.o., KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍM BEZ SVOLENÍ NOVING ROŠTY s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ	
 NOVING ROŠTY s.r.o. Rošty s tradicí od r. 1990	DATUM: 7.12.2020 NÁZEV VÝKRESU: BOČNICE SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ ZPRACOVAL: TECHNICKÉ ODDĚLENÍ NOVING ROŠTY s.r.o.

VŠE PLECH TL. 3 mm

