

DISTANČNÍ PRVKY • DINKI

Distanční kolečko DINKI


Distanční podložka pro svislou výztuž stěn. Nacvakává se přímo na výztuž a zajišťuje předepsanou tloušťku krycí vrstvy betonu. Zvláštní konstrukce umožňuje využití prvku pro různé průměry výztuže.



Použití

I u stěn je nutné dodržet tloušťku krycí vrstvy betonu předepsanou v projektu. Pro běžné použití se používají distanční kolečka DINKI, která se nacvakávají přímo na svislou výztuž.

Při objednávce uveďte nejen požadovanou tloušťku krycí vrstvy, ale také průměr výztuže. DINKI se pro každé krytí dodává ve variantách podle průměru výztuže.

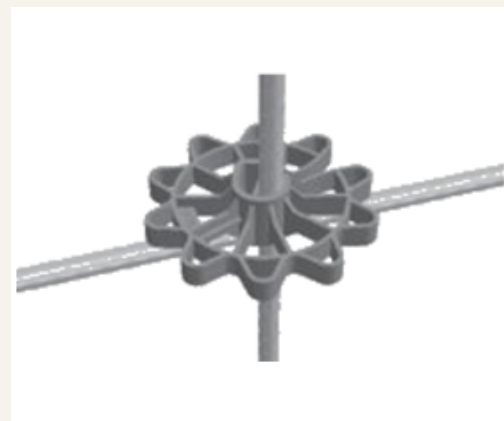

Kolečko DINKI se nacvakává přímo na svislou výztuž stěny

Spotřeba se pohybuje cca 4–5 ks/m².

ROZMĚRY A BALENÍ

Balení: sáček / pytel

KÓD	TYP	KRYTÍ MM	OCEĽ Ø MM	SÁČEK / PYTEL KS
2503	15/4 - 10	15	4 - 10	1000 / 5000
2504	20/4 - 12	20	4 - 12	1000 / 5000
2497	20/6 - 20	20	6 - 20	250 / 2000
2505	25/4 - 12	25	4 - 12	500 / 2500
2498	25/6 - 20	25	6 - 20	250 / 1000
2506	30/4 - 14	30	4 - 12	500 / 2000
2507	30/6 - 20	30	6 - 20	125 / 1000
2508	35/4 - 12	35	4 - 12	200 / 1000
2511	35/6 - 20	35	6 - 20	125 / 1000
2501	40/4 - 12	40	4 - 12	125 / 500
2509	40/6 - 20	40	6 - 20	125 / 500
2510	50/4 - 12	50	4 - 12	100 / 500
2502	50/6 - 20	50	6 - 20	50 / 500
2512	60/12 - 20	60	12 - 20	250 / -
2514	75/12 - 20	75	12 - 20	250 / -

Jiné rozměry na vyžádání.



DINKI NA SVISLÉ VÝZTUŽI