


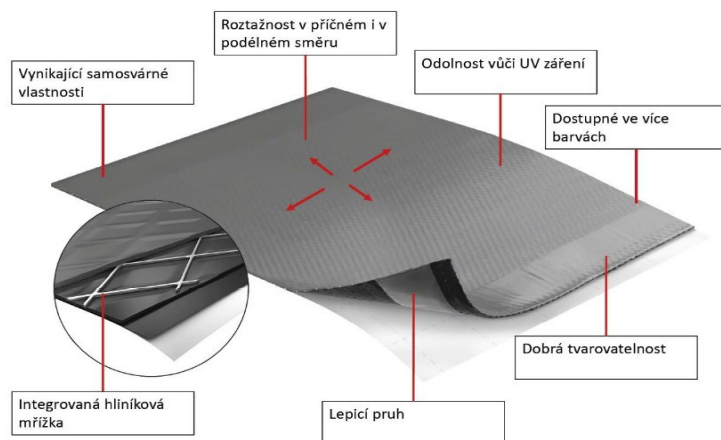

WAKAFLEX 280 mm

Použití: pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny

Popis produktu:

Univerzální prvek, který je použitelný pro ukončení střešní krytiny u prostupujících konstrukcích, jako jsou vikýře, požární zdi apod. Wakaflex se skládá ze čtyř vrstev s integrovanou hliníkovou mřížkou. Hodí ke všem plochým i tvarovaným střešním materiálům. Můžete s ním pracovat a pokládat jej za pomoci běžného nářadí na i pod tašky. Je plastický a tvárný, takže se přesně přizpůsobí tvarům střechy. Díky jeho samosvárným vlastnostem odpadá letování nebo lepení. U nepokrytých vyčnívajících stavebních částí jej lze připojovat pomocí krycí lišty Wakaflex a těsnící hmoty.

Určeno pro modely: pro všechny modely betonových a keramických tašek

Materiál: polyizobutylen (PIB), lepicí pruhy z butylu
Barva: cihlově červená, tmavohnědá, černá, šedá

Šířka: 280 mm

Délka: role 5 m

Efektivní tloušťka: 1,9 mm

Roztažnost: až o 50 % na délku a 15 % na šířku

Plošná hmotnost: 3200 g/m²

Třída reakce na oheň: E

Pevnost v tahu
 v podélném směru: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
 v příčném směru: $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

Hmotnost role: cca 5,20 kg/ks

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C

Teplota pro instalaci: +5°C až +40°C

Spotřeba: podle velikosti prostupu

Výhody: rychlá montáž bez nutnosti použít speciální nářadí
 vynikající samosvárné vlastnosti - "svár za studena"

lze jednoduše tvarovat dle potřeby
 ideální pro provedení složitých detailů
 v suchu, bez omezení

Skladování:

Oblast použití:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1.komín | 4.solární panely |
| 2.napojení na zdi | 5.vikýře |
| 3.střešní okna | 6.prostupy |

