


SPOJKA ZDIVA



- **Jednoduché a přitom pevné ukotvení příčky k nosné stěně**
- **Jednoduché přizpůsobení délky spojky**
- **Zabezpečení spoje nenosné příčky s nosnou stěnou**
- **Nerezová ocel**

Specifikace

Nerezová ocel

Použití

Ukotvení příčky k nosnému nebo obvodovému zdivu, vzájemné spojení nosných stěn.

Zpracování

Spojka zdiva se klade do tenkovrstvé malty ložných spar tvárnic. Spojku je možné ohnout do tvaru L a dodatečně použít na zakotvení příčky k nosné konstrukci (kotvení do pórobetového zdiva pomocí hřebíků s nerezovou úpravou). V praxi se

používá přichycení příčky spojkou v každé nebo každé druhé ložné spáře, není-li stanoveno statickým návrhem jinak. Mezi nosnou stěnou a příčkou necháme dilatační mezeru min. 10 mm, do které vložíme pás minerální vlny, nebo po vyždění příčky vyplníme nízkoexpanzní montážní pěnou.

Základní údaje – spojka zdiva

délka (mm)	šířka (mm)	balení (ks)
300	30	50



Dodatečná montáž spojky zdiva




Průběžné vkládání spojky zdiva do ložné spáry



Ukotvení ke stropní konstrukci

Způsob použití spojek zdiva

Pohled na vyzdění skeletu

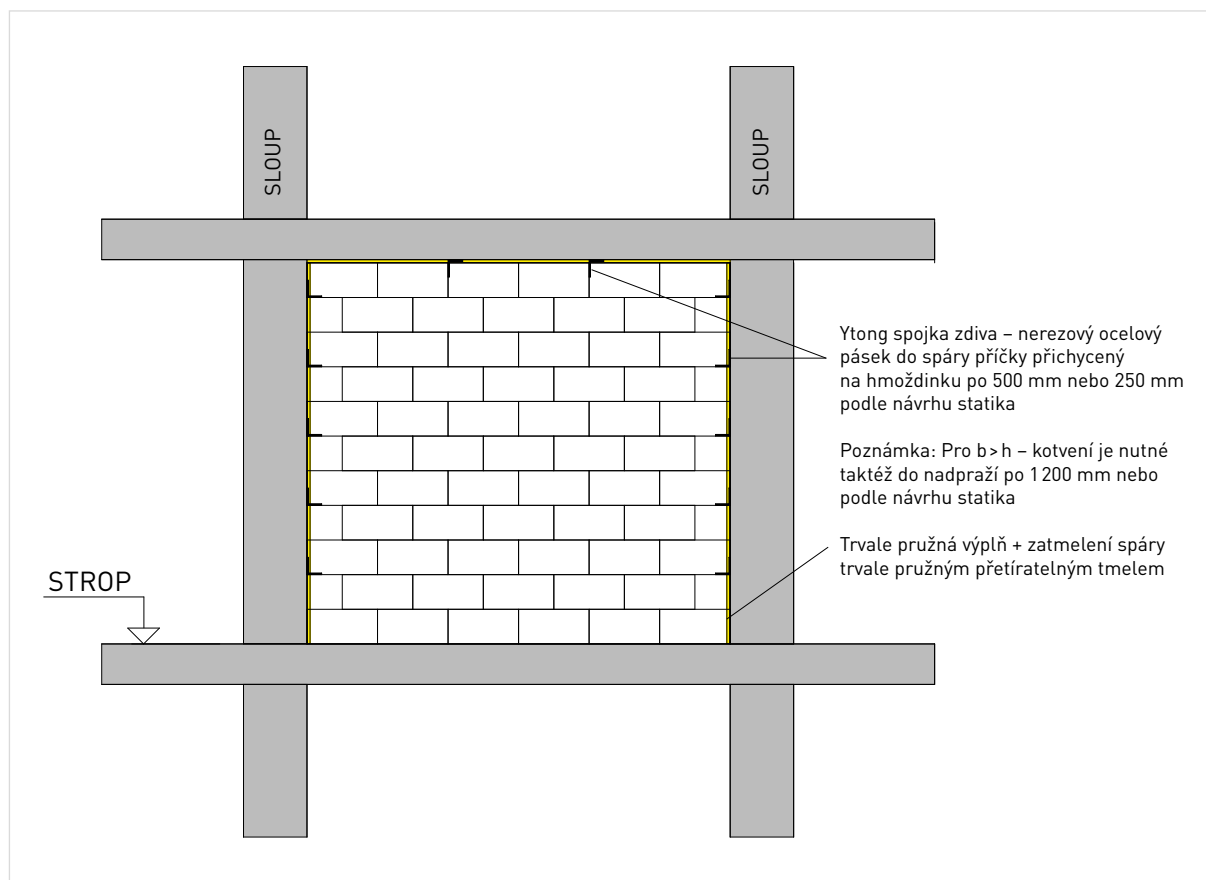

Půdorys

