



Nowa linia palników - nowe rozwiązania
New line - new solutions
Новая линия - новые решения

KOMA  **PLUS**

KATALOG K+ 2018
EDYCJA IV

Dyfuzory stalowe

Steel diffusers

Диффузоры из нержавеющей стали

Ø 60



ЕКР0008

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 75 kW* / 130 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 4,9 kg/h* / 8,1 kg/h**


Ø 50



ЕКР0001

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 45 kW* / 75 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 3,3 kg/h* / 5,2 kg/h**

Ø 45



ЕКР0009

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 30 kW* / 45 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 1,9 kg/h* / 3,0 kg/h**

Ø 38



ЕКР0010

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 20 kW* / 30 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 1,4 kg/h* / 1,9 kg/h**

Ø 25



ЕКР0013

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 7 kW* / 10 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 0,4 kg/h* / 0,6 kg/h**

Dyfuzory tytanowe

Titanium diffusers

Диффузоры из титана

Ø 60



ЕР0113

- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 75 kW* / 130 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 4,9 kg/h* / 8,1 kg/h**

Ø 50



ЕР0112


- moc cieplna / heat power
тепловая мощность
- 45 kW* / 75 kW**
- zużycie gazu / gas consumption
расход газа
- 3,3 kg/h* / 5,2 kg/h**

* przy ciśnieniu 0,2 MPa / at 0,2 MPa pressure / при давлении 0,2 МПа
** przy ciśnieniu 0,4 MPa / at 0,4 MPa pressure / при давлении 0,4 МПа

Łączniki stalowe

Steel connectors

Соединители из нержавеющей стали

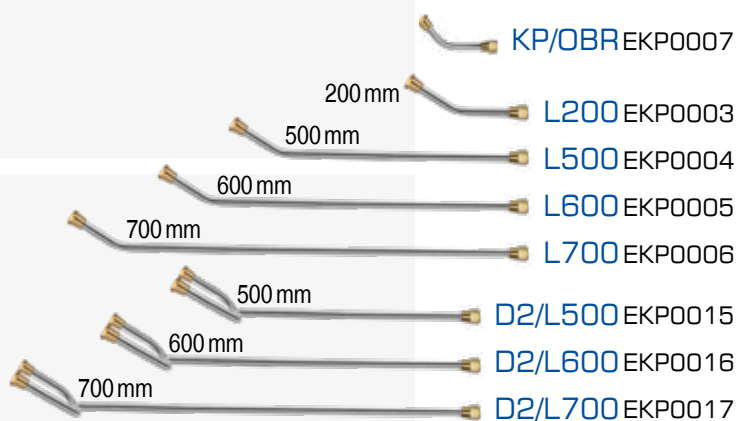

Łączniki tytanowe

Titanium connectors

Соединители из титана


 Rękojeść
Handle
Рукоятка


ЕКР0002


 Stojak
Stand
Ножка


ЕР0050




Palnik jednodyszowy KOMA PLUS

Single-nozzle heating torch KOMA PLUS / Горелка с одним соплом KOMA PLUS
KP 50 • KP 60

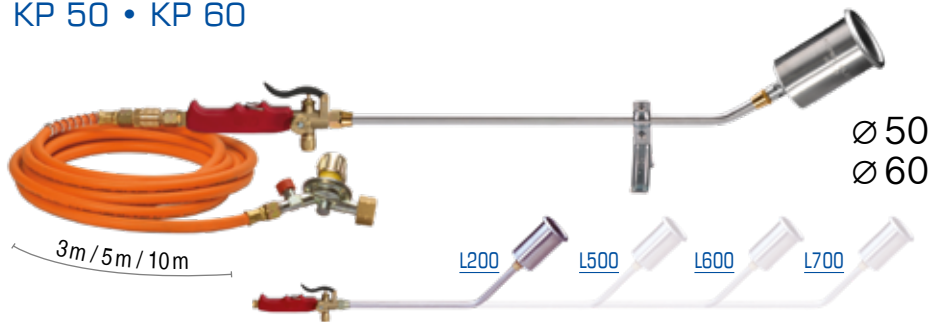**Palnik dwudyszowy KOMA PLUS**

Double-nozzle heating torch KOMA PLUS / Горелка с двумя соплами KOMA PLUS
KP D2

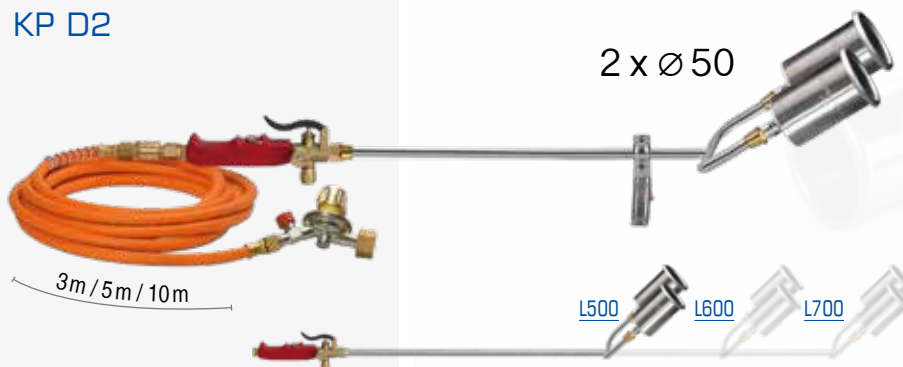**Palniki do obróbek KP-PP1**


Thermal treatment torches
Горелки для обработок

- dyfuzor / diffuser / диффузор:
Ø 25 mm, Ø 38 mm, Ø 45 mm
- reduktor butlowy do propanu
cylinder pressure regulator for propane
редуктор баллонный для пропана
- wąż gumowy do propan-butanu typu KOMA
(Ø 6,3 x 3,5) z przyłączami G 3/8 LH - 3 m
KOMA-line propane-butane rubber hose
(Ø 6,3 x 3,5) with nipple G 3/8 LH - 3 m
резиновый шланг для пропан-бутана типа KOMA (Ø 6,3 x 3,5) с соединителями G 3/8 LH - 3 m
- rękojeść typu KOMA PLUS / KOMA PLUS-line handle / рукоятка типа KOMA PLUS
- stojak / stand / ножка
- klucz płaski - 17/19 / open-ended spanner - 17/19 / плоский ключ - 17/19

**Palnik do obróbek**


Thermal treatment torch
Горелка для обработок

- KPO-1/25
- KPO-1/38
- KPO-1/45

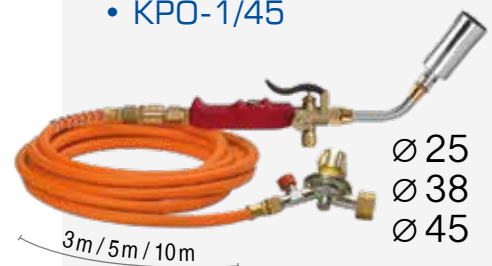**Palnik jednodyszowy KOMA PLUS TYTAN**

Single-nozzle heating torch KOMA PLUS Titanium
Горелка с одним соплом KOMA PLUS Титан

KP TYTAN 50 • KP TYTAN 60

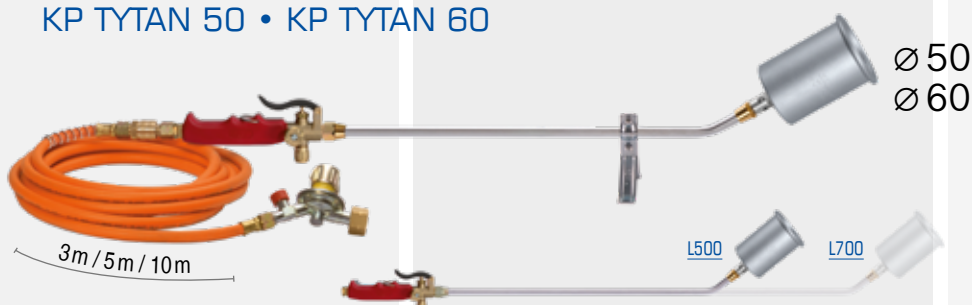




**Gepard Biznesu
2015**



Lider Nowych Technologii

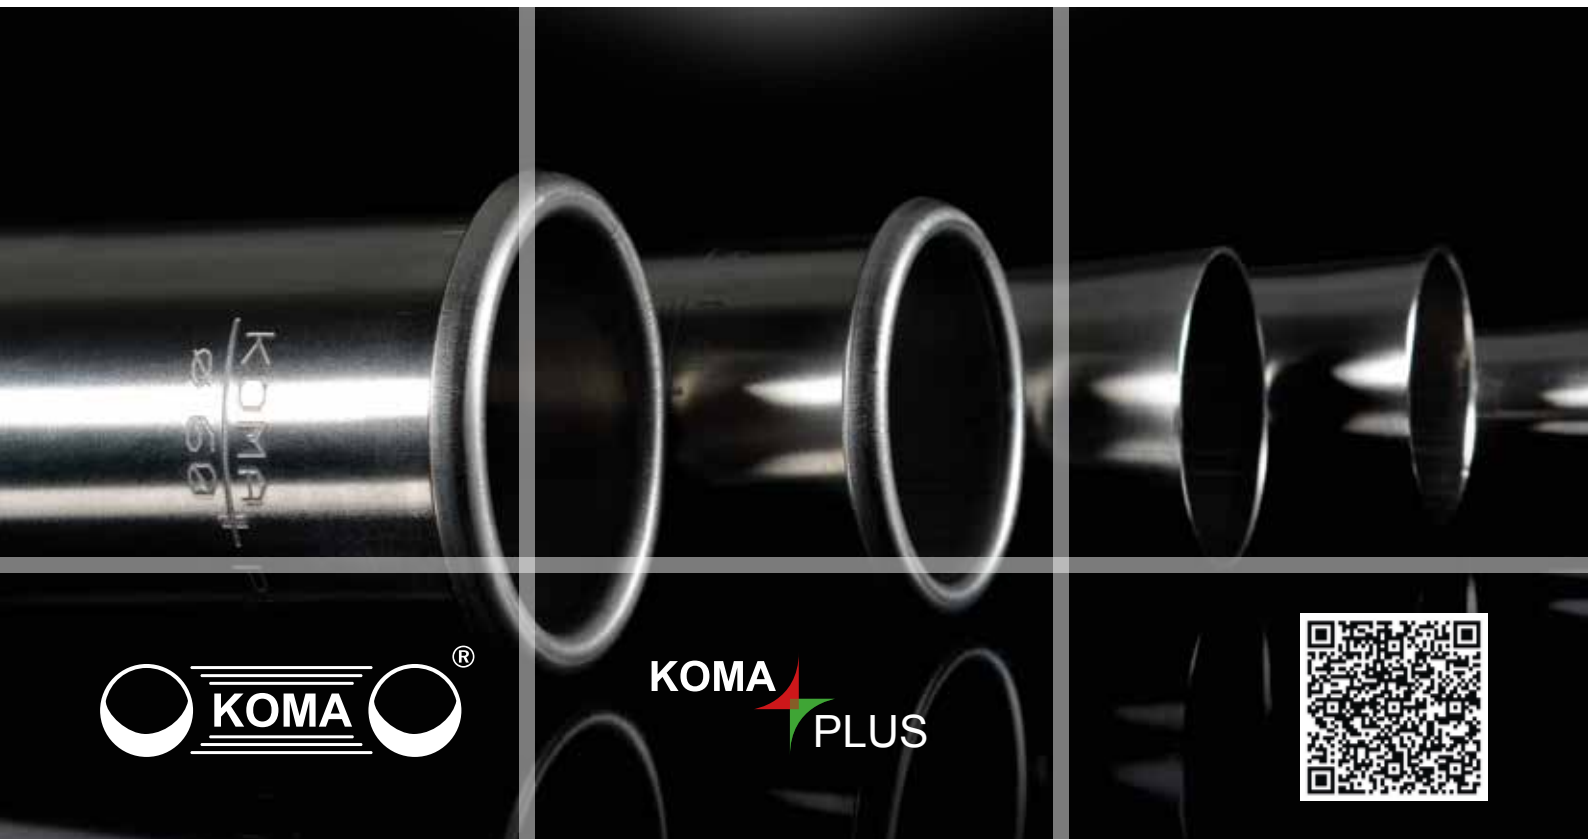

KOMA PLUS



PPUH KOMA Sp. z o.o.

66-008 Świdnica k/Zielonej Góry,
Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, Poland
Phone (+48) 68 327 33 07, Fax (+48) 68 329 91 13
www.koma.zgora.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży / Sales Department

(+48) 68 327 33 07 wew. 10, sprzedaz@koma.zgora.pl

(+48) 68 327 33 07 wew. 12, koma@koma.zgora.pl

(+48) 68 327 33 07 wew. 11

Serwis / Technology Department

(+48) 68 327 33 07 wew. 31, (+48) 697 722 404
serwis@koma.zgora.pl

autoryzowany dystrybutor
distributor / дистрибьютор



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

