


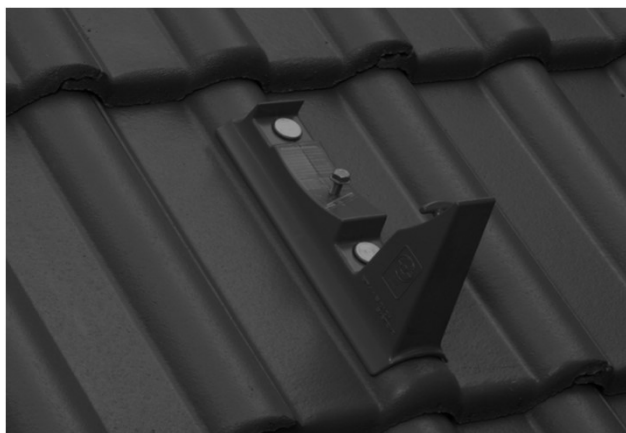

NOSNÁ TAŠKA STOUPACÍ PLOŠINY S AL NÁSTAVCEM MX

Použití: Bezpečný střešní prvek pro připevnění držáku stoupací plošiny

NOSNÁ TAŠKA STOUPACÍ PLOŠINY S AL NÁSTAVCEM, DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY A KOVOVÁ STOUPACÍ PLOŠINA - všechny tyto prvky tvoří funkční, bezpečný a hospodárny systém, který řeší pohyb po střeše. Zároveň tento systém vyhovuje požadavkům ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střeš - Lávky, plošiny a stupně. Díky navzájem přizpůsobeným dílům je zajištěna ochrana střešní plochy proti pronikání dešťové vody, neboť nedochází k narušení střešního pláště. Každá taška stoupací plošiny s AL nástavcem musí být připevněna ke střešní latě dvěma vruty s protikorozní úpravou. Každá taška stoupací plošiny s AL nástavcem musí být v místě středních podpěrných ozubů podepřena zesílenou podpěrnou latí. Zesílená podpěrná lať se připevňuje přes kontralatě do krokví. Vodorovná poloha stoupací plošiny je zaručena u střeš se sklonem od 15° do 52°. Pro střešní sklony menší než 15° a větší než 52° nelze použít nosnou tašku stoupací plošiny s AL nástavcem. U střešních sklonů do 45° se tašky stoupací plošiny obvykle umísťují do každé druhé řady. U střešních sklonů nad 45° se tašky stoupací plošiny obvykle umísťují do každé řady. Nosné tašky stoupací plošiny s AL nástavcem je možno využít i jako nosnou konstrukci pro upevnění různých nástřešních technických zařízení (v případě technických zařízení se doporučuje připevnění nosné tašky stoupací plošiny ověřit statickým výpočtem - mimo jiné i s posouzením možného zatížení z titulu účinku sání větru).

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Bramac Max
Připevnění:	2 vruty
Rozměry:	365 x 480 mm
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	shodná se základní taškou
Spotřeba:	2ks/ plošina

Výhody:	hospodárné a estetické řešení
	rychlé pokládání
	vytváří opticky jednotný vzhled střešní plochy
	jednoduché řešení i pro dodatečné zabudování