



TECHNICKÉ INFORMACE

2026106



kámen č. 1



kámen č. 2



kámen č. 3



sestava 3 druhů kamenů

orientační skladba kamenů na vrstvě

název		skladebné rozměry (mm)			orientační počet kusů na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)		tonáž max. do 24 tun		
povrch STANDARD		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
 	kámen č. 1	60	600	300	3	1,08	10,8	138	1380	1408	16	172,80
	kámen č. 2	60	450	300	2							
	kámen č. 3	60	300	300	3							
 	kámen č. 1	80	600	300	3	1,08	8,64	184	1472	1500	15	129,60
	kámen č. 2	80	450	300	2							
	kámen č. 3	80	300	300	3							

název		skladebné rozměry (mm)			orientační počet kusů na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)		tonáž max. do 24 tun		
povrch SAMETOVÝ, ANTICO		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
 	kámen č. 1	60	600	300	3	1,08	10,8	138	1380	1408	16	172,80
	kámen č. 2	60	450	300	2							
	kámen č. 3	60	300	300	3							
 	kámen č. 1	80	600	300	3	1,08	7,56	184	1288	1316	18	136,08
	kámen č. 2	80	450	300	2							
	kámen č. 3	80	300	300	3							

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t.



Tyto dlažby se nehnou vibrační deskou, ale jejich správné dosednutí na lože se zajišťuje poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.



Hladký beton



Fazeta mini (rovná hrana)



Tyto dlažby se hnou vibrační deskou s plastovou podložkou.



Povrch OSTAŘENÝ



Fazeta mini (rovná hrana)



Povrch SAMETOVÝ




Účtuje se rozbalné

TECHNICKÉ INFORMACE


výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v ohybu	pevnost v příčném tahu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost				
60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	-	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
80 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	-	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
80 mm (kámen č. 3)	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	-	-	-	-	≥ 3,6 MPa	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerů, kdy jsou ve standardních případech menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



COLORMIX ARABICA




COLORMIX BRILANT




COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND



COLORMIX MOKA



PŘÍRODNÍ

povrch	povrchová úprava	charakteristika	barva	fazeta/hrana
STANDARD	bez další úpravy	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	colormix arabica, colormix brilant, colormix etna, colormix sand, colormix moka, přírodní	fazeta mini (rovná hrana)
SAMETOVÝ*	lakování UV	hlazený povrch s polyuretanovým povlakem, který pomocí UV záření vytvoří na povrchu dlažby ochranný film	colormix arabica, colormix brilant, colormix etna, colormix sand, colormix moka	fazeta mini (rovná hrana)
	lakování ULTRA UV	speciálně upravený povrch je v několika vrstvách opatřen ochranným polyuretanovým povlakem, který je aktivován pomocí UV záření a vytvoří tak ochranný film		
OSTAŘENÝ*	ANTICO UV	standardní povrch nepravidelně hrubovaný s nepravidelně sraženými hranami, vyleštěn lakem a vytvrzen UV zářením	colormix arabica, colormix brilant, colormix etna, colormix sand, colormix moka	sražená hrana

*Vzhledem k vlastní podstatě lakované úpravy přirozeně dochází k potlačení hrubosti betonového povrchu a při kombinaci nepříznivých vlivů, jako je např. sněžení či mraznutí a umístění konstrukce ve svahu, může docházet k větší míře kluznosti.

OBEČNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.


Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).

Upozornění: dlažbu BEST BELEZA výšky 60 mm nedoporučujeme hutnit vibrační deskou, dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100–130 kg s nastavenou odstředivou silou 18–20 kN.

Výrobek je vyráběn převážně z přírodních surovin, jejichž přirozená variabilita může ovlivnit výsledný barevný odstín. V důsledku toho se barva může mírně lišit nejen mezi jednotlivými výrobními šaržemi, ale také při výrobě stejného výrobku jedné barvy z odlišné betonové směsi. Tyto barevné rozdíly jsou přirozené a nejedná se o vadu výrobku, ale o charakteristický rys jeho přírodního složení.



Barvy a povrchy na uvedených fotografiích se mohou vlivem tisku nebo světelných podmínek při fotografování od skutečnosti lišit.

VZOROVÁ SKLADBA

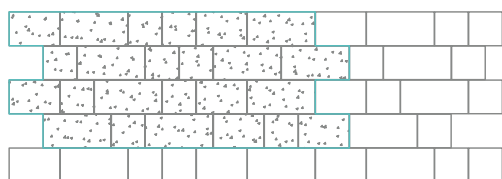

ukázka pokládky (skladba je orientační, kameny je nutno nahrazovat dle aktuální skladby na paletě)

příklady záměny kamenů

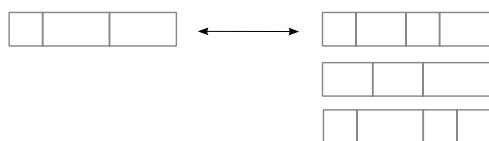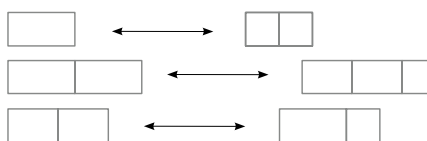

Kameny je možné nahrazovat. Dlažbu do řádkové skladby pokládejte tak, aby se spáry mezi kostkami nepotkávaly.

