


Widra

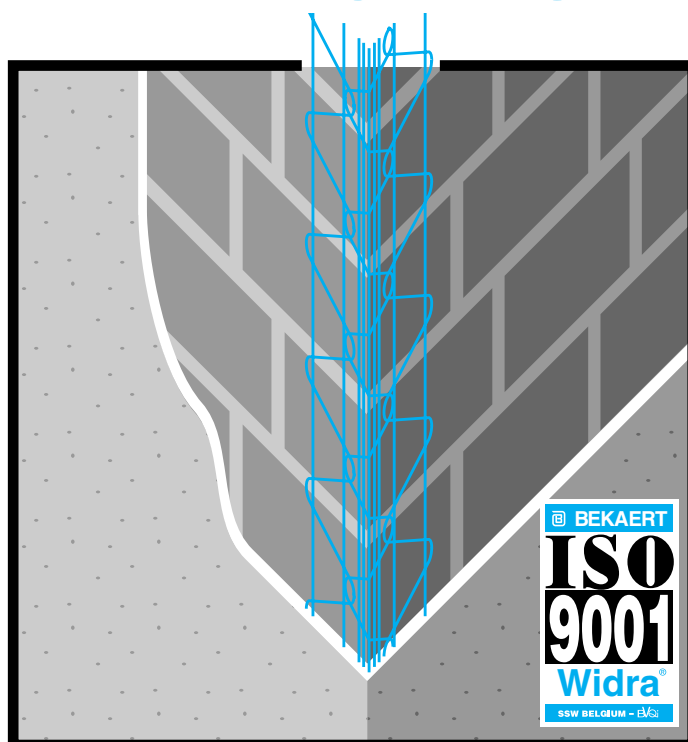


Výztuž hran

Widra®

KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENKA



Profily pro vnější vápenocementové omítky

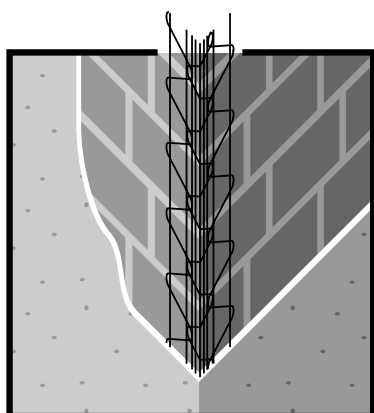

AP
Widra®

Umožňuje rovnoměrné vyrovnání omítek a poskytuje dobré vyztužení hran.



K dispozici : Pozinkované

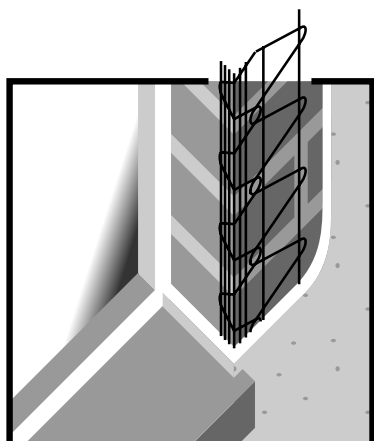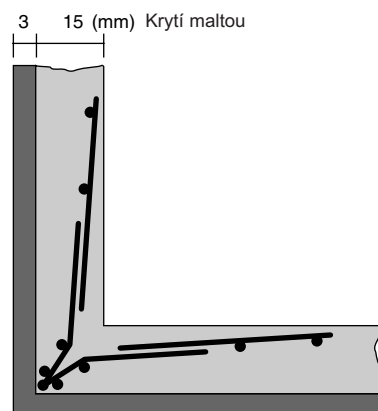

APA
Widra®

Pro okenní a dveřní otvory na vnějších zdech.


K dispozici : Pozinkované

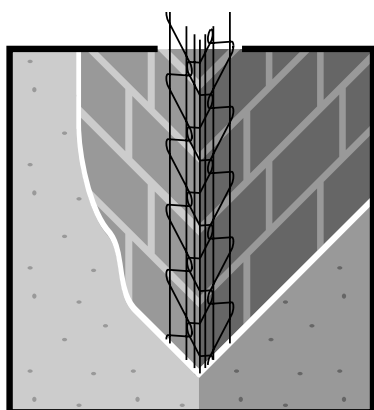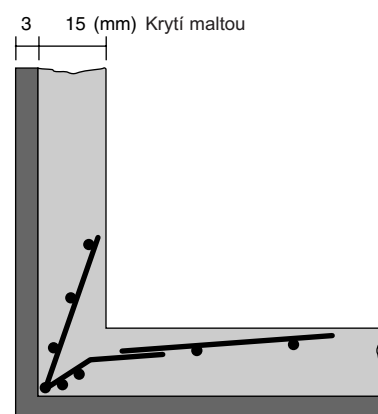

APS/APE
Widra®

Speciální rohovník pro venkovní prostředí. Jelikož byly vypuštěny dva podélné dráty u rohu, je možné použití malty i hrubšího zrna.


K dispozici : Pozinkované (APS)
Antikoro (APE)

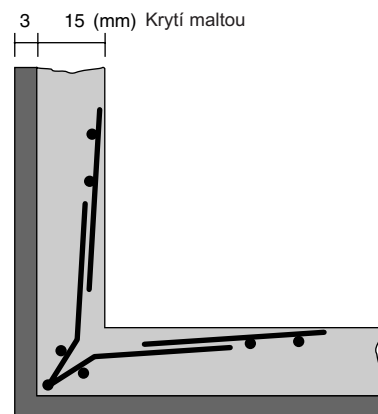

Technické údaje

	Délka prvku	Technické parametry		Balení	
		Ø (mm)	Zinek min. (gr/m²)	Ks/karton	m/karton
AP	2.95	1.40	200	40	118
APA	2.95	1.40	200	40	118
APS	2.95	1.40	200	40	118
APE	2.95	1.40	200	40	118
APR	2.95	—	—	40	118
APB	2.95	1.40	200	40	118
APSW	2.95	1.40	200	40	118



Profily pro vnější vápenocementové omítky

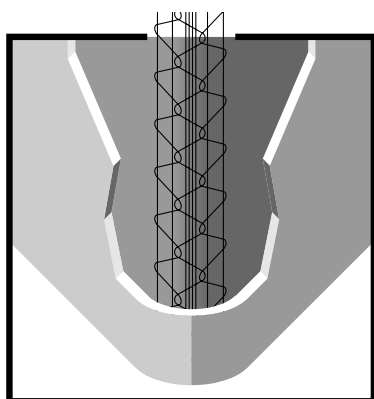

APR Widra®

Rohovník k formování dokonale oblých tvarů zakulacených rohů ve venkovním prostředí.



K dispozici : Pozinkované

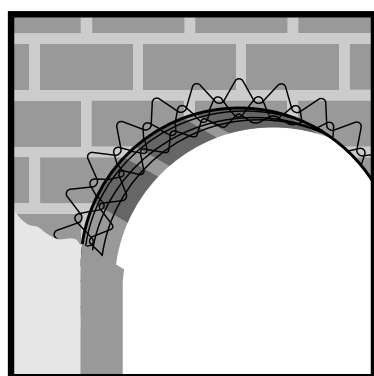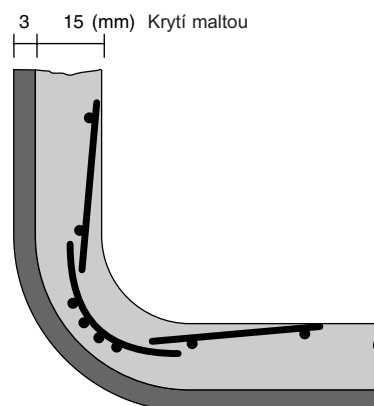

APB Widra®

Zajišťuje dokonale tvarované a obloukové konstrukce ve venkovním prostředí.


K dispozici : Pozinkované

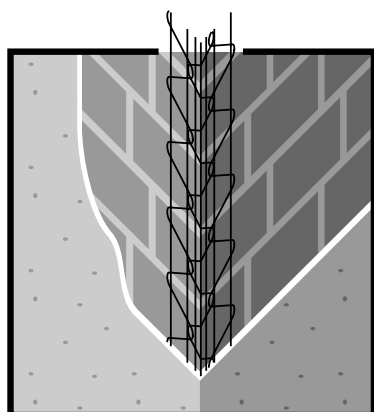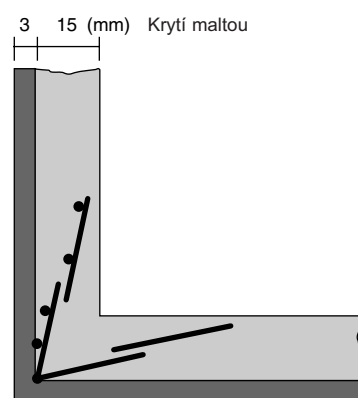

APSW Widra®

Rohovník pro fasády VWS (≥85°)


K dispozici : Pozinkované

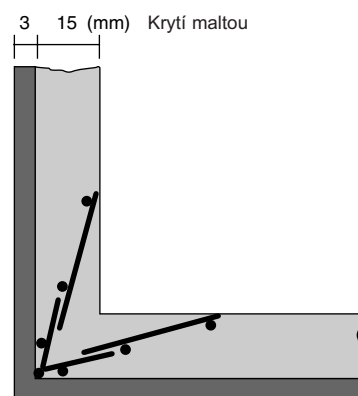

Technické údaje

	Délka prvku	Technické parametry		Balení	
		Ø (mm)	Zinek min. (gr/m²)	Ks/karton	m/karton
APBK	2.95	1.40 + PVC hrana	200	25	73.75
APAK	2.95	1.40 + PVC hrana	200	25	73.75
APK	2.95	1.40 + PVC hrana	200	25	73.75
IP	2.50 2.95	3.00	200	40 40	100 118
IPE	2.95	1.95		40	118
APHK	2.95	1.40 + PVC hrana	200	20	59

Profily pro použití ušlechtilých omítek (PVC hrana)

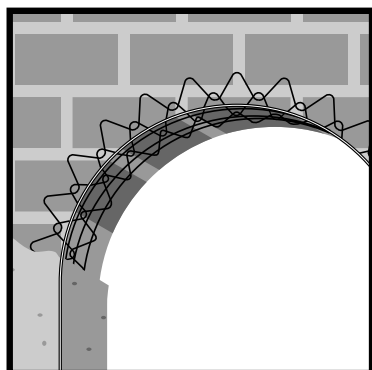

APBK

Widra®

Rohovník s PVC hranou pro klenby a obloukové konstrukce ve venkovním prostředí.

K dispozici: Pozinkované s hranami provedenými z PVC v barvách:



bílá - 2011





běžová - 2014



šedá - 2007

≥10 (mm) Krytí maltou

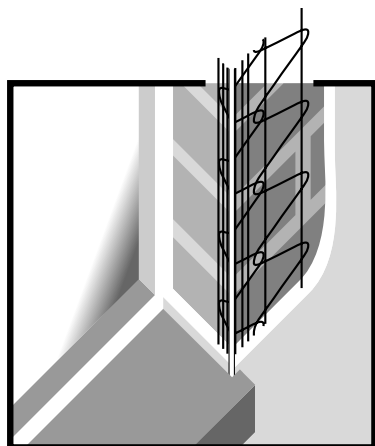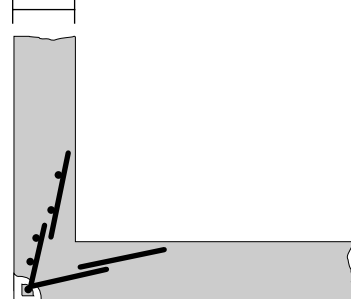

APAK

Widra®

Asymetrický profil s hranami z PVC vhodný pro aplikace na vnější stěny.

K dispozici: Pozinkované s hranami provedenými z PVC v barvách:



bílá - 2011





běžová - 2014



šedá - 2007

≥10 (mm) Krytí maltou

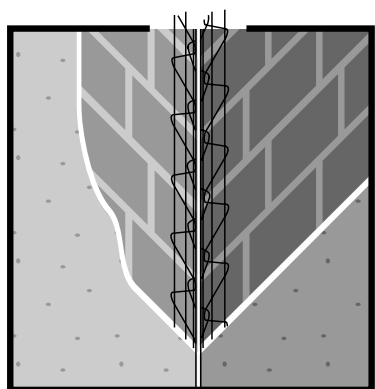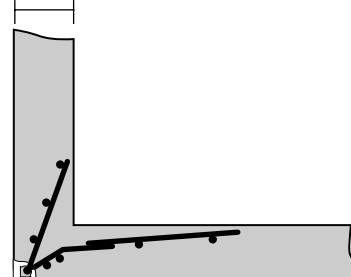

APK

Widra®

Rohovník pro zpevňování vnějších rohů před omítáním. Hrany provedené z PVC poskytují zlepšený vizuální vzhled.

K dispozici: Pozinkované s hranami provedenými z PVC v barvách:



bílá - 2011





běžová - 2014



šedá - 2007

≥10 (mm) Krytí maltou

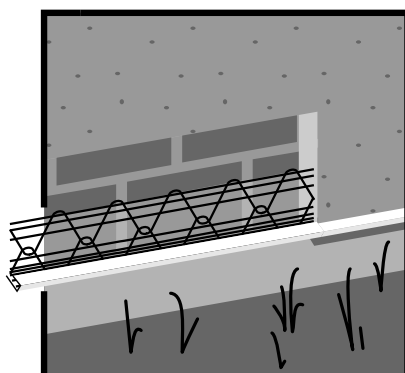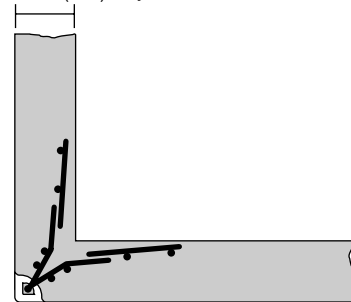

APHK

Widra®

Speciální profil pro výztuž soklů.

K dispozici: Pozinkované s hranami provedenými z PVC v barvách:




bílá - 2011



běžová - 2014

≤15 Krytí maltou



Informace o výrobku a zpracování - rohovník Widra®

Kvalita:

Výroba probíhá podle certifikace ISO 9000. Rohovník Widra® odpovídá normám EN 10218-2, EN 10244-1 a EN 10264-4.

Záruka:

Fa Bekaert poskytuje na výrobek rohovník Widra® záruku v rámci svých všeobecných obchodních podmínek po dobu šesti měsíců od data dodání. Předpokladem je zajištění kompatibility malt použité pro omítky a izolačních materiálů. Vlastnosti malt pro omítky nespádají do naší kompetence a musí být testovány zpracovatelem, co se týče jejich odolnosti proti korozi.

Poznámka: Problémy s korozi se mohou vyskytnout pouze v případě trvalého nebo opakovaného provlhlčení nebo příliš pomalého vysychání omítky. Proto je nutné zajistit krátkou dobu schnutí a dobré provětrání a odvětrání.

Důležité pokyny ke zpracování:

Typ Widry® zvolte laskavě podle oblasti použití, typu malty a předpokládané tloušťky omítky. Tloušťky omítek uvedené v tomto prospektu jsou směrnými hodnotami. Rohovník Widra® se instaluje pomocí vhodných typů usazovací malty. Ve vlhkých prostorech, jakož i ve spojení s cementem, vápenným cementem, pojivky omítky a zdíva nemůže být použita usazovací malta obsahující sádku. Při použití v zemi nebo v oblasti výstupků jsou rohovníky zvláště ohroženy, a proto by měly být předem chráněny vhodným nátěrem. Všeobecně platí, že je nutné dodržet rovnoměrné překrytí omítkou drátů hrany.

Doba tuhnutí:

V případě sádrových omítek o tloušťce 10 mm doporučujeme 2 dny na 1 mm, v případě vnějších omítek o tloušťce 15-20 mm doporučujeme 1 den na 1 mm. Při použití organického adhezního můstku by měla doba tuhnutí činit 24 hodin; v případě minerálního adhezního můstku (3 mm) by měla doba tuhnutí činit 1 den na 1 mm.

Kdy se má použít antikoro?

Rohovník Widra® vyrobený z antikora, poskytuje zvlášť vysokou jistotu v případě minerálních a modifikovaných vnějších omítek, kde lze očekávat vysoké chemické nebo mechanické namáhání, jako v případě tepelně izolačních spojovacích systémů, v oblasti kuchyní a zdravotnických. Antikoro se používá při aplikacích, kde lze v průběhu času počítat s působením vlhkosti, nebo když je díky zvláštním okolnostem ve stavebním objektu a jeho okolí nutná optimální ochrana proti korozi. Je nutno věnovat pozornost tomu, aby se nepoužívalo žádné nářadí z normální oceli.


Opracování:

Pomocí běžných ručních nůžek na plech nebo kleští lze rohovníky upravit na potřebné délky. Nedoporučujeme použití řezání brusným kotoučem (rozbrušovačkou), protože by mohlo být poškozeno pozinkování.

Skladování:

Rohovník Widra® musí být skladován v suchých a dobře větraných místnostech. Doporučujeme horizontální uložení.

Spojení rohovníků Widra® typ APK nebo APBK




Vytvoření oblasti rohu



* K dispozici u Vašeho obchodníka.

Vyztužení vnitřní sádrové omítky

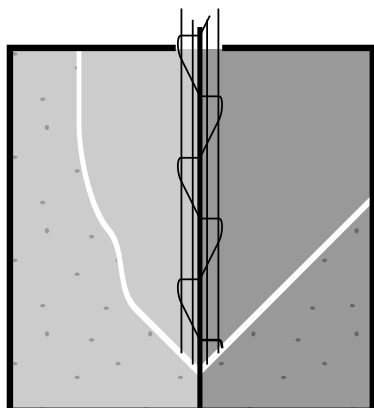


IP/YPE

Widra®

Pro vyrovnání sádrových omítek. Profil IP vykazuje velmi vysokou stabilitu. Proříznutím podélných drátů je možné ohnutí rohovníku.

K dispozici : Pozinkované (IP)
Antikoro (YPE)



Výhody použití rohovníku Widra® - výztuž hran

1

Úspora času a nákladů - odpadá připevnění dřevěných latí a je možné rychlé a přesné urovnání malty spodní omítky v rozích.

Widra®

2

Rentabilita díky rychlému zpracování rohovníku Widra® pouze s minerální usazovací maltou = **úspora času**

Widra®

3

Zakotvení profilu do základní omítky poskytuje dobré vyztužení rohu = **stabilní hrana**.

Widra®

4

Konstrukce rohovníku může být zcela zastříkána omítkovou maltou. Tímto se ve struktuře omítky eliminují dutiny.

Widra®


5

Při použití v blízkosti moře a v průmyslových oblastech by měly být přednostně použity rohovníky z antikoro oceli. Taktéž v případě malty spojované umělou pryskyřicí nebo malty s chemickými přísadami by měly být použity rohovníky z antikoro oceli.

Widra®

Návrh

Usazení drátěných rohových úhlů v exteriéru se nejúčelněji provádí pomocí speciálně pro to vyrobené usazovací malty. Používat pouze minerální základní a krycí omítku. V interiéru může být drátěný rohový úhel vtlačen přímo do sádrové omítky.

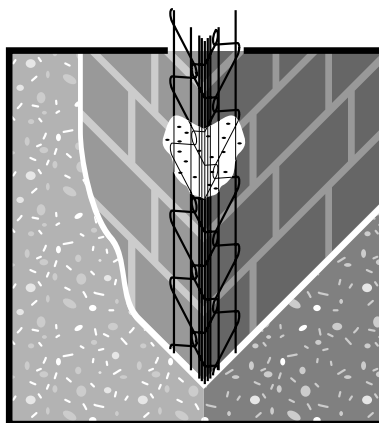

S minerální usazovací maltou



Widra® je registrovaná značka zboží společnosti N. V. Bekaert S.A. Zwevegem - Belgie. Změny jsou vyhrazeny. Veškeré údaje popisující naševýrobky jsou uvedeny obecně. Pro objednávky a provádění použijte výlučně oficiální specifikace a dokumenty. © N.V. Bekaert S.A. 2004

Česká Republika

Bekaert Petrovice s.r.o.

Petrovice 595

735 72 Petrovice u Karviné

Tel.: 00420 596 392 140

Fax: 00420 596 392 127

Slovensko

Bekaert Petrovice s.r.o.,

OZ Košice

Pražská 4

040 01 Košice

Tel.: 00421 556 435 380

Fax: 00421 556 435 380

Belgie

N.V. Bekaert S.A.

Bekaertstraat 2

B-8550 Zwevegem

Tel.: 0032 56 766 986

Fax: 0032 56 767 947

www.bekaert.com/building

