

PFT SILOMAT trans plus 145


Kompaktní a snadno přepravitelný dopravní systém

SILOMAT trans plus přepravuje suchou maltu plně automaticky a bez prachu. S několika jednoduchými kroky lze systém snadno nastavit a snadno přepravovat.


TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. č.	00 68 95 24
Dopravní vzdálenost	140 m
Dopravní výkon	20 kg/min
Hlavní motor	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Kompresor	Výkon: 7,5 kW Tlak: max. 2,5 bar Objem vzduchu: 145 Nm³/h
Objem tlakové nádoby	55 l
Rozměry: D / Š / V	1.100/635/720 mm
Hmotnost	~ 275 kg

Poznámka:
Dopravní vzdálenosti závisí na použitých produktech.



PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

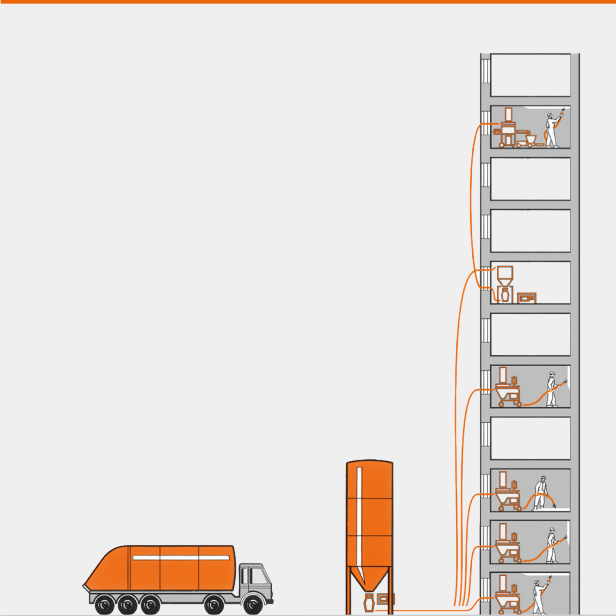

3



1



2



4



3

1 Fluidizátor: zvyšuje a zajišťuje tok materiálu, Nádoba je téměř úplně vyprázdněna

- Bezúdržbový
- Odolný vůči vzdušné vlhkosti
- Lze dovýbavit
- Zvýšení výkonu až o 30 %

2 Kompresor běžící nasucho, není nutná žádná výměna oleje

3 Rotační kompresor jako pojízdný a nebo přenosný

4 Jeřábová zvedací oka a sklopná držadla

- Vhodné pro výstupní přírubu kontejneru / síla Ø 250 mm
- Uzavírací klapka se servomotorem a ručním kolem
- Snadno vyměnitelná těsnění
- Bypass: ručně ovladatelný pro obtížný materiál a delší přepravní vzdálenosti
- Dlouhá životnost stroje s vysokou provozní bezpečností
- Snadná výměna opotřebitelných dílů

ROZSAH POUŽITÍ

- Strojní sádrová omítka
- Vápenná omítka
- Cementová omítka
- Vápenná omítka
- Zdicí malta
- Hromadné zboží
- Vlákno
- Práškový materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VARIANTY

OBJ. Č.

- Počáteční vybavení dopravními hadicemi DN45 – 73,3 m 00 47 34 24
- 3x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 20 m spojka C
- 1x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 13,3 m spojka C
- 1x páska s háčkem pro upevnění hadice
- Vstřikovací kukla, sklopná pro G 4 00 42 06 64
- Plnicí násypka pro pytlované zboží 20 71 60 00
- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m 20 42 39 20
- SILOMAT trans plus 145, pojízdný 00 12 43 58

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SILOMAT trans plus 145 – CZ/05.21/PFT