

Vaše výhody

- Větší výkon - splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V"
- Výkonný a tichý benzínový motor
- Nižší náklady na údržbu než u srovnatelných dieselových motorů
- Velká palivová nádrž pro 40 litrů benzínu
- Velká násypka s bezpečnostním sítím - ideální pro plnění z mixu
- Lehká a robustní kapota z tvrzeného plastu
- Plynule nastavitelné dopravní množství
- Jednoduchá údržba díky lehce přístupným dílům

SP 20 GHF - výkonné stroje pro tekuté potěry



Pumpa SP 20 GHF je šnekové čerpadlo určené pro čerpání tekutých potěrů. Díky silnému 4-válcovému motoru Kubota o výkonu 33 kW, který splňuje platné emisní normy "Stage V" se tento stroj stal ještě výkonnějším a umožňuje tak dosahovat velkých dopravních vzdáleností.


Pro zajištění kontinuálního dopravování materiálu, zejména při doplnění kovových nebo plastových vláken do tekutého potěru, bylo vyvinuto nové rohové síto doplněné o standardní vibrátor. Čerpadlo dosahuje výkonu až 20 m³/hod a splňuje tak požadavky každé stavby.

Pro zjednodušení obsluhy a údržby došlo také k optimalizaci designu. Pro výrobu se používají spolehlivé a vysoce kvalitní komponenty, které zajišťují dlouhou životnost vašeho stroje.

Rádi Vám, jako kompetentní autorizovaný dealer fy. Putzmeister, stroj představíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

- **sírano-vápenaté**
(anhydrit)
- **cementové**



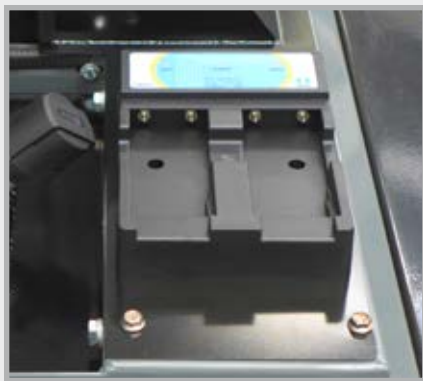

Nabíječka baterií (volitelné příslušenství) zajistí pohodlné a rychlé dobití baterie a tím dlouhodobé používání dálkového ovládání na stavbě



Ovládání stroje je možné přímo z ovládacího panelu nebo také přes rádiové dálkové ovládání



Jednoduchá konstrukce, podpěrné kolo, podpěry, vysokotlaký čistič (volitelné příslušenství), dálkové ovládání s 5-stupň. nastavením výkonu nebo nabíječka - to vše Vám usnadňuje práci.

Technické údaje

SP 20 GHF

Objem dopravní náspyky	220 L
Typ šnekového čerpadla	7515
Dopravní množství*	20 m ³ /hod
Dopravní tlak	20 bar
Dopravní vzdálenost*	až 200 m horizontálně, až 90 m vertikálně
Motor	4-válec, benzín, Kubota, 33 kW, "Stage V"
Hmotnost	< 750 kg
Délka x šířka x výška	3.317 x 1.530 x 1.180 mm
Plnicí výška	1.180 mm
Max. zrnitost	8 mm
Podvozek	nebrzděný, do 80 km/hod

* Dopravní množství a vzdálenosti jsou teoretické a závislé na typu stroje, složení materiálu a podmínkách na stavbě.

Vybavení

kabelový adaptér k autu	■
spojka na kouli za osobní auto	■
kartuše maziva	■
vibrační síto NW 15 mm (síťové)	■
návod k použití a rozkres náhradních dílů	■
maznice s hadičkou	■
jeřábové oko	■
koncovka výpusti V50 s manometrem	■
akustická výstraha vypnutí pumpy	■
rádiové dálkové ovládání (5-st. nastavení výkonu)	■
standardní RAL-barva kapoty	■
podpěrná noha	■
podpěrné kolo	■
vibrátor	■
koncovka výpusti M50 s manometrem	☐
podvozek, brzděný	☐
vysokotlaký čistič	☐
nabíječka baterií (intergrováná)	☐
spojka na oko za nákladní auto	☐
speciální RAL-barva kapoty	☐
vibrační síto NW 10 mm (úhlové)	☐

☐ volitelné ■ sériové

Výhradní zastoupení pro prodej a servis v ČR



Nejširší síť stavebnin v České republice

778 408 408 | @ info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz

