



NEW Sandila




Příklad povrchu | NEW Sandila/O

Materiál	Minerální deska
Reakce na oheň	A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1
Barva	Bílá
Tloušťka	15 mm nom.
Odraz světla	Cca 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Vzduchová redukce zvuku*	$D_{n,fw} = 35 \text{ dB až } 49 \text{ dB}$, CAC = 37 dB (bez děrování) $D_{n,fw} = 31 \text{ dB až } 49 \text{ dB}$, CAC = 33 dB (s děrováním)
Odolnost proti vlhku	 až do 95 % relativní vlhkosti
Protipožární odolnost*	 až do REI 180 (EN 13501-2)

* V závislosti na systému, podhledu a jiných faktorech specifických pro projekt



 $\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,75



NEW Sandila/NRC

 $\alpha_w = 0,60$ | NRC = 0,65



NEW Sandila/N

 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15




NEW Sandila/O

OWAcoustic® premium

Možné kombinace systémů


					
viditelné					
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq	S 15a cliq

Možné rozměry naleznete v ceníku kolekce OWAlifetime č. DS 9001 e.

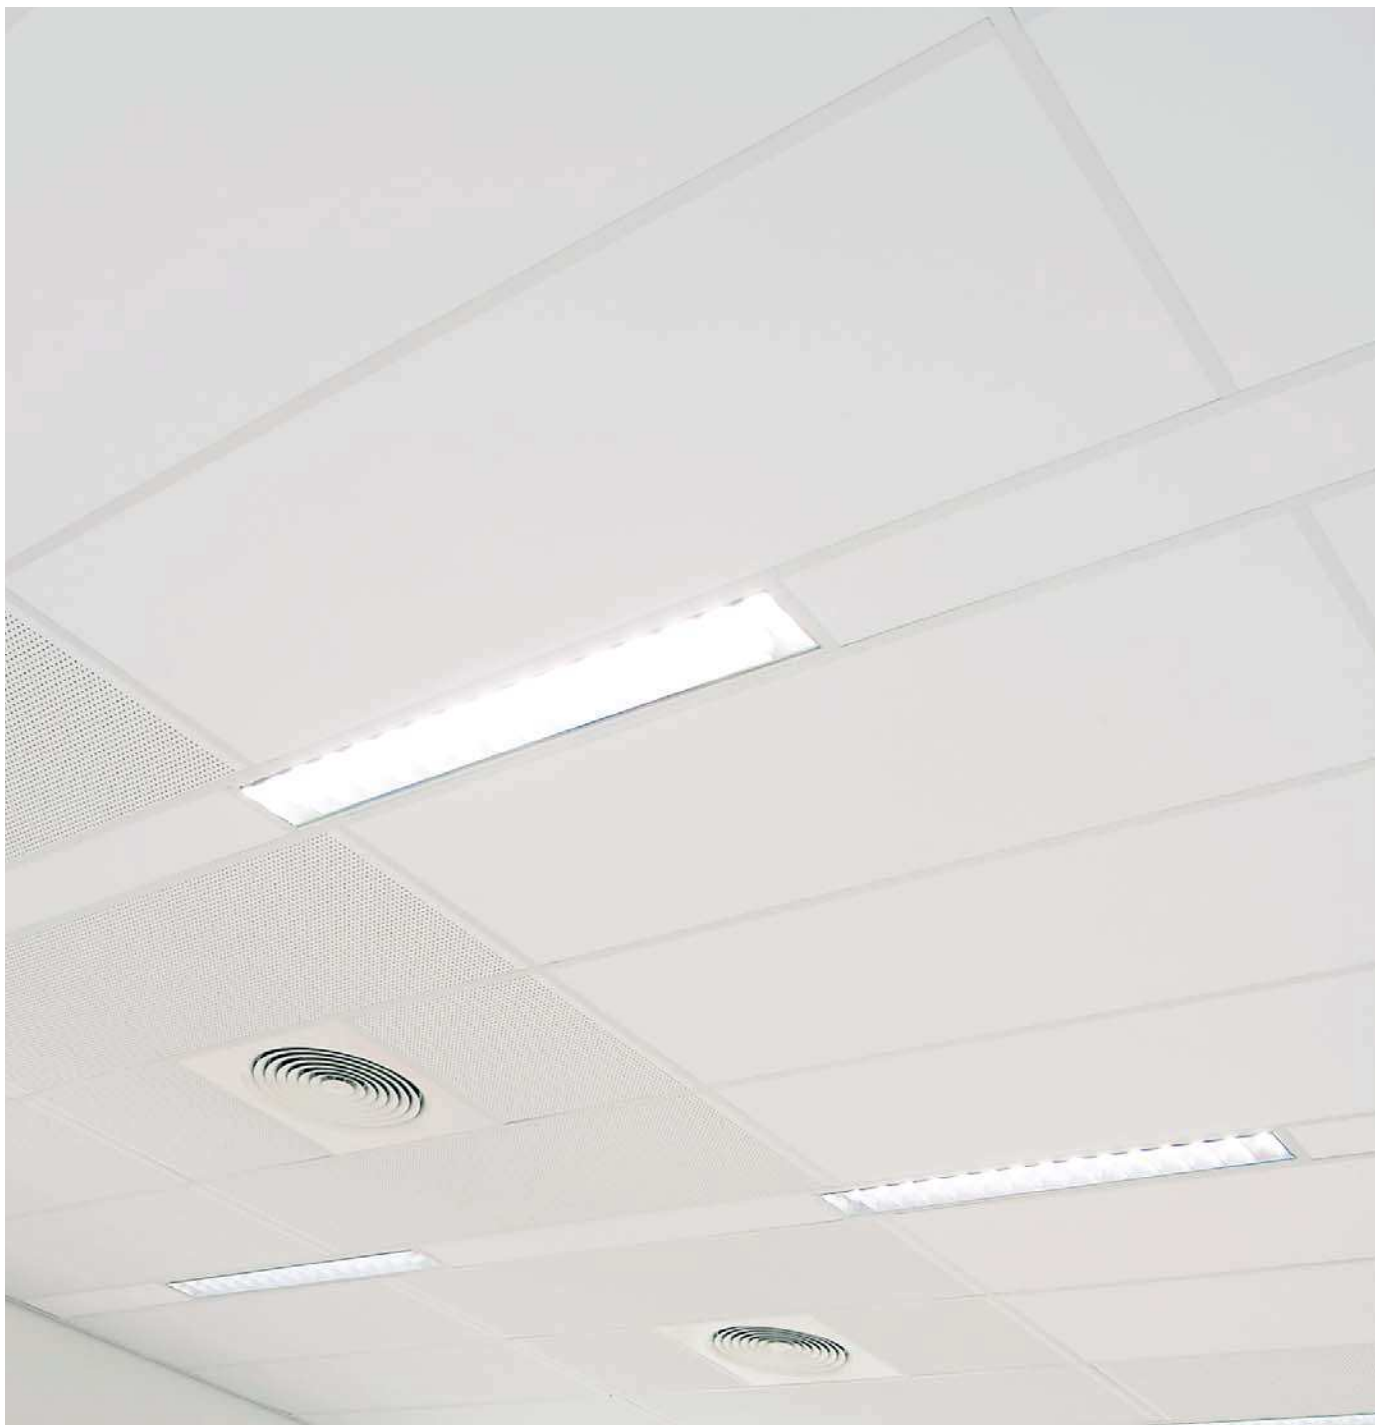

Schlicht



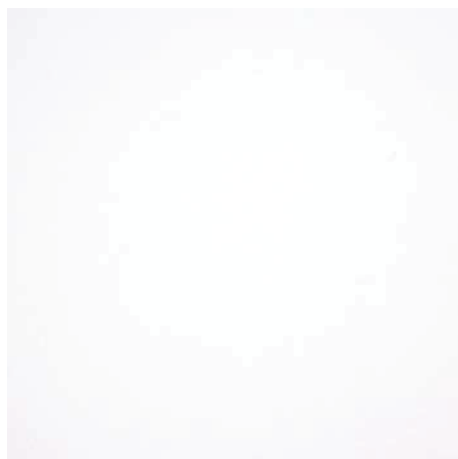

Schlicht

Materiál

Minerální deska

Reakce na oheň

A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1

Barva

Bílá

Tloušťka15 mm a cca 20 mm nom.[°]**Odraz světla**

Cca 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Vzduchová redukce zvuku* $D_{n,fw} = 35 \text{ dB až } 49 \text{ dB}$, CAC = 37 dB**Redukce hluku**

 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15
Odolnost proti vlhku

až do 95 % relativní vlhkosti
Protipožární odolnost*

až do REI 180 (EN 13501-2)

* V závislosti na systému, podhledu a jiných faktorech specifických pro projekt

[°] V závislosti na systému



OWAcoustic® premium

Možné kombinace systémů

									
viditelné						skryté			samonosné
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq	S 15a cliq	S 1	S 9a	S 9b	S 6c

Možné rozměry naleznete v ceníku kolekce OWAlifetime č. DS 9001 e.