



Technické údaje

Výška H	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka L	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Připojovací rozteč	$h = H - 54$ mm
Připojovací závit	4 × G 1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak	10 bar (1,0 MPa)
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110 °C
Připojení otopného tělesa	levé nebo pravé boční

Způsoby připojení na otopnou soustavu



boční jednostranné
 $\phi = 1$



boční oboustranné úhlopříčné
 $\phi = 1$
doporučujeme při: $L \geq 3 \times H$





boční oboustranné zdola-dolů
 $\phi = 0,9$

☞ Tepelné výkony na str. 56–57.


Popis

Model **RADIK KLASIK** je deskové otopné těleso v provedení KLASIK, které umožňuje **levé nebo pravé boční připojení** na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchyttek. Pro výběr upevňovacích konzol použijte tabulku na str. 82 a 83 ☞.


Přehled typů

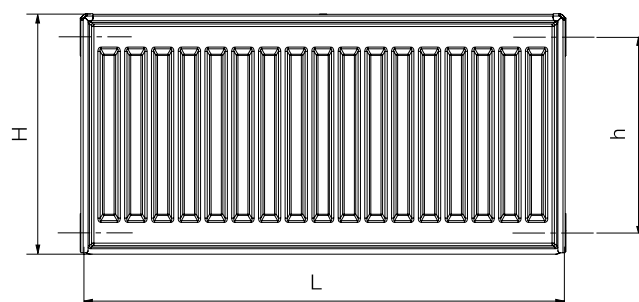


Typ 10

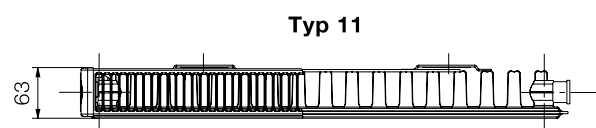


Typ 11

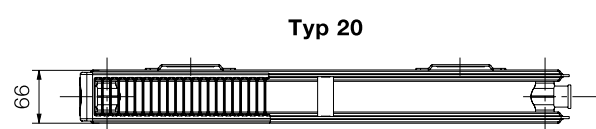


Typ 20

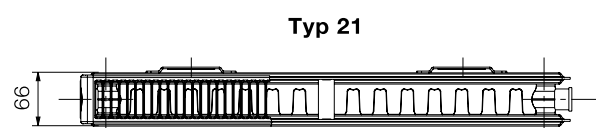

Typ 21

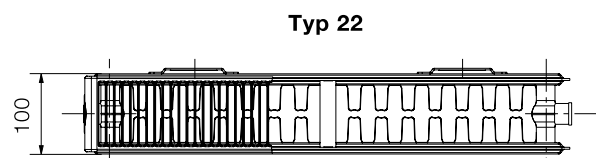

Typ 22

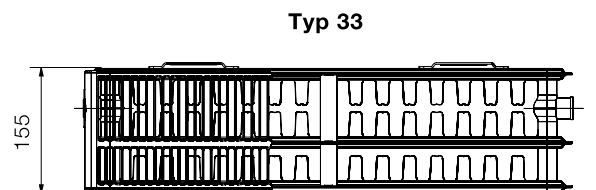

Typ 33

☞ Údaje pro objednávku jsou uvedeny na straně 96.