

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

KLASICKÁ US 12.5 mm

tlačný zámek, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, zelenou, nebo červenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí vysokopevnostního lepidla, což zaručuje rychlou a nenáročnou povrchovou úpravu. Na přání zákazníka je možné desku připevnit pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Možnost varianty pro keramický obklad
- Vyztužené rámy u rozměrů nad 1 000 mm
- Výroba neomezených rozměrů
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámkami, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámků způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Aby se dvířka neprověšovala, je u rozměrů nad 1000 mm použitý vyztužený jeklový profil, který zajistí pevnost konstrukce.

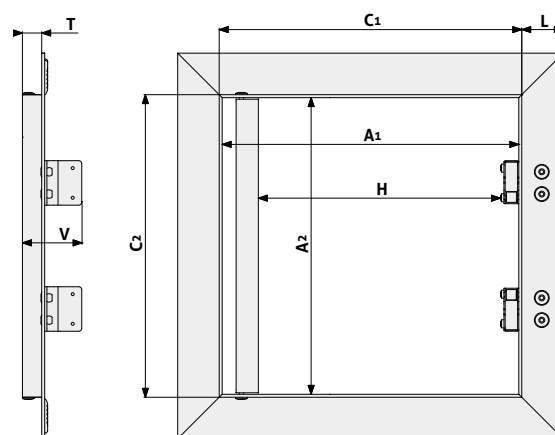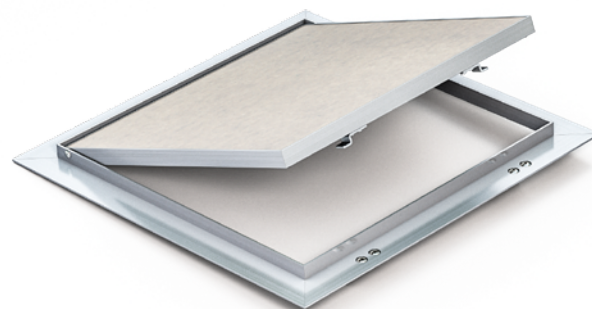

Minimální rozměr

150 mm x 150 mm

Maximální rozměr

Neomezený



Tlačný



SDK stěna



SDK strop



Obklad


Bílá deska GKB do suchého prostředí

Montážní rozměr

Čistý průřez

Výška

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0235	RDS 200x200x12.5 GKB US	0,94 kg	204	204	28	171	200	13	41,5
TMD-0796	RDS 200x300x12.5 GKB US	1,22 kg	204	304	28	171	300	13	41,5
TMD-0236	RDS 300x300x12.5 GKB US	1,58 kg	304	304	28	371	300	13	41,5
TMD-0936	RDS 300x400x12.5 GKB US	1,95 kg	304	404	28	371	400	13	41,5
TMD-1369	RDS 300x600x12.5 GKB US	2,68 kg	304	604	28	371	600	13	41,5
TMD-0237	RDS 400x400x12.5 GKB US	2,41 kg	404	404	28	471	400	13	41,5
TMD-0774	RDS 400x600x12.5 GKB US	3,33 kg	404	604	28	471	600	13	41,5
TMD-0238	RDS 500x500x12.5 GKB US	3,42 kg	504	504	28	571	500	13	41,5
TMD-0239	RDS 600x600x12.5 GKB US	4,61 kg	604	604	28	671	600	13	41,5
TMD-0779	RDS 700x700x12.5 GKB US	5,99 kg	704	704	28	771	700	13	41,5

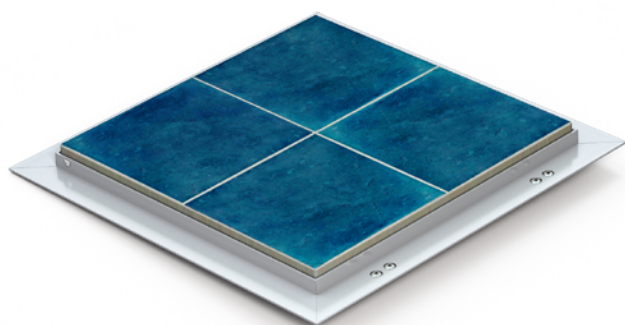

Místnosti s výskytem zvýšené vlhkosti jako jsou koupelny či záchody, vyžadují použití odolnější zelené desky, která obsahuje impregnovanou vrstvu. Tato dvířka mohou být použita i pro přilepení keramického obkladu, čímž je možné zakrýt hliníkový rám a vytvořit takzvaná neviditelná dvířka.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Šroubovaná deska místo lepené
- Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
- Vyndávací varianta
- Pojistné lanko
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0894	RDS 200x200x12.5 GKBi US	0,95 kg	204	204	28	171	200	13	41,5
TMD-1830	RDS 200x300x12.5 GKBi US	1,24 kg	204	304	28	171	300	13	41,5
TMD-0787	RDS 300x300x12.5 GKBi US	1,61 kg	304	304	28	371	300	13	41,5
TMD-1613	RDS 300x400x12.5 GKBi US	1,99 kg	304	404	28	371	400	13	41,5
TMD-2066	RDS 300x600x12.5 GKBi US	2,74 kg	304	604	28	371	600	13	41,5
TMD-0916	RDS 400x400x12.5 GKBi US	2,46 kg	404	404	28	471	400	13	41,5
TMD-1422	RDS 400x600x12.5 GKBi US	3,4 kg	404	604	28	471	600	13	41,5
TMD-2614	RDS 500x500x12.5 GKBi US	3,49 kg	504	504	28	571	500	13	41,5
TMD-0895	RDS 600x600x12.5 GKBi US	4,72 kg	604	604	28	671	600	13	41,5
TMD-0893	RDS 700x700x12.5 GKBi US	6,14 kg	704	704	28	771	700	13	41,5

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1060	RDS 200x200x12.5 GKF US	1,00 kg	204	204	28	171	200	13	41,5
TMD-1059	RDS 300x300x12.5 GKF US	1,72 kg	304	304	28	371	300	13	41,5
TMD-1352	RDS 400x400x12.5 GKF US	2,65 kg	404	404	28	471	400	13	41,5
TMD-1608	RDS 500x500x12.5 GKF US	3,80 kg	504	504	28	571	500	13	41,5
TMD-1499	RDS 600x600x12.5 GKF US	5,16 kg	604	604	28	671	600	13	41,5

TLAČNÝ ZÁMEK

Jednoduchý, neviditelný a pohodlný systém otevírání při zatlačení na desku vnitřního rámu dělá z tlačných zámků nejpoužívanější variantu zavírání pro revizní dvířka.

SVAŘOVANÉ RÁMY

Pevné spojení jednotlivých rámu je tvořeno svařováním metodou TIG. Díky tomu je možné použít jakýkoliv hliníkový profil pro výrobu různých velikostí a tlouštěk.

VARIABILNÍ VÝPLŇ

Mimo standardní desky (GKB / GKBi / GKF / GKFi) je možné do vnitřního rámu zabudovat i jiné druhy na přání zákazníka nebo dodat dvířka bez desky, kterou si zákazník poté zabuduje sám.