

LAHYDRO. SPECIÁLNÍ DESKA PRO EXTRÉMNĚ MOKRÉ A VLHKÉ PROSTORY.



NOVÁ SPECIÁLNÍ SKELNOU FÓLIÍ OPATŘENÁ DESKA LAHYDRO JE URČENÁ PRO BEZPROBLÉMOVÉ POUŽITÍ V PROSTORÁCH S VYSOKOU, ALE PŘIROZENĚ TAKÉ STŘEDNÍ A MALOU VLHKOSTÍ.

Oblasti použití a komponenty


Příčky a podhledy v prostorách s vysokou vlhkostí, jako např. veřejné sprchy, velkokapacitní kuchyně nebo plavecké bazény a wellness centra lze bez problémů realizovat pomocí desek LaHydro. Také v domácích koupelnách skýtá LaHydro ideální ochranu proti mokrú, vlhkosti a plísni.

Spodní nosnou konstrukci příček a podhledů z desek LaHydro tvoří kovové profily, spojovací prvky a příslušenství se zvýšenou korozní ochranou C3 a C5.

Pro tmelení desek LaHydro je určena vlhkuodolná, pastová spárovací hmota Pallas Hydro.

Přednosti

- Extrémně vysoká netečnost a odolnost proti vlhku a mokrú
- Velmi vysoká odolnost proti tvorbě plísní
- Deska je protipožární
- Podklad pro keramické obklady
- Extrémní tvrdost a odolnost proti nárazu, zvýšená tvrdost povrchu
- Rychlé a jednoduché zpracování jako u běžných sádkartonových desek
- Úsporné systémové řešení
- Kreativní řešení pomocí tvarovek a zaoblených dílců
- Desky pro řešení prostorové akustiky LaHydro Akustik

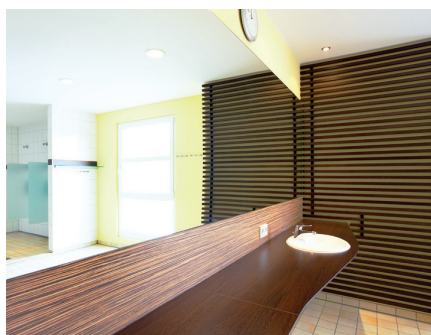

Technická data LaHydro / LaHydro Akustik

SÁDKOKARTONOVÁ DESKA	
Tloušťka	12,5 mm
Šířka x délka	1250 x 2000/2500 mm
Typ hrany	AK / CC

Technická data Pallas Hydro

SPÁROVACÍ HMOTA	
Obsah vědra	10 nebo 25 kg
Spotřeba	0,4 kg/m ²
-	-