



PALLAS FIX 60

SÁDROVÉ LEPIDLO URČENÉ K LEPENÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

K ručnímu použití

Popis

Pallas Fix 60 je výrobek na bázi syntetické sádry s příměsí speciálních plniv. Je určen k použití v interiérech.

Použití

Výrobek je určen k lepení sádrokartonových desek v interiérech ke stěnám z cihel, betonu, pórobetonu, sádrových bloků a pod. Výrobek může být použit rovněž k montáži sádrových nebo sádrokartonových říms a jiných prvků sádrové štukatury. Kromě toho slouží k vyplňování větších spár při, osazování elektrických krabic a pro renovační práce. Výrobek neaplikujte na vápennou omítku a vlhký beton.

Vlastnosti

Sádrové lepidlo Pallas Fix 60 je charakteristické velmi dobrou přilnavostí k podkladu, která výrazně překračuje požadavky stanovené v normách. Po smíchání s vodou tvoří snadno aplikovatelnou plastickou hmotu. Je charakteristické nízkým smršťováním, což usnadňuje vytvoření optimálně rovné plochy lepených desek. Po vyschnutí se výrobek vyznačuje vysokou povrchovou tvrdostí. Průměrná spotřeba: cca 4-7 kg/m² (provedení suché omítky). Výrobek je nehořlavý ve třídě A1. Doba tuhnutí produktu je minimálně 60 minut a maximálně 180 minut od namíchání (podle teploty a vlhkosti


okolí). Teplota použití: + 5 °C až + 25 °C. Doba použitelnosti výrobku: 6 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, nosný a soudržný. Při použití výrobku Pallas Fix 60 k lepení sádrokartonových desek na "buchtý" je třeba před zahájením práce očistit podklad od volných částí, zbytků starých nátěrů a všech nečistot (např. olejů, vosků), které mohou ovlivnit přilnavost a spojení. Podklady s výskytem plísně, mechu a hub je nutné očistit, případně ošetřit vhodnými přípravky. Před samotným lepením sádrokartonových desek je nutné provést penetraci podkladu vhodným přípravkem (např. Nida Supra G pro savé povrchy nebo Nida Supra W pro betonové podklady a nesavé povrchy). Lepení je možné provádět po řádném vyschnutí penetrace. Nepoužitím penetrace může dojít ke snížení přilnavosti lepidla k podkladu.

Způsob aplikace

K přípravě a nanášení sádrového lepidla použijte čisté nástroje z nerezových materiálů. Ke zpracování použijte čistou vodu a plastový kbelík. Suchou směs pomalu nasypejte do vody v poměru cca 1,0 kg prášku na 0,5 l vody. Hmotu promíchejte spirálovým míchadlem do homogenní konzistence. Před aplikací nechte hmotu cca 5 min. odstát a znovu promíchejte.

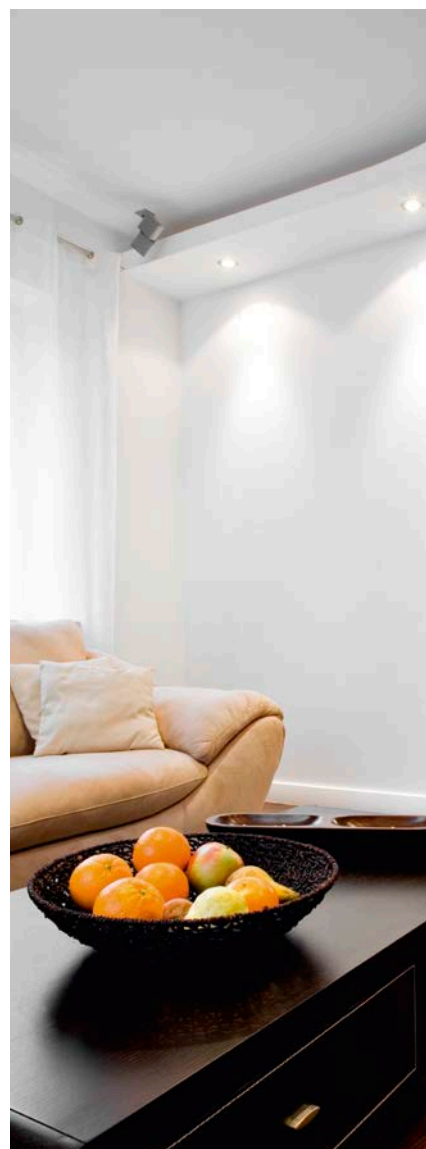

Referenční objekt Siniat - apartmán

Takto připravenou hmotu spotřebujte max. do 60 minut. Pallas Fix 60 nanášejte pomocí špachtle na zadní stranu sádrokartonové desky. Vzdálenost mezi "buchtami" musí být cca 30 cm. Takto připravenou desku přilepte na stěnu do cca 10 minut a srovnajte do roviny pomocí latě a vodováhy. Desky nelepte s dorazem na okolní stěny, podlahu a strop. Ve styku s těmito konstrukcemi zachovejte spáru cca 1,5 cm. Vyrovnání desek od okamžiku jejich přilepení na stěnu musí být provedeno do cca 25 minut. Po této době nastane začátek tuhnutí sádrového lepidla a další zásah může způsobit odlepení od podkladu. Práce je možné provádět při teplotě okolí a podkladu od + 5 °C do + 25 °C. Při montáži respektujte dilatace objektu a velikost dilatačních úseků dle zásad.

Dokončení

Konečná úprava povrchu se provádí tmelením stejně jako u sádrokartonových stěn.

Přeprava a skladování

Pallas Fix 60 přepravujte a uchovávejte na paletách, v originálním nepoškozeném obalu a v suchém prostředí. Výrobek chraňte před vlhkostí. Při dodržení stanovených podmínek je výrobek použitelný 6 měsíců od data výroby.

Technické údaje

Použití	uvnitř stavebních objektů
Reakce na oheň	třída A1
Přílnavost k podkladu	>0.06 MPa
Doba zpracování	cca 60 minut
Doba tuhnutí	minimálně 60 min. maximálně 180 min.
Přibližná spotřeba	cca 4-7 kg/m ² – lepení sádrokartonových desek
Směšovací poměr	0,50 l vody na 1 kg
Teplota použití	teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 25 °C
Barva po vyschnutí	krémová
Dostupná balení	pytel: 25 kg
Doba použitelnosti od data výroby	6 měsíců

Atesty a certifikáty

Požadavky normy	PN-EN 14496
Prohlášení o vlastnostech	✓
Hygienický atest PZH	✓
Bezpečnostní list	✓

Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobce sádrového lepidla SINIAT.

Výrobce nenese odpovědnost za následky vlivem použití výrobku v rozporu s výše uvedenými doporučeními a pravidly pro stavebnictví.

Siniat CZ, V.P.Čkalova 784/22, 160 00 Praha 6- Bubeneč, www.siniat.cz



Referenční objekt Siniat – Přírodovědecko-medické centrum pro inovativní výzkum (Rzeszów)