


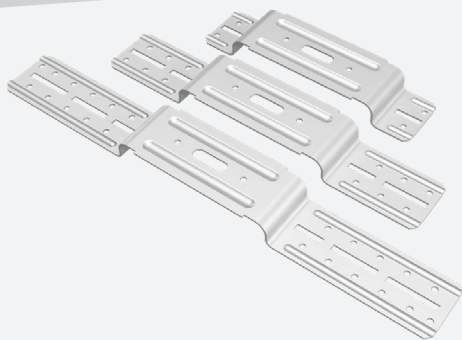

Stavěcí třmen – akustický závěs

Stavěcí třmen – akustický závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu. Pro redukci přenosu vibrací a hluku je navíc možnost základnu závěsu před montáží podlepit akustickou páskou.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	min. Z100	0,40 kN	A1	B	NPD

Použití

Používá se k přímému ukotvení CD profilů při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorech tam, kde jsou kladeny nároky na zvýšenou stavební únosnost. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povoleno pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX. Požadovaného odsazení je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
32035	Stavěcí třmen – akustický závěs 35 mm	100	-	15300
32045	Stavěcí třmen – akustický závěs 45 mm	100	-	15300
32065	Stavěcí třmen – akustický závěs 65 mm	100	-	11200
32095	Stavěcí třmen – akustický závěs 95 mm	100	-	11200

Výrobek je nutno skladovat v suchém, teplotně stálém a temperovaném prostředí k zamezení srážení vlhkosti na povrchu výrobku.

