

Novinka Multipor ETX


Optimální řešení pro energeticky účinnou a udržitelnou tepelnou izolaci vnějších stěn v nové výstavbě i při renovaci

$R = 4,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^*$

* návrhová hodnota pro tl. 200 mm


Výhody tepelné izolace Multipor ETX

- minerální systém ETICS včetně řešení kotvení
- nehoří, neodkapává, nekouří - třída reakce na oheň A1
- difúzně otevřený systém, odolný proti řasám a plísním
- rozměrově stálý, lehce a rychle zpracovatelný
- trvanlivost zateplení je srovnatelná s trvanlivostí zdiva
– pozitivní pro uhlíkovou stopu v horizontu celkové životnosti budovy

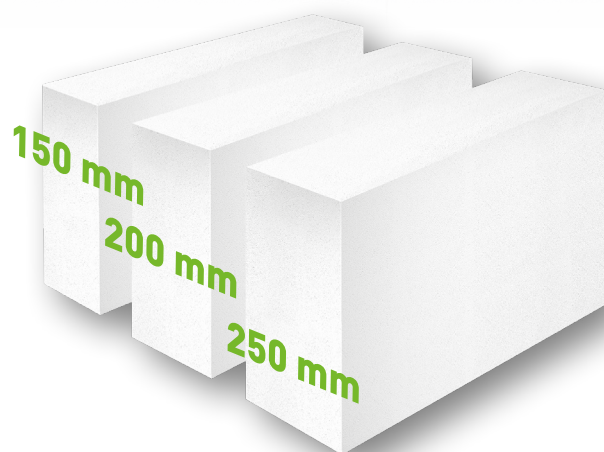


Doporučená skladba

- 1** Ytong Thermo, PDK
tl. 300 mm
- 2** Multipor lehká malta
- 3** Multipor ETX
tl. 200 mm
- 4** Šroubovací hmoždinka s ocelovým trnem
- 5** Výztužná vrstva
Multipor lehká malta + výztužná tkanina
- 6** Finální povrchová úprava
silikátová / silikonová fasádní omítka

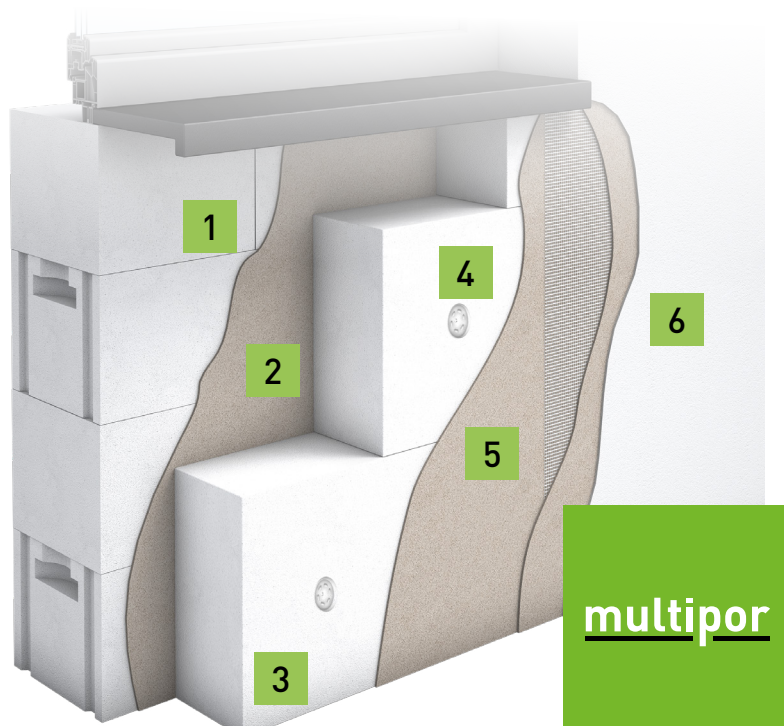

Obvodové stěny dvouvrstvé

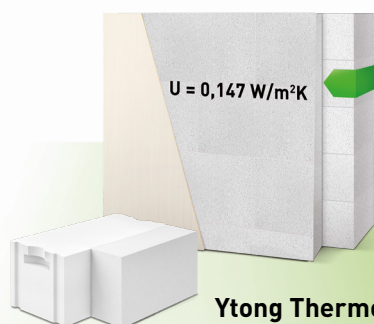

NOVINKA

Ytong Thermo + Multipor ETX
tloušťka stěny 300 + 150 mm



NOVINKA

Ytong Thermo + Multipor ETX
tloušťka stěny 300 + 200 mm

popis konstrukce	tloušťka konstrukce	tepelná technika	akustika
základní	mm	U W/(m².K)	R _w dB
Ytong Thermo tl. 300 mm + Multipor ETX tl. 150 mm	463	0,147	43
Ytong Thermo tl. 300 mm + Multipor ETX tl. 200 mm	513	0,127	43

Desky Multipor neovlivňují vzduchovou neprůzvučnost R_w.

Součinitel prostupu tepla U obvodové stěny Ytong s tepelnou izolací, bez započtení vlivu omítek, lepicích vrstev a povrchových úprav; pro odpory při přestupu tepla R_{se} = 0,04 m².K/W a R_{si} = 0,13 m².K/W.



**BEZPLATNÉ NACENĚNÍ MATERIÁLU
PRO VÁŠ PROJEKT**



Pošlete nám svůj projekt na:

www.xella.cz/nejnabidka



**Zpracujeme vám nejvýhodnější nabídku na míru,
včetně přesného výpisu materiálu,
takže vám nebude nic chybět ani přebývat.**