



Exclusive **NOVINKA** Cork Floor

Prémiová podlaha bez kompromisů

Korková podložka 1 mm výrazně snižuje kročejový hluk

- Nadstandardní tepelné i zvukové izolační vlastnosti
- Odolná nášlapná vrstva 0,55 mm
- Zámkový systém I4F pro až 4x rychlejší pokládku
- Voděodolné provedení
- Snadná údržba a čištění
- 6 atraktivních dekorů

Antimikrobiální povrch
& několik vrstev laku

High-End dekorativní vrstva

SPC nosné vysoce
odolné jádro

Udržitelná korková podložka



Interní číslo lišty: 818281

Interní číslo fólie: 772945

Interní číslo: 843565



Zobrazení produktů je ilustrativní.

DVEŘE | PODLAHY



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměr (d x š x t)	1235 x 192 x 5,0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm
Hmotnost / box	22.35 kg/box
Balení (přebal/paleta)	2,608/93,88 m ²
Úroveň zatížení: komerční	třída 33

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI


Tloušťka, t	ISO 24346	+0.13 mm/-0.1 mm, max ±0.15 mm
Délka, d	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm
Šířka, š	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm
Pravouhlost, q	ISO 24342	≤ 0.25 mm / ≤ 400 mm ≤ 0.35 mm / ≤ 400 mm
Rovinnost, s	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) / ≤ 1,0 % (konvexní) Šířka: ≤ 0,10 % (konkavní) / ≤ 0,15 % (konvexní)
Spáry, o	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm
Výškový rozdíl, h	ISO 10582	≤ 0,1 mm / max ≤ 0,15 mm

KLASIFIKOVANÉ VLASTNOSTI

Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0,15%
Odolnost proti opotřebení IP	EN 13329	≥ 4000 cyklů
Odolnost vůči nárazu mm	EN 13329:2006	≥ 1600 mm
Odolnost vůči kolečkovým židlím	EN 4918	počet opakování 15000 s
Odolnost vůči skvmám	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5 skupina 3: stupeň 4
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Odolnost vůči bobtnání	ISO 24336	≤ 12 %
Kročejový útlum	ISO 10140-1	18 dB

BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI

Hořlavost	EN 13501-1	třída Bfl-s1
Protiskluznost	DIN 51130/DIN EN 16165	≥ R9
Emise formaldehydu	EN 717-1	třída ≤ 0,12 mg/m ²
SVHC	REACH	≤ 0,1 %
Tepelný odpor	EN 12664	0.042 (m ² .K)/W

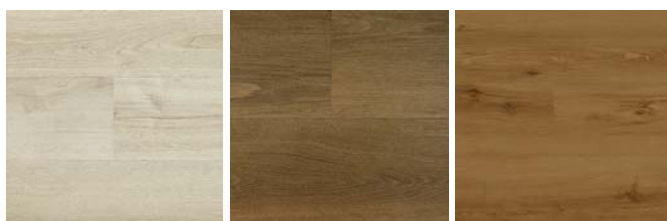

DUB bílý

DUB královský

DUB medový



DUB přírodní

DUB světlý

DUB šedý

