
IsoMatic

Sekční garážová vrata s pohonem






Neomezená šířka průjezdu a kvalitní tepelná izolace


Sekční garážová vrata IsoMatic 40 se otevírají svisle a v otevřené poloze jsou uložena pod stropem. Díky tomu neomezují Váš prostor před garáží ani v ní. Ve srovnání s výklopnými vraty je průjezdná šířka až o 140 mm širší. Díky standardně dodávanému pohonu garážových vrat budete svá vrata obsluhovat pohodlně dálkovým ovladačem.

Povrch garážových vrat IsoMatic 40 je optimálně chráněný proti vnějším vlivům. Žárově zinkovaný plech a z venkovní strany polyesterový lak spolehlivě ochrání Vaše garážová vrata před korozí. Dvojstěnné lamely o tloušťce 40mm jsou vyplněny polyuretanovou tepelnou izolací z tvrdé pěny a vyznačují se vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, díky kterým uspoříte nemalé náklady za energie.



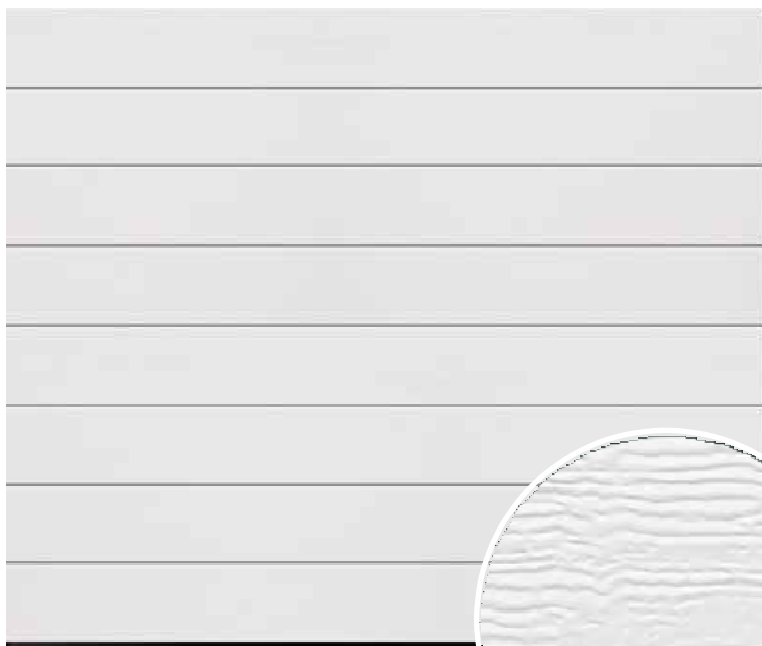

Woodgrain čistá bílá RAL 9010

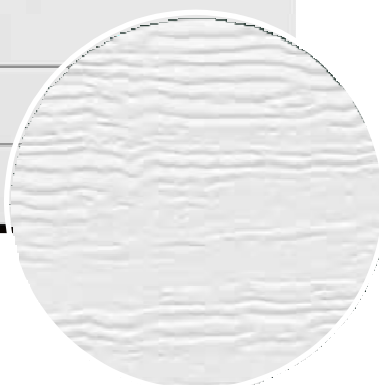


M-drážka

Sekční vrata IsoMatic 40 o rozměrech 2500 x 2125 mm (šířka x výška) obdržíte v provedení s M-drážkou, u které jsou svislé rozteče přesně stejné. Tím se dosahuje mimořádně harmonického dojmu.

Povrch Woodgrain

Povrch Woodgrain se vyznačuje věrně působícím vzorem pilového řezu a svou robustností. Tak ve struktuře bez problémů zanikají malé škrábance. Atraktivní povrch obdržíte v barvě čisté bílé RAL 9010 a antracitové šedé RAL 7016.

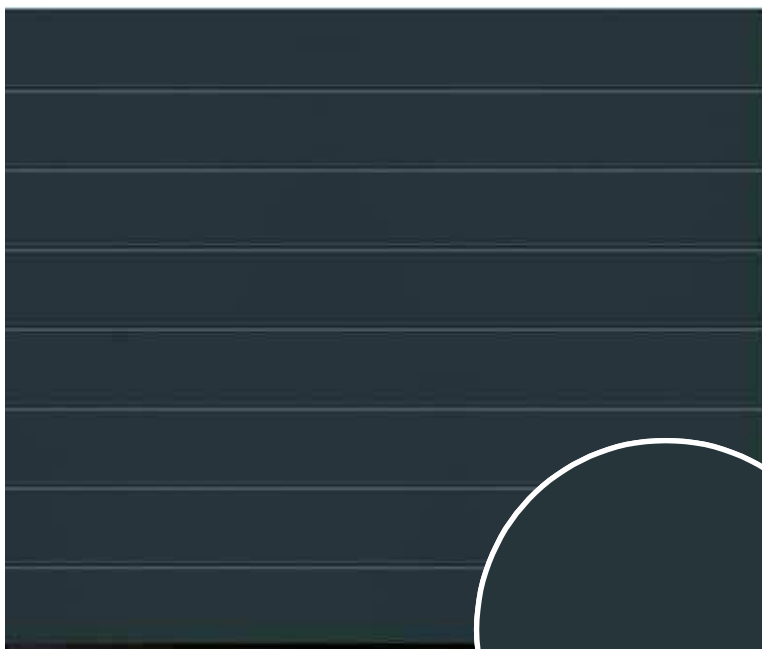

Woodgrain antracitová šedá RAL 7016



Povrch Decolor

Vnější strana vratového křídla věrně imituje vzhled dřeva na hladkém povrchu. K dispozici je provedení Zlatý dub.



Díky lamelám vyplněným polyuretanovou pěnou jsou garážová vrata IsoMatic 40 zvláště stabilní a při pohybu tichá. Vnitřní strana křídla vrat, zarubně a vodící kolejnice mají pozinkovou úpravu, což spolehlivě chrání celou konstrukci před vnějšími vlivy.



Díky sklopným horním pantům se vrata optimálně zavírají.



Dvojitě tažené pružiny v boční zárubni zajišťují vysokou bezpečnost při obsluze vrat. Patentovaný dvojitý systém pružiny v pružině přitom v případě prasknutí pružiny chrání před úrazy odletujícími díly vrat. Pojistné lanko zajišťuje dodatečné zastavení při možném prasknutí pružiny.



Ocelové lano a tažené pružiny jsou skryté za zcela uzavřenými zárubněmi; to zajišťuje nejlepší možnou ochranu proti sevření prstů. Speciálně tvarované lamely vrat a závěsy účinně chrání prsty před sevřením.




Pružná těsnění na všech stranách vrat zajišťuje perfektní izolaci Vaší garáže před venkovním počasím a povětrnostními vlivy.



**NOVĚ: s vyznačením
vágryso do boční
zárubně**




Kryt překladu se vždy dodává v barvě křídla vrat. Zárubně jsou sériově pozinkované.

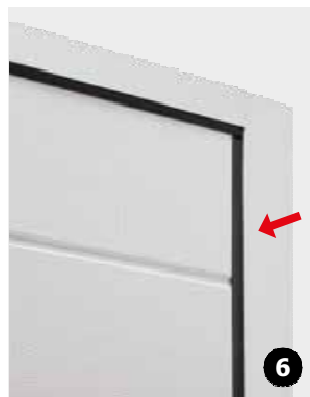


S volitelným obložením zárubně vznikají harmonická vrata, kde zárubeň je zčásti v otvoru.


Montážní varianty

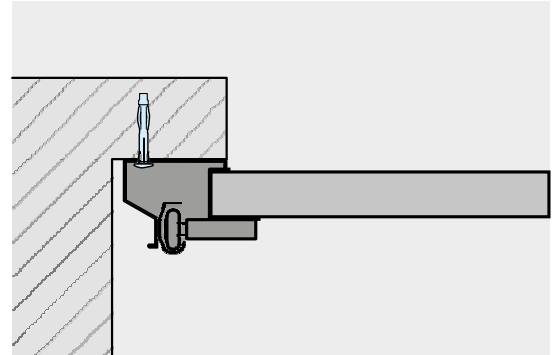

Standardní montáž skrz zárubeň

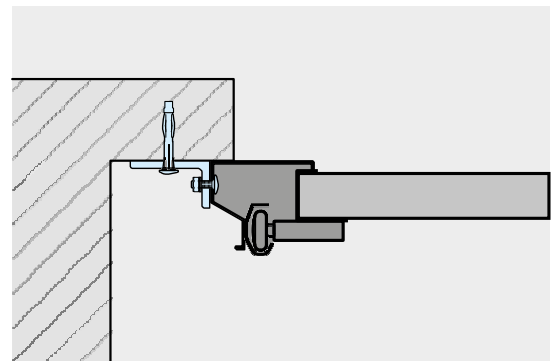

Montáž zárubní přesahujících do otvoru. Kotvení pomocí úhelníkové kotvy, která je součástí dodávky. Maximální povolený přesah zárubně = 75 mm viz výkres na poslední straně.

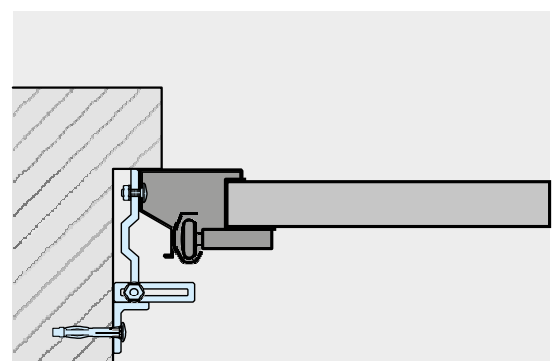

Montáž s volitelnou speciální kotvou na boční stěně garáže.
(není součástí dodávky)

Stavební situace : malé boční ostění otvoru, nutnost kotvení zárubní na boční stěnu garáže, zárubeň přesahující do otvoru. Je nutné dodržet max. přesah 75mm. Viz technická data na poslední straně.

Obsah dodávky

Stropní pohon IsoMatic 500



- Předem smontovaná 2 dílná vodící lišta
- Osvětlení pohonu integrovaným světlem (po 2 minutách automatické vypnutí)
- Tažná a tlačná síla: 500 N
- Rychlost otevírání : max. 10,5 cm/s
- Bezpečná radiová technologie 433 MHz s plovoucím kódem



Standardně s 2-tlačítkovým ručním ovladačem

Ke každému pohonu obdržíte vzhledný 2 kanálový ruční ovladač s chromovaným držákem na kroužek klíčů. S ním ovládáte svá sekční vrata mobilně a pohodlně například z auta.



Supertichá technika s ozubeným řemenem

Garážová sekční vrata IsoMatic 40 se zavírají příjemně tiše. Kromě toho v porovnání s řetězovými pohony ušetříte za tukování a olejování. Součástí řemene je integrovaný odblokovací mechanismus, pomocí kterého odblokuje křídlo vrat od pohonu při výpadku proudu.



Bezpečná vypínací automatika

Garážová vrata se v případě překážek automaticky zastaví. Tato funkce tak trvale nabízí vysokou míru bezpečnosti proti sevření.



2-dílná vodící lišta

Pro mimořádně komfortní montáž:

2 dílná vodící lišta je předem smontovaná - tak ji můžete několika pohyby rukou sami sesadit a aretovat.

Volitelné příslušenství



Ruční ovladač s držákem

S přídatným 2 tlačítkovým ručním ovladačem RSC 2 ovládají vrata další členové rodiny. Pomocí držáku se ovladač dá jednoduše namontovat na stěnu a slouží tak jako cenově výhodné vnitřní tlačítko.



Autovysílač

Ruční ovladač RSZ 1 se umístí do zapalovače cigaret a je tak stále po ruce ve vozidle. Dálkový ovladač je napájen knoflíkovou baterií, neodebírá proud z elektroinstalace auta.



Vnitřní tlačítko

Vnitřním tlačítkem PB 3 otevíráte a zavíráte vrata zcela jednoduše pomocí osvětlených tlačítek. S přídatnými tlačítky můžete ovládat osvětlení pohonu nebo vypnout pohon například když jste na dovolené.



Vnitřní radiové tlačítko

Komfortní vnitřní radiové tlačítko RIT 2 se stejně jako spínač světel zcela jednoduše namontuje na stěnu. Elektrické napájení je provedeno pomocí baterií, takže nemusíte pokládat žádný kabel. Praktické řešení: tlačítkové pouzdro můžete vyjmout a používat jako ruční ovladač.



Radiové kódové tlačítko

S osvětleným radiovým kódovým tlačítkem RCT 3b je možno impulsově bezdrátově ovládat až 3 pohony vrat. Tak si ušetříte nákladné pokládání vedení.



Klíčové tlačítko

S tímto tlačítkem ovládáte pohon klíčem zvenku. Dvě verze v jednom zařízení - pod omítku a na omítku.



Zámek s nouzovým odemykáním

Potřebný u garáží bez druhého vstupu, aby bylo možno vaši garáž otevřít ručně zvenku při výpadku proudu.




Obložení zárubně (volitelné)

Harmonický vzhled vrat i při zárubni z části v otvoru.

RAL 9010 Č. artiklu 4014528

RAL 7016 Č. artiklu 4014534



Sada speciálních kotev (volitelně)

pro boční upevnění do zárubně při zvláštních montážních situacích

8 dílná sada

Č. artiklu 4013881

Montáž pohonu



Montáž na zadní spojovací lištu

Jednoduchý šroubový spoj upevňuje pohon ke spojovací liště - rychle a bez námahy bez vrtání. Další výhoda: tak je bez problémů umožněna bezpečná montáž pohonu i při vysokých stropech.



Montáž na strop

Tento způsob montáže se hodí pro garáže, ve kterých je velmi malá vzdálenost mezi stropem a spojovací lištou. Ale pozor: Předpokládá stabilní konstrukci stropu.

Rozšířený upevňovací materiál



NOVĚ: kotvy vodící lišty

2 kotvy je možno zasunout do zadní spojovací lišty (vzdálenost od stěny ≤ 250 mm)




NOVĚ: montážní kotvy


4 přídatné montážní kotvy pro upevnění bočních vodících lišt na strop



Montážní a výpočetní data

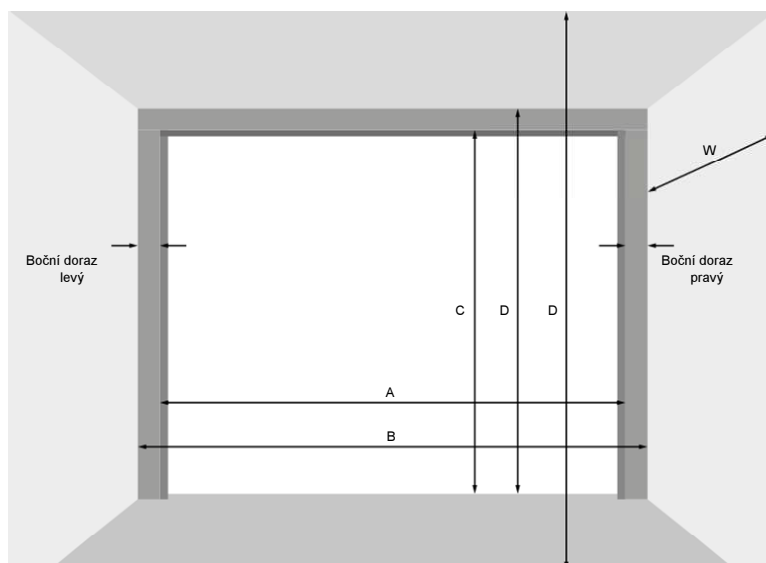


Svislý řez

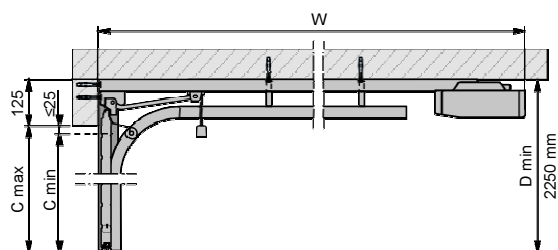


Vodorovné řezy


Standardní montáž skrz zárubeň

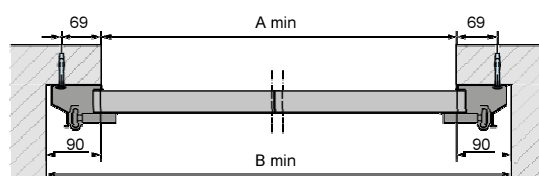

Montáž na úhlovou kotvu

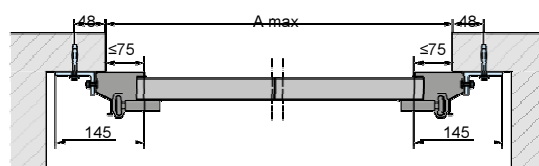

Montáž s volitelnou speciální kotvou na boční stěně garáže.

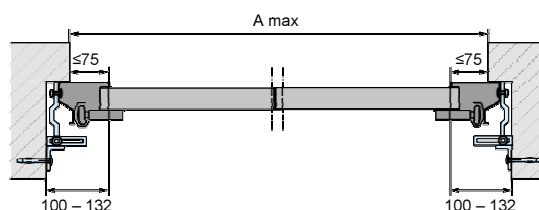

Objednací míra šířky	Šířka otvoru	Vnitřní rozměr garáže	Volný průjezd
	A (min – max)	B (min)	Šířka
2500	2500 – 2650	2680	2490

Objednací míra výšky	Výška otvoru	Výška stropu	Hloubka garáže	Volný průjezd
	C (min – max)	D (min)	W (min)	Výška
2125	2125 – 2150	2250	2990	2040

Potřebný překlad min. 125 mm, boční doraz na každé straně min. 90 mm. Vhodný jen pro montáž za ostění s překladem!

Tato vrata nejsou použitelná pro hotové garáže!

Všechny míry v mm.