





Montážní a výpočetní data

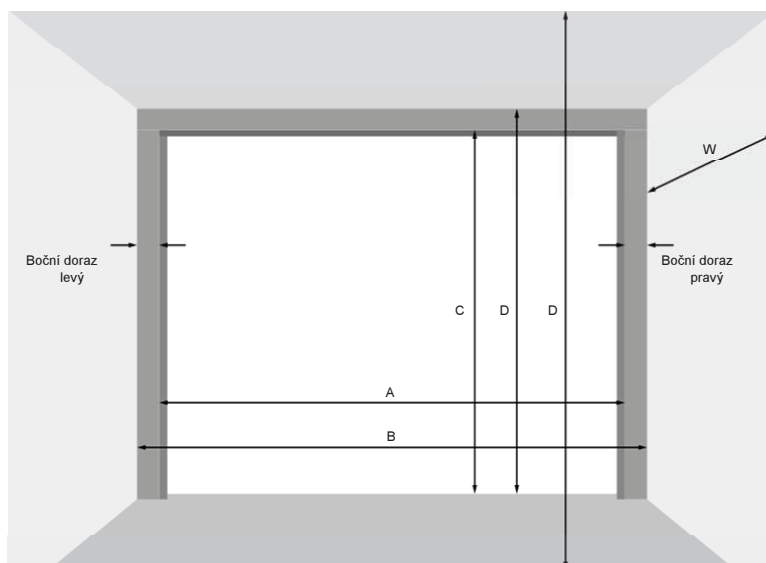


Svislý řez

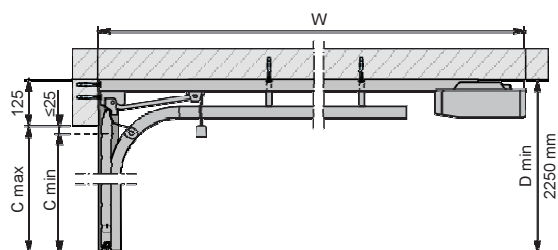


Vodorovné řezy


Standardní montáž skrz zárubeň

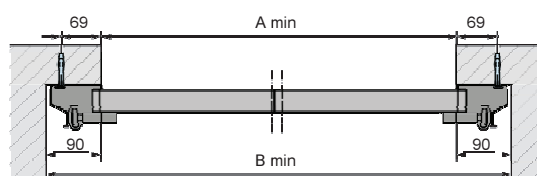

Montáž na úhlovou kotvu

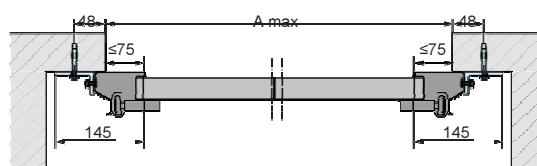

Montáž s volitelnou speciální kotvou na boční stěně garáže.

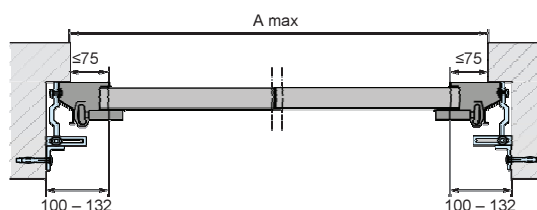

Objednací míra šířky	Šířka otvoru	Vnitřní rozměr garáže	Volný průjezd
	A (min – max)	B (min)	Šířka
2500	2500 – 2650	2680	2490

Objednací míra výšky	Výška otvoru	Výška stropu	Hloubka garáže	Volný průjezd
	C (min – max)	D (min)	W (min)	Výška
2125	2125 – 2150	2250	2990	2040

Potřebný překlad min. 125 mm, boční doraz na každé straně min. 90 mm. Vhodný jen pro montáž za ostění s překladem!

Tato vrata nejsou použitelná pro hotové garáže!

Všechny míry v mm.