

Návod Půjčovna:

VYSAVAČ úklidový STARMIX GS 3078 PZ

Pronájem obsahuje:

VYSAVAČ STARMIX GS 3078 PZ – úklidový

Sada příslušenství PZ (obj. č. 003108):

1x hadice 35mm x 3,2m (413228)

1x nerezová držadlová trubice s přísáváním (421445)

2x nerezová sací trubice 50cm (424842)

1x štěrbinová hubice 37cm (417028)

1x kulatá kartáčová hubice průměr 7,5cm (418032)

1x podlahová profesionální plast/hliníková hubice se 2 štětinovými a gumovými lištami a kolečky šíře 45cm (416519)



FS pojezdová hubice pro GS 2078/3078

1 x pojezdová hubice (šířka 61,5 cm) včetně gumové a štětinové lišty

1 x sací hubice (49 mm x 1,1 m) - pro pevnou montáž na vysavače GS 2078 a GS 3078



Přídavný filtr FSP 3100 (413501)




Hlavní filtr FPP 3200 (413525) – pevně integrovaný do vysavače



Další příslušenství k tomuto stroji – prodej:

SÁČEK DO VYSAVAČE papírový 78 litrů - pro HS/GS/AS (5ks/bal.) (obj. č. 413044):

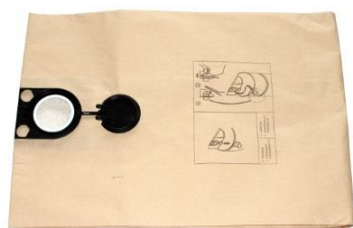

Popis:

Vysavač pro náročné mokré i suché vysávání s objemným ocelovým zásobníkem, třemi motory, vysokým sacím výkonem v robustním provedení pro úklid velkých ploch a hal nebo čištění strojů.

Vysavač bez oklepu filtru. Základní vlastnosti: Nosné madlo s úchytem kabelu, naklápěcí podvozek, detekce množství vody.


VYSÁVÁNÍ PRACHU

Vždy doporučujeme použití sáčku do vysavače (413044) pro lehké vyčištění stroje po skončení prací.

- Namontujte textilní filtr do tělesa vysavače (Obr. 1).
- Namontujte hlavici na těleso a upevněte ji pomocí háčků (Obr.3).
- Nasadte hadici na hubici (Obr. 4).
- Nasadte na konec hadice držadlo a prodlužky (Obr. 5).
- Zvolte vhodné příslušenství a nasadte ho na přístroj (Obr. 6).
- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj (Obr. 7).
- Příklad použití ploché hubice (Obr.8), štětce (Obr.9) a kartáče na podlahy (Obr.10).
- Pokud je požadované použití papírového filtru, nasadte ho do tělesa vysavače na deflektor (Obr.11).

VYSÁVÁNÍ KAPALIN

- Sundejte textilní filtr z tělesa vysavače (Obr. 2).
- Namontujte hlavici na těleso a upevněte ji pomocí háčků (Obr.3).
- Nasadte hadici na hubici (Obr. 4).
- Nasadte na konec hadice držadlo a prodlužky (Obr. 5).
- Nasadte kartáč s přísavkou (Obr. 6).
- Zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte přístroj (Obr.7).
- Příklad použití kartáče s přísavkou (Obr. 10).

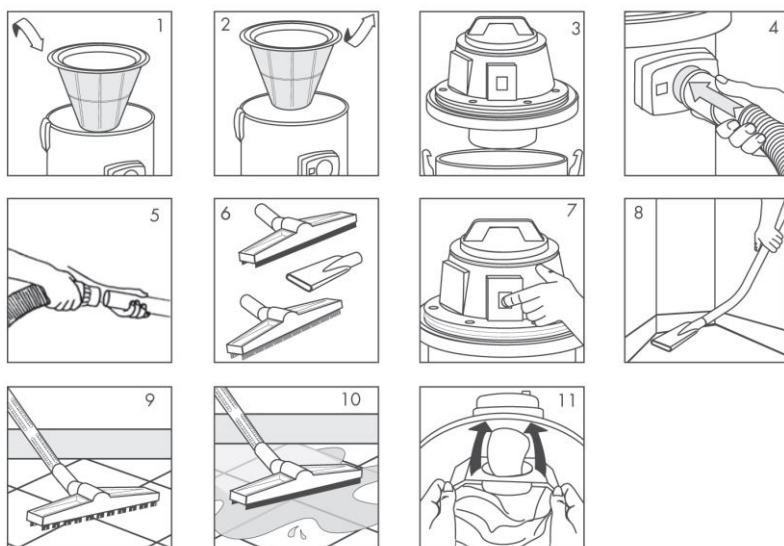

Technické parametry:

Příkon: 3 600 W

Objem proudění: 3x54 = 162 l/s

Podtlak: 205 mbar

Obj. nádoby (hrubý/prach/voda): 78/57/50 l

Hlučnost: 79 dB(A)

Rozměry (DxŠxV): 61,5x63x97 cm

Váha: 26 kg

Délka přívodního kabelu: 8,5 m

Pracovní dosah: 11,7-12,7 m