


Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC se zapuštěnou hlavou, celým závitem a drážkou TX

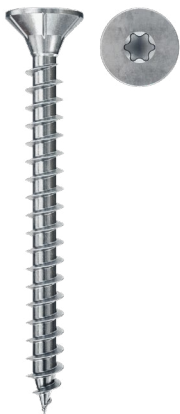

Použití

- Spojování dřeva
- Dřevěné obklady
- Dveřní a nábytková kování
- Soklové lišty
- Dřevěná oplocení

Výhody

- Vrut ClassicFast FCF II lze použít bez omezení do všech typů dřeva.
- Vysoký výkon a trvalou bezpečnost garantuje shoda s CE.
- Zapuštěná hlava se dokonale vtáhne do

povrchu dřevěného prvku bez vyštípaných třísek.


- Celý závit zvyšuje odolnost vrutu proti vytažení.

Stavební materiály

- Křížem lepené nosníky
- Vrstvené lepené nosníky
- Překližka
- Měkké dřevo
- Tvrdé dřevo (s předvrtáním)
- Dřevotříčka, OSB desky
- Další materiály na bázi dřeva

Princip funkce

- Hlava vrutu se při došroubování snadno a čistě schová do roviny s povrchem dřeva.
- Vrut s celým závitem mají vyšší odolnost proti vytažení.




ø 3.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC 3.0



ClassicFast FCF II CTF BC

Typ	Obj. č.	Délka závitu l_g [mm]	Balení [ks]
FCF II CTF 3.0 x 16 BC 1000	573082	14	1,000
FCF II CTF 3.0 x 20 BC 1000	573083	18	1,000
FCF II CTF 3.0 x 25 BC 1000	573084	23	1,000
FCF II CTF 3.0 x 30 BC 1000	573085	28	1,000




ø 3.5

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC 3.5



ClassicFast FCF II CTF BC

Typ	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l_g [mm]	Průměr hlavy d_h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
FCF II CTF 3.5 x 16 BC 1000	573088	3.5	16	13.5	6.8	TX10	1,000
FCF II CTF 3.5 x 20 BC 1000	573089	3.5	20	17.5	6.8	TX10	1,000
FCF II CTF 3.5 x 25 BC 1000	573090	3.5	25	22.5	6.8	TX10	1,000
FCF II CTF 3.5 x 30 BC 1000	573091	3.5	30	27.5	6.8	TX10	1,000
FCF II CTF 3.5 x 35 BC 1000	573092	3.5	35	32.5	6.8	TX10	1,000




ø 4.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC 4.0



ClassicFast FCF II CTF BC

Typ	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l_g [mm]	Průměr hlavy d_h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
FCF II CTF 4.0 x 16 BC 1000	573095	4.0	16	13.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 20 BC 1000	573096	4.0	20	17.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 25 BC 1000	573097	4.0	25	22.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 30 BC 1000	573098	4.0	30	27.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 35 BC 1000	573099	4.0	35	32.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 40 BC 1000	573100	4.0	40	37.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 45 BC 1000	573101	4.0	45	42.5	7.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.0 x 50 BC 1000	573102	4.0	50	47.5	7.8	TX20	500



ø 4.5


1

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC 4.5



ClassicFast FCF II CTF BC

	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitů l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
Typ							
FCF II CTF 4.5 x 16 BC 1000	573103	4.5	16	13	8.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.5 x 20 BC 1000	573104	4.5	20	17	8.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.5 x 30 BC 1000	573106	4.5	30	27	8.8	TX20	1,000
FCF II CTF 4.5 x 40 BC 500	573108	4.5	40	37	8.8	TX20	500
FCF II CTF 4.5 x 50 BC 500	573110	4.5	50	47	8.8	TX20	500



ø 5.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTF BC 5.0




ClassicFast FCF II CTF BC

	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitů l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
Typ							
FCF II CTF 5.0 x 20 BC 500	573111	5.0	20	16.5	9.8	TX20	500
FCF II CTF 5.0 x 30 BC 500	573113	5.0	30	26.5	9.8	TX20	500
FCF II CTF 5.0 x 40 BC 500	573115	5.0	40	36.5	9.8	TX20	500
FCF II CTF 5.0 x 60 BC 500	573116	5.0	60	56.5	9.8	TX20	500

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC se zapuštěnou hlavou, částečným závitem a drážkou TX

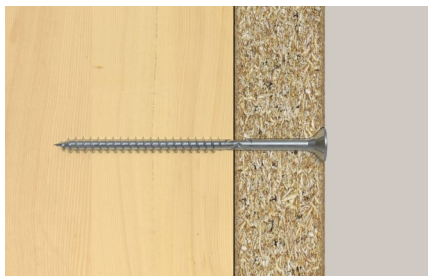

1

Použití

- Spojování dřeva
- Dřevěné obklady
- Dveřní a nábytková kování
- Soklové lišty
- Dřevěná oplocení

Výhody

- Vrut ClassicFast FCF II lze použít bez omezení do všech typů dřeva.
- Vysoký výkon a trvalou bezpečnost garantuje shoda s CE.
- Zapuštěná hlava se dokonale vtáhne do

povrchu dřevěného prvku bez vyštípaných třísek.


- Vrut s částečným závitem se používají, když je zapotřebí dřevěné prvky pevně sevřít.

Stavební materiály

- Měkké masivní dřevo
- Laminované nosníky
- Překližka
- Dřevotřísková a OSB desky
- Další materiály na bázi dřeva

Princip funkce

- Hlava vrutu se při došroubování snadno a čistě schová do roviny s povrchem dřeva.
- Dřevěné prvky spojené vruty s částečným závitem jsou svírány větší silou.




ø 3.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 3.0



ClassicFast FCF II CTP BC

Typ	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
FCF II CTP 3.0 x 40 BC 1000	573043	3.0	40	28	5.8	TX10	1,000



ø 3.5


1

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 3.5



ClassicFast FCF II CTP BC

	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
Typ							
FCF II CTP 3.5 x 35 BC 1000	573044	3.5	35	24	6.8	TX10	1,000
FCF II CTP 3.5 x 40 BC 1000	573045	3.5	40	28	6.8	TX10	1,000
FCF II CTP 3.5 x 45 BC 1000	573046	3.5	45	30	6.8	TX10	1,000




ø 4.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 4.0



ClassicFast FCF II CTP BC

	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
Typ							
FCF II CTP 4.0 x 35 BC 1000	573047	4.0	35	24	7.8	TX20	1,000
FCF II CTP 4.0 x 40 BC 1000	573048	4.0	40	28	7.8	TX20	1,000
FCF II CTP 4.0 x 45 BC 500	573049	4.0	45	30	7.8	TX20	500
FCF II CTP 4.0 x 50 BC 500	573050	4.0	50	30	7.8	TX20	500
FCF II CTP 4.0 x 55 BC 500	573051	4.0	55	36	7.8	TX20	500
FCF II CTP 4.0 x 60 BC 200	573052	4.0	60	36	7.8	TX20	200
FCF II CTP 4.0 x 70 BC 200	573053	4.0	70	42	7.8	TX20	200




ø 4.5

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 4.5



ClassicFast FCF II CTP BC

	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
Typ							
FCF II CTP 4.5 x 40 BC 500	573054	4.5	40	28	8.8	TX20	500
FCF II CTP 4.5 x 45 BC 500	573055	4.5	45	30	8.8	TX20	500
FCF II CTP 4.5 x 50 BC 500	573056	4.5	50	30	8.8	TX20	500
FCF II CTP 4.5 x 60 BC 200	573057	4.5	60	36	8.8	TX20	200
FCF II CTP 4.5 x 70 BC 200	573058	4.5	70	42	8.8	TX20	200
FCF II CTP 4.5 x 80 BC 200	573059	4.5	80	45	8.8	TX20	200




ø 5.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 5.0



ClassicFast FCF II CTP BC

Typ	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
FCF II CTP 5.0 x 40 BC 500	573061	5.0	40	28	9.8	TX20	500
FCF II CTP 5.0 x 45 BC 500	573062	5.0	45	30	9.8	TX20	500
FCF II CTP 5.0 x 50 BC 200	573063	5.0	50	30	9.8	TX20	200
FCF II CTP 5.0 x 60 BC 200	573064	5.0	60	36	9.8	TX20	200
FCF II CTP 5.0 x 70 BC 200	573065	5.0	70	42	9.8	TX20	200
FCF II CTP 5.0 x 80 BC 200	573066	5.0	80	45	9.8	TX20	200
FCF II CTP 5.0 x 90 BC 200	573067	5.0	90	54	9.8	TX20	200
FCF II CTP 5.0 x 100 BC 100	573068	5.0	100	60	9.8	TX20	100
FCF II CTP 5.0 x 120 BC 100	573069	5.0	120	70	9.8	TX20	100



ø 6.0

Vrut do dřeva ClassicFast FCF II CTP BC 6.0



ClassicFast FCF II CTP BC

Typ	Obj. č.	Průměr d [mm]	Délka l [mm]	Délka závitu l _g [mm]	Průměr hlavy d _h [mm]	Utahovací drážka	Balení [ks]
FCF II CTP 6.0 x 40 BC 200	573070	6.0	40	28	11.8	TX30	200
FCF II CTP 6.0 x 50 BC 200	573071	6.0	50	30	11.8	TX30	200
FCF II CTP 6.0 x 60 BC 200	573072	6.0	60	36	11.8	TX30	200
FCF II CTP 6.0 x 70 BC 200	573073	6.0	70	42	11.8	TX30	200
FCF II CTP 6.0 x 80 BC 200	573074	6.0	80	45	11.8	TX30	200
FCF II CTP 6.0 x 100 BC 100	573075	6.0	100	60	11.8	TX30	100
FCF II CTP 6.0 x 120 BC 100	573077	6.0	120	70	11.8	TX30	100
FCF II CTP 6.0 x 140 BC 100	573078	6.0	140	70	11.8	TX30	100
FCF II CTP 6.0 x 160 BC 100	573079	6.0	160	70	11.8	TX30	100
FCF II CTP 6.0 x 180 BC 100	573080	6.0	180	70	11.8	TX30	100
FCF II CTP 6.0 x 200 BC 100	573081	6.0	200	70	11.8	TX30	100