

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



Popis výrobku

Barva: šedá
Povrch: standardní
Hrany: rovné bez fazety
Distanční prvky: ne

Charakteristika

Bednicí tvarovky pro výplňový beton s drážkou na uložení výztuže. Tvarovky s hladkým povrchem pro jednoduchou realizaci.

- snadná manipulace
- rychlá výstavba
- vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením
- odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření
- mrazuvzdornost
- každá vrstva obsahuje jeden štípatelný blok

Použití

Bednicí tvarovky lze použít jako ztracené bednění pro výstavbu betonových a železobetonových stěn. Používají se na stěny suterénů, šachet a bazénů, základy a opěrné zdi a také na zdění menších staveb.

Normy a předpisy

Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 15435 Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice z obvyklého a lehkého betonu. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

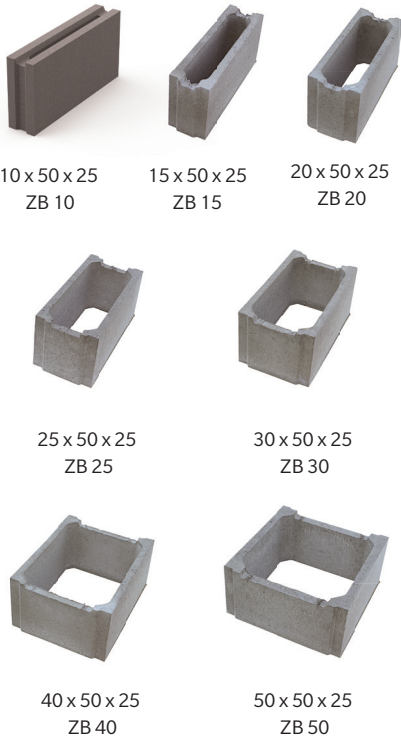
Stavebně-fyzikální vlastnosti

Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl.

Kritéria CE: Naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

Schematické zobrazení

(skladebný rozměr v cm)



Technické informace

Skladebný rozměr v cm	výrobní rozměr v cm	výška prvku v mm	šířka spáry v mm	množství			hmotnost
				ks/m²	ks/paleta	m²/paleta (vrstva/paleta)	kg/paleta
ZB 10 10 x 50	9,8 x 49,8	248	2	8	66	8,5 (3)	1 326
ZB 15 15 x 50	14,8 x 49,8	248	2	8	64	8 (4)	1 260
ZB 20 20 x 50	19,8 x 49,8	248	2	8	48	6 (4)	1 009
ZB 25 25 x 50	24,8 x 49,8	248	2	8	40	5 (5)	894
ZB 30 30 x 50	29,8 x 49,8	248	2	8	40	5 (5)	964
ZB 40 40 x 50	39,8 x 49,8	248	2	8	30	3,75 (5)	840
ZB 50 50 x 50	49,8 x 49,8	248	2	8	20	2,5 (5)	880

Veškeré vzory pokládek naleznete na www.semmelrock.cz

022609

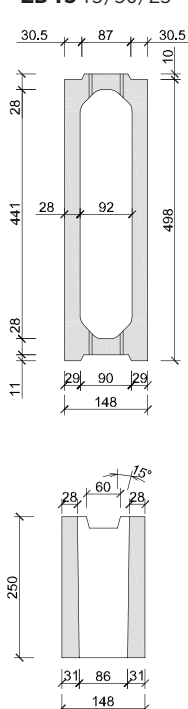
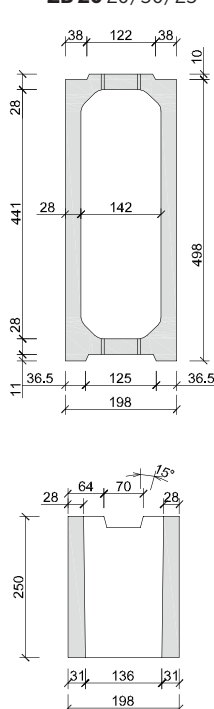
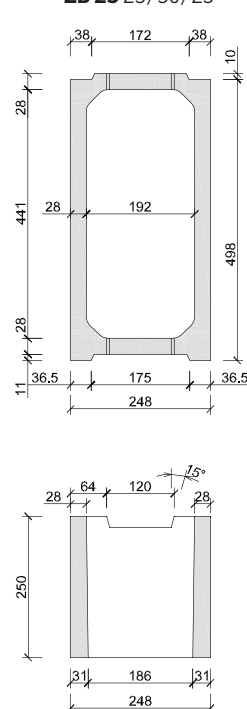
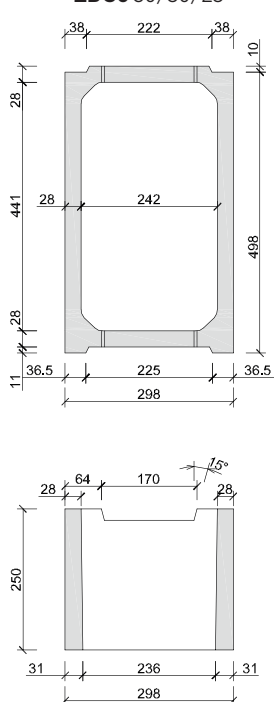
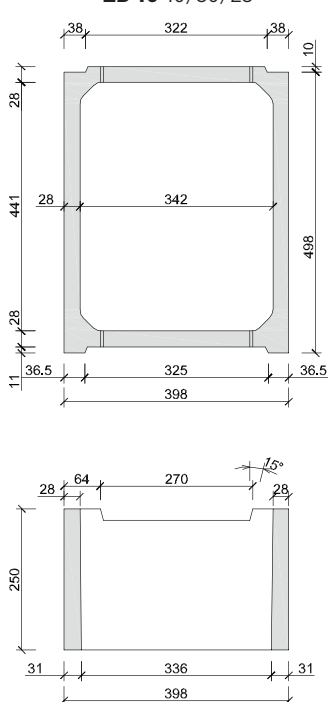
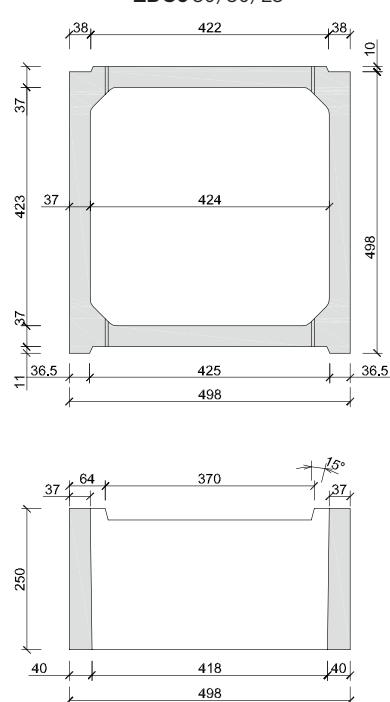
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položených dlaždic na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



Technický náčrtek

(výrobní rozměry v mm)

ZB 10 10/50/25**ZB 15 15/50/25****ZB 20 20/50/25****ZB 25 25/50/25****ZB 30 30/50/25****ZB 40 40/50/25****ZB 50 50/50/25**

022609

Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položených dlaždic na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

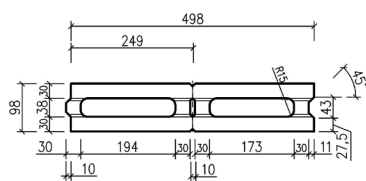
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



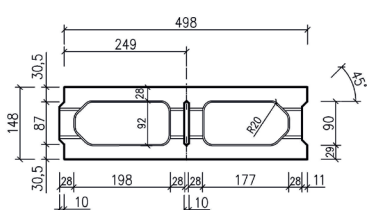
Technický nákres

štipatelné bloky (výrobní rozměry v mm)

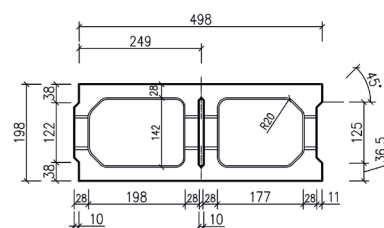
10 x 50 x 25

ZB 10

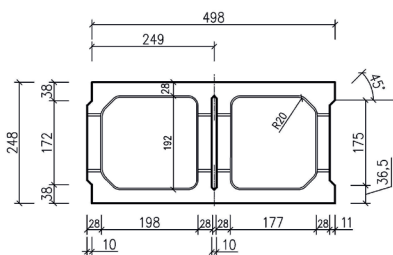
15 x 50 x 25

ZB 15

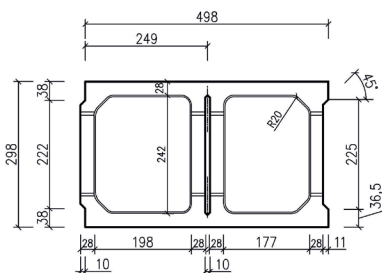
20 x 50 x 25

ZB 20

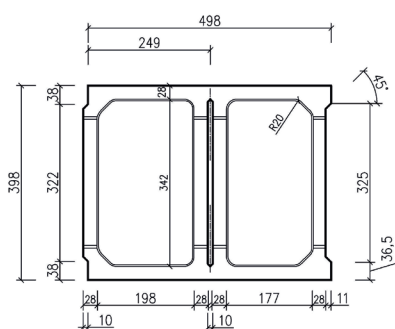
25 x 50 x 25

ZB 25

30 x 50 x 25

ZB 30

40 x 50 x 25

ZB 40

50 x 50 x 25

ZB 50