

Propojovací úhelník 1.50 mm

Popis produktu:

Úhelník se používá pro kotvení sádkartonových ocelových profilů UA do konstrukce budovy ve vertikálním systému. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 1,50 mm. Prvek se do konstrukce připevňuje hmoždinkami a do UA profilů metrickými šrouby.

Rozsah použití:

Výrobek se používá pro montáž kovových profilů do svislé, vodorovné nebo konstrukce budovy. Úhelník lze použít i pro upevnění ocelové zárubně.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.50 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD



Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0196 (1.348165 T)	Propojovací úhelník UA 050	-	100 ks	0,0584 kg
TMD-3889 (1.348166 SADA)	Propojovací úhelník UA 050 (sada)	-	1 sada	0,4700 kg
TMD-0197 (1.348166 T)	Propojovací úhelník UA 075	-	100 ks	0,1055 kg
TMD-3890 (1.348166 SADA)	Propojovací úhelník UA 075 (sada)	-	1 sada	0,6600 kg
TMD-0198 (1.348167)	Propojovací úhelník UA 100	-	100 ks	0,1615 kg
TMD-3891 (1.348167 SADA)	Propojovací úhelník UA 100 (sada)	-	1 sada	0,8700 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Upevněte úhelník do pevné konstrukce pomocí hmoždinek skrz kulaté otvory. Připevněte UA profil na druhou stranu a přišroubujte jej na místo pomocí šroubů a matic pomocí oválných otvorů.

Balení:

Propojovací úhelníky jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici o rozměru 304x189x73mm s identifikačním štítkem.




Propojovací úhelník 1.50 mm

Montážní sada úhelníků je balena po 4 kusech společně s natloukací hmoždinkou 8x60 mm po 8 ks, podložkou M8 po 8 ks, šroubem M8x16 po 8 ks a matkou M8 po 8 ks v kartonové krabici 120x60x47mm.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

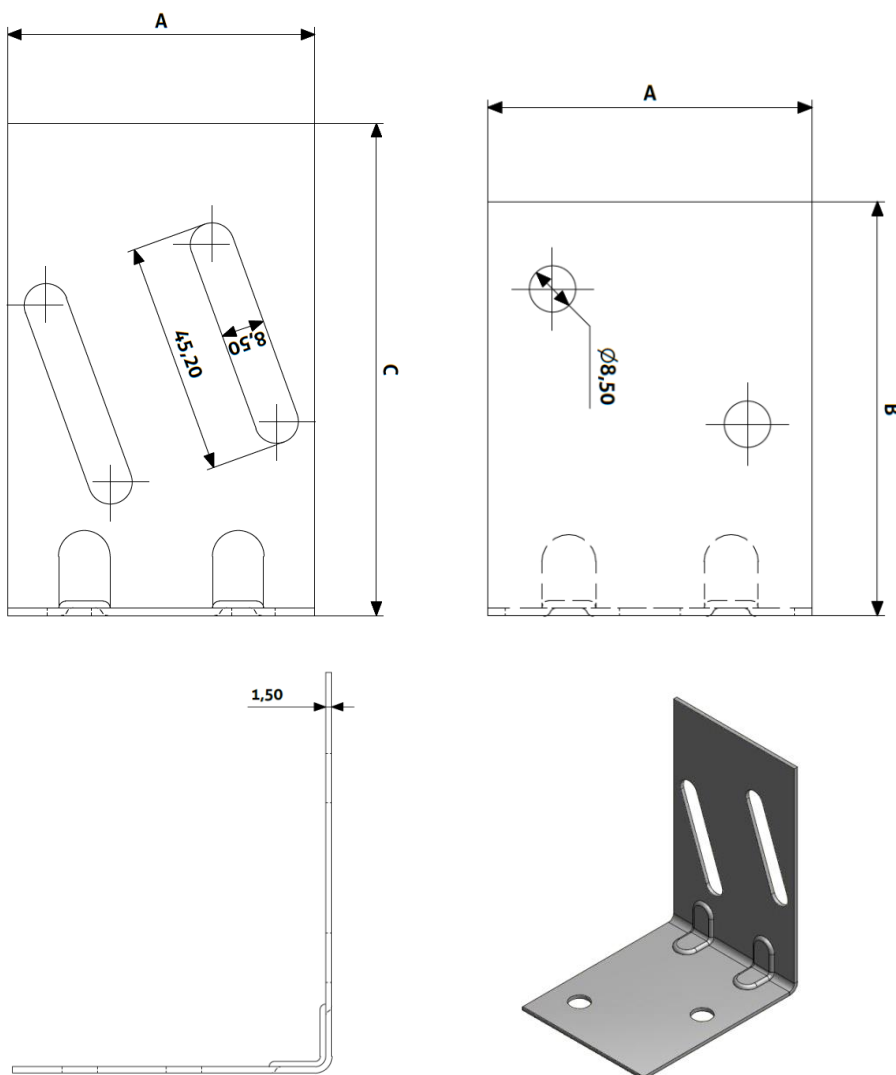

Kód	Produkt	A	B	C
TMD-0196	Propojovací úhelník UA 050	40 mm	50 mm	96 mm
TMD-0197	Propojovací úhelník UA 075	60 mm	76,5 mm	96 mm
TMD-0198	Propojovací úhelník UA 100	85 mm	75,5 mm	106 mm

