




© Ecophon Group

SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)

	Rozměry, mm
	0x0x0
1 Connect T24 nebo T15 hlavní profil, instalován po 1200 mm (max. vzdálenost od stěny 600 mm, může být zvětšena až na 1200 mm, pokud mezi hlavním profilem a stěnou není žádné zatížení).	-
2 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=1200 mm, instalován po 600 mm	-
3 Connect T24 nebo T15 vedlejší profil, L=600 mm	-
4 Connect stavitelný závěs, kotven po 1200 mm (max. vzdál. od stěny 600 mm)	-
5 Connect obvod. lišta, kotvena po 300 mm	-
Δ Min. celková hloubka systému: 100 mm	-
δ Min. demontážní hloubka: 120 mm	-

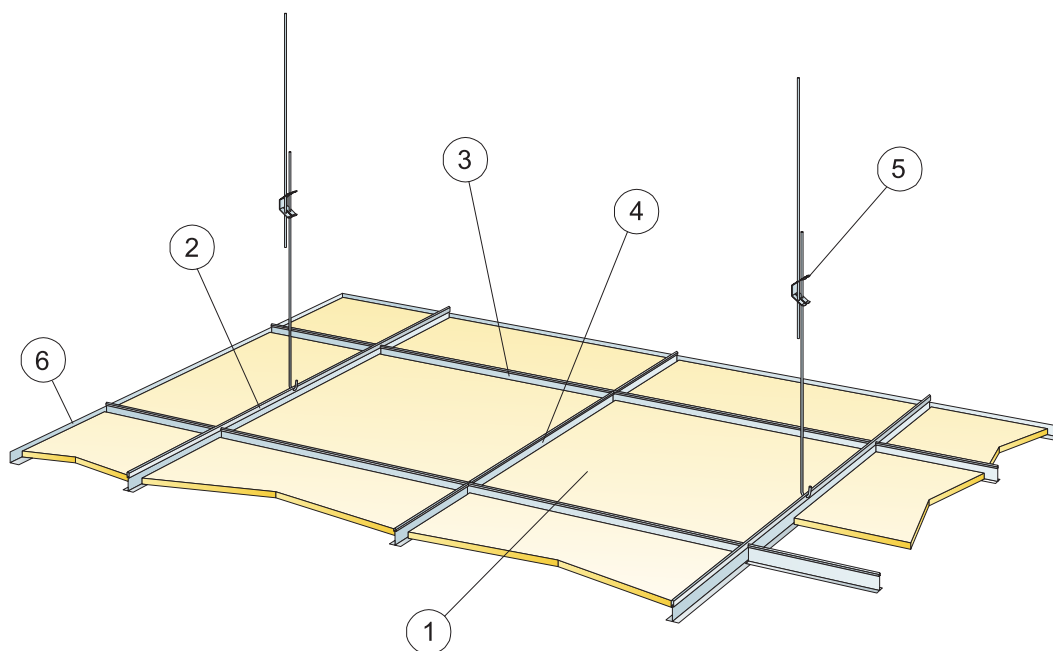