


Neoprofil připojovací profil UD28

Obrázek

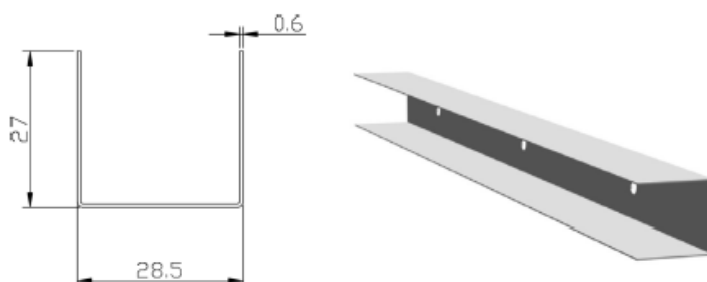

Popis výrobku:

Připojovací profily Neoprofil UD28 jsou kovové profily chráněné proti korozi, které slouží pro vytvoření připojení ve stropních konstrukcích pro sádkartonové systémy. Připojovací profily Neoprofil splňují zadání norem DIN 18182-1 a DIN EN 14195. Připojovací profily Neoprofil jsou vyráběny z měkké nelegované oceli jakostní třídy DX51D+Z pomocí tváření za studena. Stojina profilů je opatřena otvory, které umožňují jednoduché ukotvení do podkladu.

	Připojovací profil UD 28
Tloušťka materiálu	0,6 mm
Druh materiálu	pozinkovaný ocelový plech podle DIN EN 10327
Ochranná vrstva	min. 100 g/m ² oboustranná (Z 100)
Výška stojiny	28,5 mm
Šířka čela	27 mm
Hmotnost	0,382 kg/m
Malý svazek	16 tyčí
Velký svazek	288 tyčí (18 malých svazků)
Třída reakce na oheň	A1 – nehořlavý