


vapCOVER a proCOVER = řešení pro šikmé střechy s nadkroevní tepelnou izolací

Základem každé skladby systému COVER jsou dva samolepicí asfaltové pásy od českého výrobce Charvát a.s. - charFIX® ELAST vapCOVER a charFIX® ELAST proCOVER.

Každý plní svou specifickou funkci a společně tvoří **spolehlivou, vysoce kvalitní kombinaci parozábrany a doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV).**

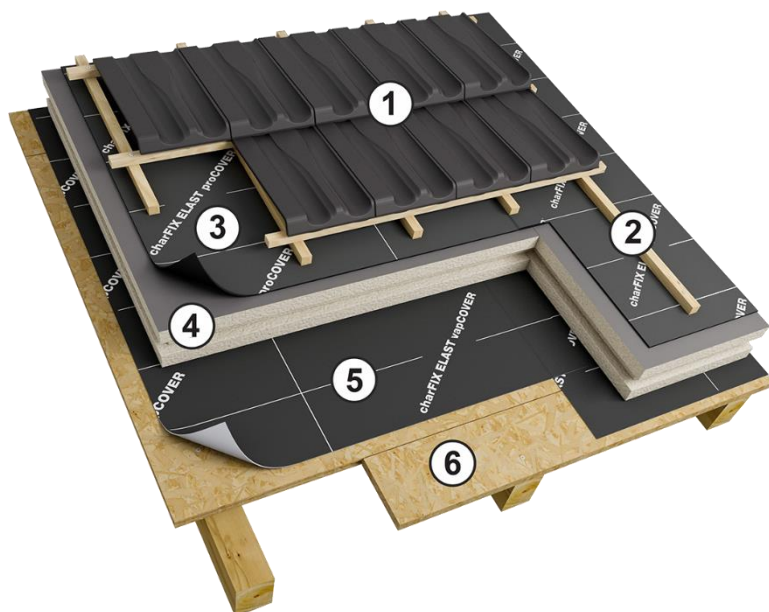

1. **Střešní krytina**
betonová, pálená, plechová
2. **Kontralatě, latě**
kotvené k podkladu
3. **charFIX® ELAST proCOVER**
pojistná samolepicí hydroizolace (DHV)
4. **Tepelná izolace PIR**
5. **charFIX® ELAST vapCOVER**
samolepicí parozábrana
6. **Dřevěné bednění**

charFIX® ELAST vapCOVER - silná parozábrana s chytrými vlastnostmi

Tento pás s **kombinovanou nosnou vložkou z hliníku (Al) a polyesteru** je určen pro vytvoření **vzduchotěsné vrstvy pod tepelnou izolací.**

Díky **celoplošné samolepicí vrstvě** skvěle přilne i ke složitým detailům – **bez nutnosti penetrovat podklad.**

Výhody:

- Bezpečný pohyb po střeše - horní povrch z polypropylenové stříže
- Extrémní parotěsnost (sd = 560 m)
- Funguje i jako dočasná hydroizolace při montážních prodlevách

Technické parametry:

- Tloušťka: 2,2 mm
- Teplotní odolnost: +90 °C
- Plocha role: 7,5 m²

[Technický list charFIX ELAST vapCOVER](#)

charFIX® ELAST proCOVER - pojištění proti vodě

Pás **proCOVER** se lepí přímo **na PIR desky**. Díky **PE fólii na horním povrchu** je spojování přesahů rychlé a efektivní, zároveň umožňuje **rychlý odvod vody z plochy střechy**. Také se lepí bez potřeby penetračního nátěru a umožňuje **realizaci tříd těsnosti 1 a 2**, tedy i na střechách s menšími sklony.

Výhody:

- Vysoká mechanická odolnost
- Rychlá a bezpečná pokládka
- Vhodný i pro náročnější skladby při správném provedení detailů

Technické parametry:

- Tloušťka: 1,8 mm
- Teplotní odolnost: +110 °C
- Plocha role: 7,5 m²

[Technický list charFIX ELAST proCOVER](#)**A co izolace?**

Součástí systému COVER jsou **tepelněizolační desky z PIR** moderní izolační materiál s výbornými parametry.

Hlavní výhody PIR desek:

- Vynikající tepelný odpor ($\lambda D = 0,022 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- Tenké, ale účinné - ušetří výšku konstrukce
- Odolné vůči vlhkosti
- Dostupné v tloušťkách 80 - 200 mm
- Velkoformát desek výrazně urychluje pokládku

**Když chcete, aby to nahoře opravdu fungovalo**

Systém COVER je ideální volbou pro moderní střechy – jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích. Co přináší?

- Jednoduchou a rychlou montáž
- Kvalitní zpracování detailů
- Vyšší bezpečnost při práci
- Úsporu energie i prostoru
- Možnost zachování pohledového krovu

Ať už jste realizační firma, projektant, nebo koncový zákazník, se systémem COVER budete mít jistotu, že **vaše střecha bude fungovat správně a dlouhodobě**.

Máte dotaz k systému COVER? Potřebujete pomoci s návrhem skladby?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme.

PM: Václav Beneš, produktový manažer, tel.: +420 770 173 544,
[e-mail: vaclav.benes@pro-doma.cz](mailto:vaclav.benes@pro-doma.cz)