

# Multifunkční ZK

## Svislý řez

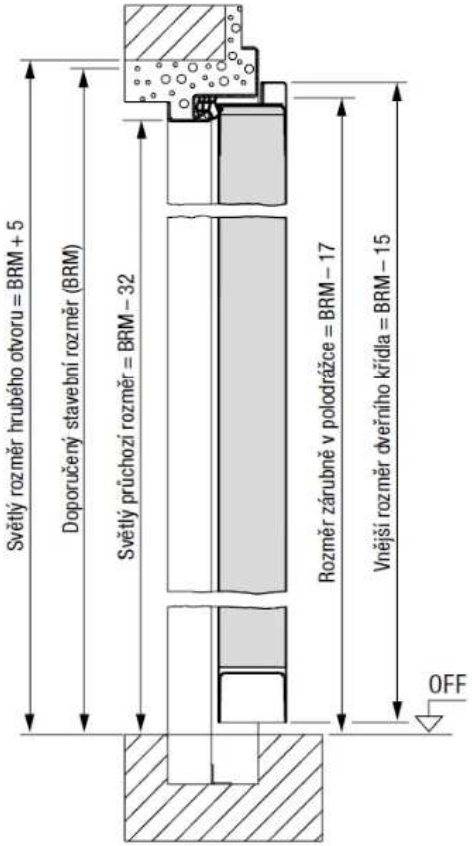



## Vodorovný řez

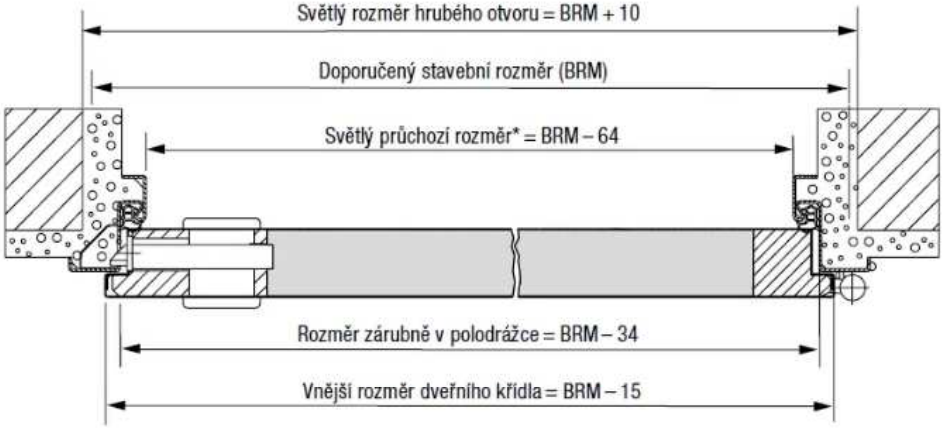


*) Světlá průchozí šířka se při úhlu otevření 90° zmenšuje o 2 mm bez ohledu na rukojeti a kliky, u dvoukřídlých o 4 mm.

## Varianty montáže



**Rohová zárubeň**
Montáž do zdiva
Kotva